

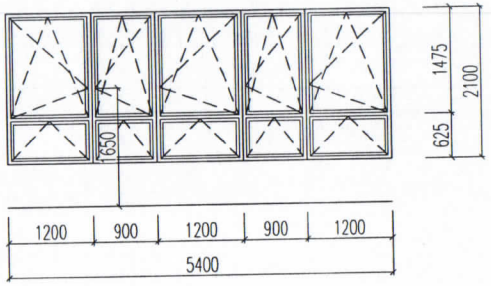
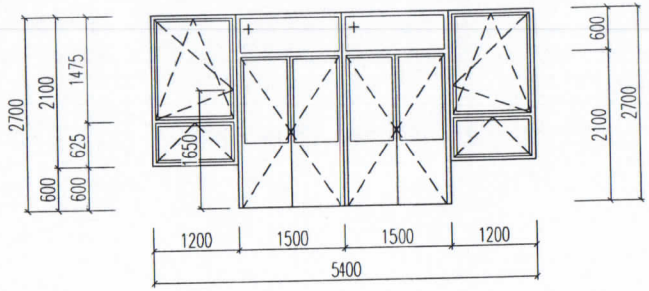
OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	01	02
ROZMER OKNO	1500x2700	3300x2100
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	1.NP	1.NP, 2.NP
SCHEMA		
POPIS	DVERE – dvere dvojkrídlové otváravé bezprahové s pevným nadsvetlíkom – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé von – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K, bezpečnostné – kľučky biele – zámok PZ – žalúzie interiérové	OKNO – okno trojdielne so spodnými vetračkami – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K – kľučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – kľučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 400mm od spodného okraja okenného krídla

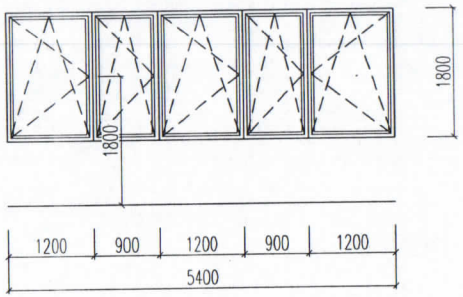

	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU
POCET KUSOV	1	———	———	1	3	———	———	3
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie dverí				súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	03	04
ROZMER OKNO / ST. OTVOR	5400x2100	5400x2700
UMIESTNENIE	1.NP ,2.NP	1.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – okno pätdielne so spodnými vetračkami – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K – kľučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – kľučku na otvárovo–sklopnej časti umiestniť cca 400mm od spodného okraja okenného krídla	ZASKLENÁ STENA – zasklená stena s dvoma dvojkrídlovými dverami s pevnými nadsvetlíkmi, bočné okná so spodnými vetračkami – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K, bezpečnostné – kľučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – kľučku na otvárovo–sklopnej časti umiestniť cca 400mm od spodného okraja okenného krídla

	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU
POCET KUSOV	4	———	———	4	1	———	———	1
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien				súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU



OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	08	09
ROZMER OKNO / ST. OTVOR	5400x1800	2100x1800
UMIESTNENIE	1.NP, 2.NP	1.NP, 2.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – okno päťdielne, otváravo–sklopné – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m².K – kľučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – parapet interiérový z DTD (Max) – žalúzie interiérové	OKNO – okno dvojdielne, otváravo–sklopné – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m².K – kľučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – parapet interiérový z DTD (Max) – žalúzie interiérové

	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU
POCET KUSOV	2	———	———	2	2	———	———	2

ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne
POZNAMKA	súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie	súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie



* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!

* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	10	11
ROZMER OKNO / ST. OTVOR	2400x2100	1200x2100
UMIESTNENIE	1.NP, 2.NP	1.NP, 2.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – okno pätdielne, otváravo–sklopné so spodnou vetračkou – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m².K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – rozširovací profil 100mm v mieste tepelnej izolácie – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 400mm od spodného okraja okenného krídla	OKNO – okno jednodielne, otváravo–sklopné so spodnou vetračkou – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m².K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – parapet interiérový z DTD (Max) – rozširovací profil 100mm v mieste tepelnej izolácie – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 400mm od spodného okraja okenného krídla



	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU
POCET KUSOV	2	———	———	2	6	———	———	6
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien				súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien súčastou dodávky sú interiérové žalúzie			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	13	14
ROZMER OKNO / ST. OTVOR	1200x1800	900x1800
UMIESTNENIE	1.NP, 2.NP	1.NP, 2.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – okno jednodielne, otváravo–sklopné – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – kľučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – parapet interiérový z DTD (Max) – žalúzie interiérové	OKNO – okno jednodielne, otváravo–sklopné – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – kľučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – parapet interiérový z DTD (Max) – žalúzie interiérové



	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU
POCET KUSOV	2	———	———	2	2	———	———	2
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{wh}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{wh}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien súčastou dodávky sú interiérové žalúzie				súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien súčastou dodávky sú interiérové žalúzie			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	15	32
ROZMER OKNO / ST. OTVOR	1000x2950	850x850
UMIESTNENIE	1.NP	1.NP, 2.NP
SCHEMA		
POPIS	DVERE – dvere jednokrídlové, pravé, otváravé bezprahové s pevným nadsvetlíkom – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K, bezpečnostné – kľučky biele – zámok PZ – rozširovací profil 100mm v mieste tepelnej izolácie – žalúzie interiérové	OKNO – okno jednodielne – plastové rámové profily – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované – pevně jednoduché zasklenie – presklenie – jednoduché zasklenie



	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU
POCET KUSOV	1	——	——	1	2	——	——	2
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{wh}=60%				jednoduché zasklenie, číre			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie súčastou dodávky sú interiérové žalúzie				rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	33	34
ROZMER OKNO	850x1100	1000x2830
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	1.NP, 2.NP	2.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – okno jednodielne – plastové rámové profily – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované – pevné jednoduché zasklenie – presklenie – jednoduché zasklenie	DVERE – dvere jednokrídlové, pravé, otváravé bezprahové s pevným nadsvetlíkom – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K, bezpečnostné – kľučky biele – zámok PZ – rozširovací profil 100mm v mieste tepelnej izolácie – žalúzie interiérové

	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU
POCET KUSOV	2	———	———	2	1	———	———	1
ZASKLENIE	jednoduché zasklenie, číre				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien				rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie súčastou dodávky sú interiérové žalúzie			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	35	36
ROZMER OKNO / ST. OTVOR	1000x2950	1000x2830
UMIESTNENIE	1.NP, 2.NP	1.NP, 2.NP
SCHEMA		
POPIS	DVERE – dvere jednokrídlové, pravé, otváravé bezprahové s pevným nadsvetlíkom – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m².K, bezpečnostné – kľučky biele – zámok PZ – rozširovací profil 100mm v mieste tepelnej izolácie – žalúzie interiérové	DVERE – dvere jednokrídlové, pravé, otváravé bezprahové s pevným nadsvetlíkom – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m².K, bezpečnostné – kľučky biele – zámok PZ – rozširovací profil 100mm v mieste tepelnej izolácie – žalúzie interiérové

	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU
POCET KUSOV	1	———	———	1	1	———	———	1
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie súčastou dodávky sú interiérové žalúzie				rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie súčastou dodávky sú interiérové žalúzie			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU