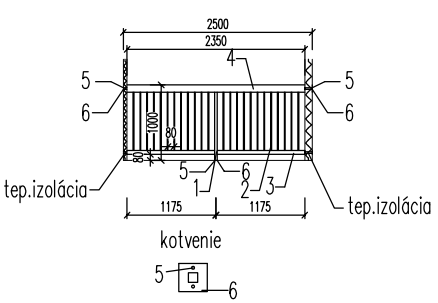
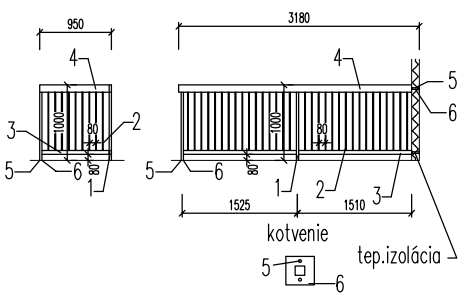
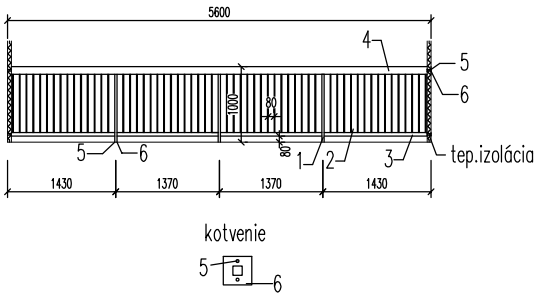
VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV – pavilón A1

OZNACENIE NA VYKRESE		Z1	Z2	Z3
ROZMER TYP		dl. 2,5m	dl. 4,13m	dl. 5,6m
SCHEMA				
POPIS		ZÁBRADLIE NA PALVAČI 1 nosný stlpik Jaklový profil 30x30x2mm dlžka 900mm 2 výplňové ocelové stlpiky ø 10mm dlžka 770mm 3 vodorovný prvok Jaklový profil 30x50x2mm dlžka 2350mm 4 vodorovný prvok Jaklový profil 30x100x2mm dlžka 2350mm 5 kotva– HILTI, 10 Ks 6 nerezová platnička 150x150x6 mm, 5Ks – farba – RAL 7015 celková hmotnosť dielu – 28,9 kg	ZÁBRADLIE NA PALVAČI 1 nosný stlpik Jaklový profil 30x30x2mm dlžka 900mm 2 výplňové ocelové stlpiky ø 10mm dlžka 770mm 3 vodorovný prvok Jaklový profil 30x50x2mm dlžka 3910mm 4 vodorovný prvok Jaklový profil 30x100x2mm dlžka 4030mm 5 kotva– HILTI, 10 Ks 6 nerezová platnička 150x150x6 mm, 5Ks – farba – RAL 7015 celková hmotnosť dielu – 51,3 kg	ZÁBRADLIE NA PALVAČI 1 nosný stlpik Jaklový profil 30x30x2mm dlžka 900mm 2 výplňové ocelové stlpiky ø 10mm dlžka 770mm 3 vodorovný prvok Jaklový profil 30x50x2mm dlžka 5500mm 4 vodorovný prvok Jaklový profil 30x100x2mm dlžka 5500mm 5 kotva– HILTI, 14 Ks 6 nerezová platnička 150x150x6 mm, 7Ks – farba – RAL 7015 celková hmotnosť dielu – 69,5 kg
POČET KUSOV	1.NP	1	1	–
	2.NP	1	–	1
POČET KUSOV SPOLU		2	1	1
POVRCH. UPRAVA		Konštrukcia bude žiarovo pozinkovaná a farebne povrchovo upravená farbou vhodnou na pozinkovaný povrch.	Konštrukcia bude žiarovo pozinkovaná a farebne povrchovo upravená farbou vhodnou na pozinkovaný povrch.	Konštrukcia bude žiarovo pozinkovaná a farebne povrchovo upravená farbou vhodnou na pozinkovaný povrch.
HMOTNOST				
POZNAMKA		Stlpiky kotviť do betónovej vrstvy Vodorovné prvky kotviť do steny cez tep. izoláciu Kotvenie realizovať ako predprípravu, aby bolo možné zdemontovať zábradlie v prípade údržby Zábradlie je navrhnuté v zmysle STN 74 3305 vhodné pre pobyt detí.	Stlpiky kotviť do betónovej vrstvy Vodorovné prvky kotviť do steny cez tep. izoláciu Kotvenie realizovať ako predprípravu, aby bolo možné zdemontovať zábradlie v prípade údržby Zábradlie je navrhnuté v zmysle STN 74 3305 vhodné pre pobyt detí.	Stlpiky kotviť do betónovej vrstvy Vodorovné prvky kotviť do steny cez tep. izoláciu Kotvenie realizovať ako predprípravu, aby bolo možné zdemontovať zábradlie v prípade údržby Zábradlie je navrhnuté v zmysle STN 74 3305 vhodné pre pobyt detí.

* PRED REALIZÁCIOU VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREVERIŤ SKUTOČNE DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!

* VYROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!

VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV – pavilón A2

OZNACENIE NA VYKRESE		Z4		
ROZMER TYP		rozmer 700x500mm		
SCHEMA				
POPIS		EXTERIÉROVÁ ROHOŽ ocelová rohož, rozmer 700x500mm		
POČET KUSOV	**1.NP**	2		
	2.NP	–		
POČET KUSOV SPOLU		2		
POVRCH. UPRAVA		Ocelová rohož – žiarovo pozinkovaná		
HMOTNOST				
POZNAMKA				

* PRED REALIZÁCIOU VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREVERIŤ SKUTOČNE DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!
* VYROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!