

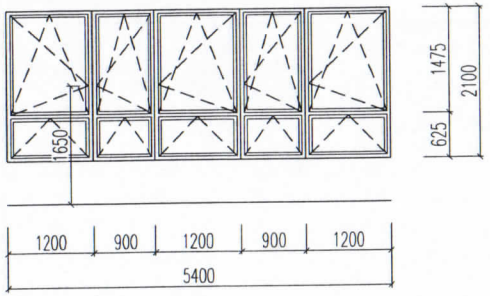

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	01	02
ROZMER OKNO / ST. OTVOR	1500x2700	3300x2100
UMIESTNENIE	1.NP	1.NP
SCHEMA		
POPIS	DVERE – dvere dvojkrídlové otváravé bezprahové s pevným nadsvetlíkom – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé von – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K, bezpečnostné sklo – kľučky biele – zámok PZ – žalúzie interiérové	OKNO – okno trojdielne so spodnými vetračkami – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K – kľučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – rozširovací profil 100mm v mieste tepelnej izolácie v miestnosti 1.23 – kľučku na otvárovo–sklopnej časti umiestniť cca 400mm od spodného okraja okenného krídla

	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU
POCET KUSOV	———	———	1	1	———	———	2	2
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre, bezpečnostné sklo $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie dverí				súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!

* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	03	05
ROZMER OKNO / ST. OTVOR	5400x2100	1200x2100
UMIESTNENIE	1.NP ,2.NP	1.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – okno päťdielne so spodnými vetračkami – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g min}$=1,1 W/m².K – kľučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – kľučku na otvárovo–sklopnej časti umiestniť cca 400mm od spodného okraja okenného krídla	OKNO – okno jednodielne so spodnou vetračkou – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g min}$=1,1 W/m².K – kľučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – kľučku na otvárovo–sklopnej časti umiestniť cca 400mm od spodného okraja okenného krídla


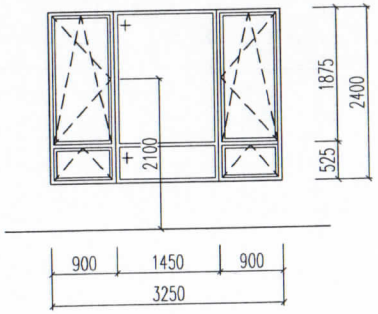
	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU
POCET KUSOV	———	———	4	4

	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU
POCET KUSOV	———	———	2	2

ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g min}$=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien

ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g min}$=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien

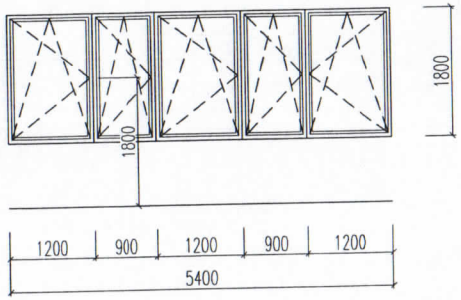

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	06	07
ROZMER OKNO / ST. OTVOR	1500x2100	3250x2400
UMIESTNENIE	1.NP	1.NP
SCHEMA		
POPIS	DVERE – dvere dvojkrídlové otváravé bezprahové s pevným nadsvetlíkom – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé von – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K, bezpečnostné sklo – kľučky biele – zámok PZ – žalúzie interiérové	OKNO – okno trojdielne, bočné sekcie otváravo sklopné, vetračky sklopné, stredný segment fixný – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K – kľučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max)

	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU
POCET KUSOV	———	———	1	1	———	———	1	1



ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K, bezpečnostné sklo celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	08	10
ROZMER OKNO / ST. OTVOR	5400x1800	2400x2100
UMIESTNENIE	1.NP, 2.NP	1.NP, 2.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – okno päťdielne, otváravo–sklopné – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K – kľučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – parapet interiérový z DTD (Max) – žalúzie interiérové	OKNO – okno dvojdielne, otváravo–sklopné so spodnou vetračkou – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K – kľučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – rozširovací profil 100mm v mieste tepelnej izolácie – kľučku na otvárovo–sklopnej časti umiestniť cca 400mm od spodného okraja okenného krídla

	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU
POCET KUSOV	———	———	3	3	———	———	2	2
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien				súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien			



* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	11	12
ROZMER OKNO / ST. OTVOR	1200x2100	900x2100
UMIESTNENIE	1.NP, 2.NP	2.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – okno jednodielne, otváravo–sklopné so spodnou vetračkou – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – kľučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – parapet interiérový z DTD (Max) – rozširovací profil 100mm v mieste tepelnej izolácie – kľučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 400mm od spodného okraja okenného krídla – žalúzie interiérové	OKNO – okno jednodielne, otváravo–sklopné so spodnou vetračkou – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – kľučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – parapet interiérový z DTD (Max) – rozširovací profil 100mm v mieste tepelnej izolácie – kľučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 400mm od spodného okraja okenného krídla – žalúzie interiérové

	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU
POCET KUSOV	———	———	5	5	———	———	2	2
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien				súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!

* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU



OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	15	16
ROZMER OKNO / ST. OTVOR	1000x2830	900x1800
UMIESTNENIE	2.NP	2.NP
SCHEMA		
POPIS	DVERE – dvere jednokrídlové, pravé, otváravé bezprahové s pevným nadsvetlíkom – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g\,min}$=1,1 W/m^2.K, bezpečnostné sklo – kľučky biele – zámok PZ – žalúzie interiérové – rozširovací profil 100mm v mieste tepelnej izolácie	DVERE – dvere dvojkrídlové, otváravé bezprahové – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g\,min}$=1,1 W/m^2.K, bezpečnostné sklo – kľučky biele – zámok PZ – rozširovací profil 100mm v mieste tepelnej izolácie – žalúzie interiérové

	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU
POCET KUSOV	———	———	1	1	———	———	1	1

ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g\,min}$=1,1 W/m^2.K, bezpečnostné sklo celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g\,min}$=1,1 W/m^2.K, bezpečnostné sklo celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!



* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	17	30
ROZMER OKNO / ST. OTVOR	1500x2050	900x2100
UMIESTNENIE	1.NP	1.NP
SCHEMA		
POPIS	DVERE – dvere dvojkrídlové otváravé bezprahové plné – plastové profily 5 komorové – $U_{f\,min}$=1,3 W/m².K, bezpečnostné sklo – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dovnútra – výplň tepelnoizolačný panel – kľučky biele – zámok PZ	OKNO – okno jednodielne – plastové rámové profily – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – jednoduché zasklenie – kľučky biele – parapet interiérový z DTD (Max) obojstranne

	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU
POCET KUSOV	———	———	1	1	———	———	1	1
ZASKLENIE					jednoduché zasklenie, číre			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien				súčastou dodávky sú interiérové parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien			


* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!

* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	31	32
ROZMER OKNO / ST. OTVOR	1200x2100	850x850
UMIESTNENIE	1.NP	1.NP, 2.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – okno jednodielne – plastové rámové profily – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – jednoduché zasklenie – kľučky biele – parapet interiérový z DTD (Max) obojstranne	OKNO – okno jednodielne – plastové rámové profily – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – pevné jednoduché zasklenie – presklenie – jednoduché zasklenie

	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU
POCET KUSOV	———	———	1	1	———	———	2	2
ZASKLENIE	jednoduché zasklenie, číre				jednoduché zasklenie, číre			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien				rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	33							
ROZMER OKNO / ST. OTVOR	850x1100							
UMIESTNENIE	1.NP, 2.NP							
SCHEMA								
POPIS	OKNO – okno jednodielne – plastové rámové profily – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. poznk. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stĺpikov a priečnikov musia byť skrutkované – pevné jednoduché zasklenie – presklenie – jednoduché zasklenie							
	PAVILÓN A1	PAVILÓN A2	PAVILÓN B	SPOLU				
POCET KUSOV	———	———	2	2				
ZASKLENIE	jednoduché zasklenie, číre							
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne							
POZNAMKA	rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien							

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU