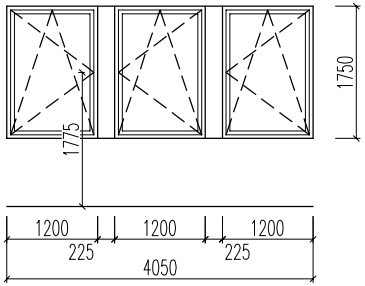
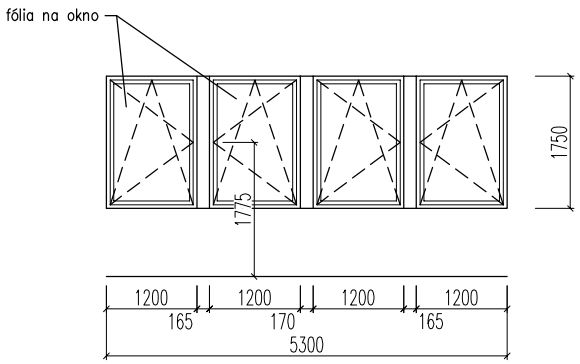
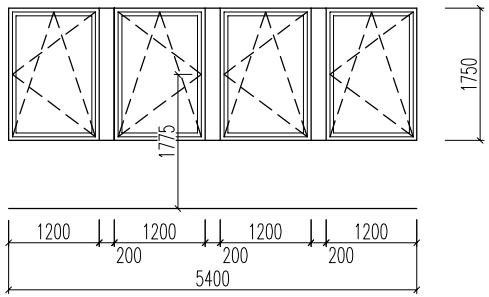

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	18	19
ROZMER OKNO	4050x1750	5300x1750
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	1.NP	1.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – okno trojdielne, otváravo – sklopné – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m².K – kľučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – parapet interiérový z DTD (Max) – žalúzie interiérové	OKNO – okno štvordielne, otváravo – sklopné – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m².K – kľučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – parapet interiérový z DTD (Max) – žalúzie interiérové – v miestnosti 1.13 fólia na okno


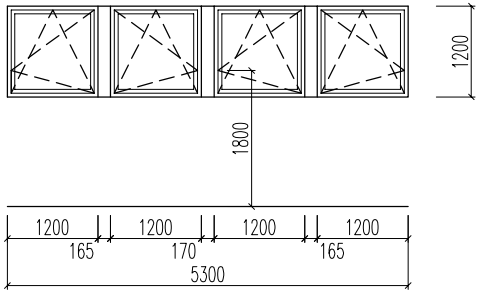
	HOSPOD. PAVILÓN	SKLAD	SPOLU	HOSPOD. PAVILÓN	SKLAD	SPOLU
POCET KUSOV	1	———	1	1	———	1
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g =60%			tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g =60%		
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne		
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien súčastou dodávky sú interiérové žalúzie			súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien súčastou dodávky sú interiérové žalúzie		

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	20	21
ROZMER OKNO	5400x1750	1200x1750
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	1.NP	1.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – okno štvordielne, otváravo – sklopné – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m².K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – parapet interiérový z DTD (Max) – žalúzie interiérové, v miestnosti 1.24 žalúzie exteriérové – sietky proti hmyzu v miestnosti 1.24	OKNO – okno jednodielne, otváravo – sklopné – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m².K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – parapet interiérový z DTD (Max) – žalúzie interiérové

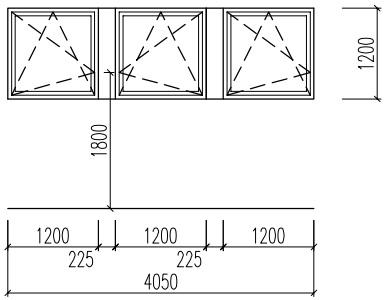
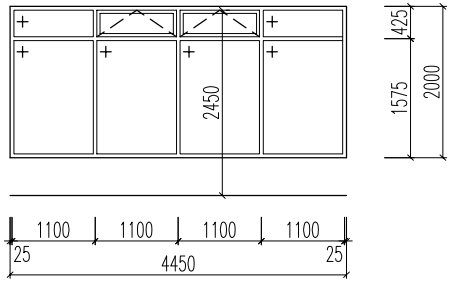
	HOSPOD. PAVILÓN	SKLAD	SPOLU	HOSPOD. PAVILÓN	SKLAD	SPOLU
POCET KUSOV	3	———	3	3	———	3
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g =60%			tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g =60%		
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne		
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien súčastou dodávky sú interiérové a exteriérové žalúzie			súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien súčastou dodávky sú interiérové žalúzie		

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	22	23
ROZMER OKNO	2600x1750	5300x1200
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	1.NP	1.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – okno dvojdielne, otváravo – sklopné – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m².K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – parapet interiérový z DTD (Max) – žalúzie exteriérové – sietky proti hmyzu	OKNO – okno štvordielne, otváravo – sklopné – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m².K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – parapet interiérový z DTD (Max) – žalúzie interiérové – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla

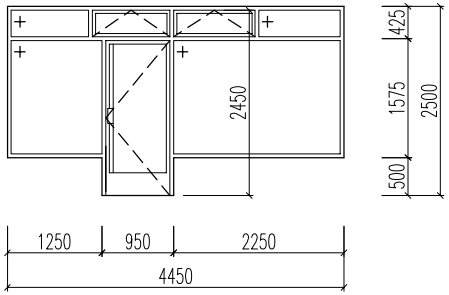

	HOSPOD. PAVILÓN	SKLAD	SPOLU	HOSPOD. PAVILÓN	SKLAD	SPOLU
POCET KUSOV	1	———	1	1	———	1
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g =60%			tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g =60%		
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne		
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien súčastou dodávky sú exteriérové žalúzie			súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien súčastou dodávky sú interiérové žalúzie		

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	24	25
ROZMER OKNO	4050x1200	4450x2000
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	1.NP	1.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – okno trojdielne, otváravo – sklopné – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m².K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – parapet interiérový z DTD (Max) – žalúzie interiérové – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla	OKNO – okno štvordielne pevne zasklené s vrchnými svetlíkmi – dva stredné svetlíky sklopné – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m².K – ovládané nadsvetlíky pákovým mechanizmom – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – parapet interiérový z DTD (Max) – žalúzie interiérové – pákový mechanizmus otvárania vetračiek

	HOSPOD. PAVILÓN	SKLAD	SPOLU	HOSPOD. PAVILÓN	SKLAD	SPOLU
POCET KUSOV	1	———	1	———	1	1
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g =60%			tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g =60%		
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne		
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien súčastou dodávky sú interiérové žalúzie			súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien súčastou dodávky sú interiérové žalúzie		

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	26	27
ROZMER OKNO	4450x2500	1450x2700
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	1.NP	1.NP
SCHEMA		
POPIS	ZASKLENÁ STENA – zasklená stena s dverným krídlom, bočné svetlíky pevné zasklenie, nadsvetlíky 2 ks sklopné – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K – ovládané nadsvetlíky pákovým mechanizmom – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – parapet interiérový z DTD (Max) – stojdielne závesy dverí, zámok valčekový s PZ vložkou – dvere madlo – madlo – žalúzie interiérové – pákový mechanizmus otvárania vetračiek	DVERE – dvere dvojkrídlové otváravé bezprahové 2/3 zasklené – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dovnútra – výplň tepelnoizolačný panel – klučky biele – zámok PZ – žalúzie interiérové

	HOSPOD. PAVILÓN	SKLAD	SPOLU	HOSPOD. PAVILÓN	SKLAD	SPOLU
POCET KUSOV	———	1	1	———	1	1
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g =60%			tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min} =60%		
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne		
POZNAMKA	súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie			rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie		

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!

* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU