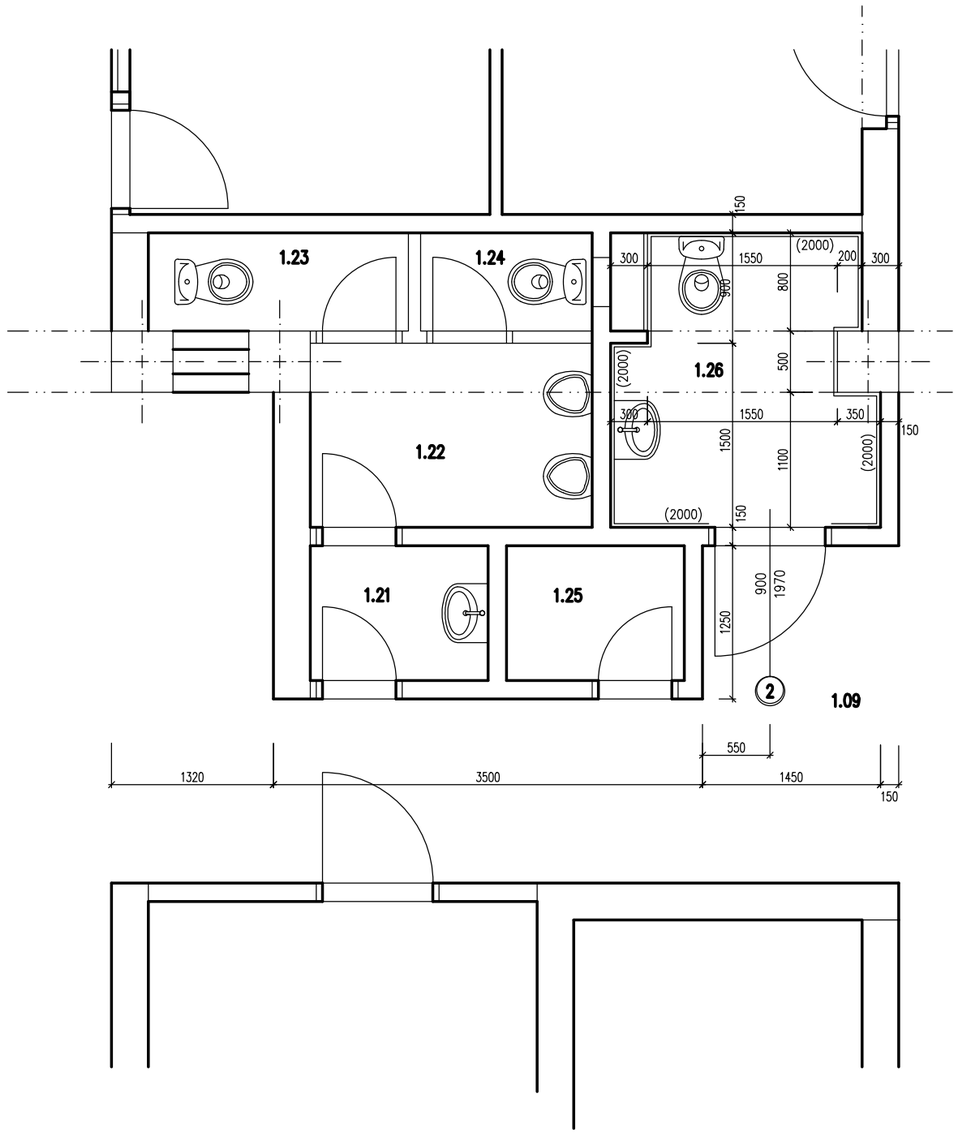


LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	POVRCHOVÉ ÚPRAVY		
			PODLAHA	STENY	STROP
1.09	CHODBA	51,960	Keramická dlažba, protišmyková	Oprava poškodenej omietky, sklotextilná sietka + lepidlo, Štuková omietka, hr. zrna 1,0mm–hladená, 2x malba	Oprava poškodenej omietky, sklotextilná sietka + lepidlo, Štuková omietka, hr. zrna 1,0mm–hladená, 2x malba
1.26	WC IMOBILNÝ	4,720	Keramická dlažba, protišmyková 300x300mm	Keramický obklad v=2000mm 200x200mm	

LEGENDA

2 – INTERIÉROVÉ DVERE DREVENÉ, DYHOVANÉ, VIĎ. VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV

POZNÁMKA

MADLÁ DO WC PRE IMOBILNÝCH

– NEREZOVÉ SKLOPNÉ DRŽADLO K WC 850mm, KOD VÝROBKU L 10 611 0 – POČET 1KS
– NEREZOVÉ PEVNÉ DRŽADLO 850mm, KOD VÝROBKU L 10 545 0 – POČET 1KS

POZNÁMKA

– PODROBNÉ RIEŠENIE NOSNEJ OCELOVEJ KONŠTRUKCIE VIĎ. STATIKA
– NÁVRH OCELOVÝCH PRVKOV JE PREDMETOM STATICKÉHO VÝPOČTU.
– APLIKÁCIE A PODMIENKY RIEŠENIA VŠETKÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLOV RIEŠIŤ PODLA KONŠTRUKČNÝCH DETAILOV DODÁVATELSKEJ FIRMY
– PRIERAZY A OTVORY PRE POTRUBIA TZB A JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ INŠTALÁCIÍ, SA ZAMERAJÚ PODLA VÝKRESOV PROFESIÍ
– PRUŽNÚ HYDROIZOLÁCIU POD OBKLAD V HYGIENE VYTIAHNÚŤ ZVISLO POD OBKLAD MIN.50mm
– PRI BÚRANÍ OTVOROV DO EXISTUJÚCEJ BUDOVY DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE BÚRAŤ V ETAPÁCH
– VŠETKY OCELOVÉ PRVKY OSADENÉ DO KONŠTRUKCIE OBJEKTU OŠETRIŤ PROTIKORÓZNÝM NÁTEROM 1x ZÁKLADNÝ NÁTER + 2x RAL
– PRVÝ A POSLEDNÝ STUPEŇ V SCHODIŠŤOVOM RAMENE JE POTREBNÉ OPTICKY ODLÍŠIŤ OD PODESTY A OD OKOLITEJ PODLAHY V ZMYSLE čl. 36 STN 73 4130:1987
– VŠETKY VONKAJŠIE ROHY PRIEČOK A STIEN OPATRIŤ PODOMIETKOVÝMI ROHOVÝMI LIŠTAMI
– STAVEBNE PRÁCE REALIZOVAŤ PODLA PLATNÝCH STN A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV
– PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKE PREDPISY A USTANOVENIA BOZP
– GEOMETRIU VŠETKÝCH VÝROBKOV A STAVEBNÝCH PRVKOV PRED VÝROBOU PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE
– ZAKLADNÉ PRIERAZY RESP. PRECHODY, POZÍCIE A TRASY STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI. POZICIU UPRESNIT PODLA DOKUMENTACIE– PD STATIKA A PD–PRISLUŠNÝCH PROFESII
– VŠETKY PRIERAZY V STROPNÝCH DOSKÁCH MEDZI DVOMA ÚSEKMI JE NUTNE PO ZREALIZOVANÍ POTRUBÍ DOBETÓNOVAŤ, RESP. INYM SPOSOBOM UTESNIŤ, PODLA POŽIADAVIEK POŽIARNEJ OCHRANY

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

KRESLIL:	PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT
ING. BRONISLAVA KMEŤOVÁ	ING. BRONISLAVA KMEŤOVÁ	ING. MÁRIO KLOPAN

STAVEBNÍK : ZUŠ LADISLAVA STANČEKA, RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA

PROart s.r.o.
KPT. NÁLEPKU 613/10
972 12 NEDOŽERY – BREZANY
e–mail: mario.klopan@gmail.com
TEL.: 0905 763 596

MIESTO STAVBY : RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA

STAVBA: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY L. STANČEKA - ZMENA

ZÁKAZKA Č.	16–005	SADA:
PC SÚBOR		
STUPEŇ	PSP+RP	
DÁTUM	04/2016	
FORMÁT	2XA4	

OBSAH VÝKRESU : PÔDORYS 1.NP - WC PRE IMOBILNÝCH

MIERKA	PROFESIA	Č. VÝKRESU
1:50	STAVEBNÁ	D1.15