
SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS

POHĽAD Z EXTERIÉRU :

KÓTOVANIE V METROCH

UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU

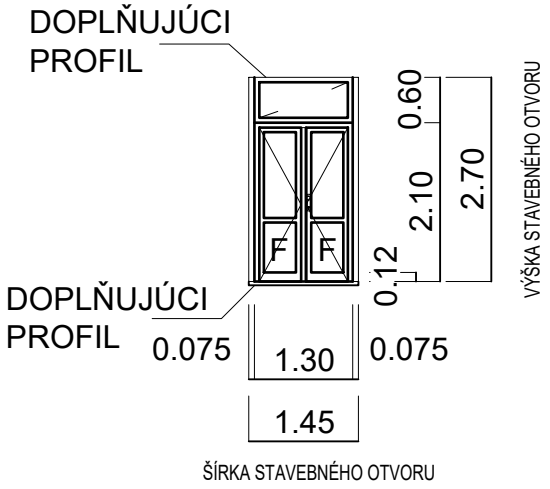

- DVERE V OBVODOVOM PLÁŠTI, CELOPRESKLENNÉ V M.Č. B2.07

ROZMERY (mm)	1300x2100+600 **POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU**	
OTVÁRANIE	- OTVÁRAVO-SKLOPNÉ KRÍDLO, 1x - OTVÁRAVÉ KRÍDLO, 1x - PEVNÉ KRÍDLO, 1x	
KOVANIE ZÁMOK	ŠTANDARDNÉ	
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	-
	INTERIÉR	-
POZNÁMKY:	- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - DVERE BEZPRAHOVÉ, VSTUPNÉ - DVERE SÚ OTVÁRAVÉ DO INTERIÉRU - DVERE TEPELNOIZOLAČNÉ, VHODNÉ DO EXTERIÉRU - DVERE S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - ZVNÚTRA UZAMYKACIA KĽUČKA, ZVONKU GUĽA - * FARBU DVERÍ ZOSÚLADIŤ S FARBOU OKENNÝCH RÁMOV - # PRÍLEŽITOSTNÉ OTVÁRANIE (DVERE S FIXÁCIOU V CELOM PROFILE) **F** - BEZPEČNOSTNÁ FÓLIA - PROTI ROZBITIU OKENNEJ VÝPLNE	

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV						SPOLU
	POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		(2-1)
	PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
DE 10	OTVÁRANIE L	-	1	-	-	-	-	1
	OTVÁRANIE P	-	-	-	-	-	-	

PLASTOVÉ VÝROBKY

STAVBA:

REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU

ST.OBJEKT:

.

STUPEŇ:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT	DAUBNEROVÁ	

OBSAH VÝKRESU:

PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH

LIST Č. 26