
SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS

POHĽAD Z EXTERIÉRU :

KÓTOVANIE V METROCH

UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU

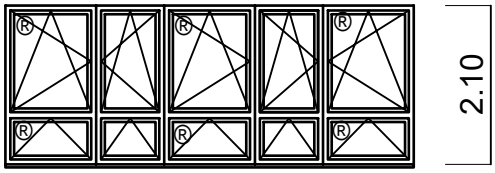

2.10

1.20 0.90 1.20 0.90 1.20

5.40

- OKNO CELOPRESKLENNÉ V M.Č.
A2.02, A2.05, A2.06, A2.07, B2.02, B2.05, B2.06, B2.07

ROZMERY (mm)	5400x2100 **POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU**		
OTVÁRANIE	- OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO, 5x - SKLOPNÉ KRÍDLO, 5x		
KOVANIE ZÁMOK	ŠTANDARDNÉ		
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K	
	NEPRIEHĽADNÉ	-	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)	
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)	
PARAPET	EXTERIÉR	KOVOVÝ, FARBA BIELA (ALT. HNEDÁ*)	
	INTERIÉR	PLASTOVÝ, (ALT. *)	
POZNÁMKY:	- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - OKNO S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU OKNA MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - UZAMYKACIA KĽUČKA - STREDOVÉ TESNENIE - PODKLADOVÝ PROFIL S TESNENÍM NA UKOTVENIE VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO PARAPETU - MIKROVETRANIE, DVÍHAČ KRÍDLA, - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII - **INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE** PRE M. Č. A2.05, A2.06, A2.07 B2.05, B2.06, B2.07 - **® SIEŤKY PROTI HMYZU - 21 KS** - * ALTERNATÍVA: VÝBER BUDE SPRESNENÝ PO DOHODE S INVESTOROM V PRIEBEHU VÝSTAVBY		

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV						SPOLU
	POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		(7+1)
0/3	PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	8
		-	-	4	4	-	-	PLASTOVÉ VÝROBKY

STAVBA:

REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU

ST.OBJEKT:

.

STUPEŇ:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT	DAUBNEROVÁ	

OBSAH VÝKRESU:

PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH

LIST Č. 3