
SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS

POHĽAD Z EXTERIÉRU :

KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU

OTVÁRANIE

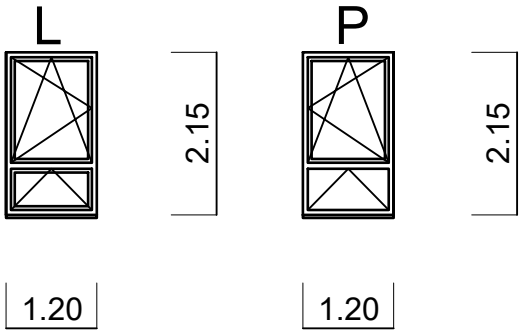

- OKNO CELOPRESKLENNÉ V M.Č.
  A1.03, A1.04, A1.11, A2.12, B1.03, B1.04, B1.11, B1.12,
  A2.03, A2.04, A2.11,A2.12, B2.03, B2.04, B2.11, B2.12
- OKNO NEPRIEHĽADNÉ V SPODNEJ 1/3 V M.Č.
  A1.04, B1.04, A2.04, B2.04

ROZMERY (mm)	1200x2150 **POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU**	
OTVÁRANIE	- OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO, 1x - SKLOPNÉ KRÍDLO, 1x	
KOVANIE ZÁMOK	ŠTANDARDNÉ	
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	KOVOVÝ, FARBA BIELA (ALT. HNEDÁ*)
	INTERIÉR	PLASTOVÝ, (ALT. *)
POZNÁMKY:	- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - OKNO S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU OKNA MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - UZAMYKACIA KĽUČKA - STREDOVÉ TESNENIE - PODKLADOVÝ PROFIL S TESNENÍM NA UKOTVENIE VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO PARAPETU - MIKROVETRANIE, DVÍHAČ KRÍDLA, - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII - **SIEŤKY PROTI HMYZU - 12 KS**, M.Č. A1.03, A1.04, B1.03, B1.04, A2.03, A2.04, B2.03, B2.04 - **INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE** - * ALTERNATÍVA: VÝBER BUDE SPRESNENÝ PO DOHODE S INVESTOROM V PRIEBEHU VÝSTAVBY	

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV						SPOLU
	POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		
	PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
O/9	OTVÁRANIE L	2	3	2	3	-	-	20
	OTVÁRANIE P	3	2	3	2	-	-	PLASTOVÉ VÝROBKY

STAVBA:
REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU

ST.OBJEKT:
.

STUPEŇ:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT	DAUBNEROVÁ	

OBSAH VÝKRESU:
PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH

LIST Č.
8