

Isover CLIMA 034

Nová fasádna izolačná doska z minerálnej vlny

Výhody použitia:

- ✓ vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- ✓ nízka hmotnosť
  (až o 50 % nižšia ako bežná minerálna izolácia)
- ✓ jednoduchá manipulácia a spracovateľnosť
- ✓ tepelná, zvuková a protipožiarna
  izolácia v jednom
- ✓ vysoká paropriepustnosť
- ✓ ekologický výrobok
  (až 80 % recyklát)



Youtube kanál
ISOVER

www.isover-eshop.sk

ISOVER
SAINT-GOBAIN

Isover CLIMA 034

Nová fasádna izolačná doska z minerálnej vlny

Nový typ izolačnej dosky určenej na kontaktné zateplenie fasád ponúka výnimočné tepelnoizolačné vlastnosti v kombinácii s výrazne nižšou hmotnosťou, ktorá je o viac ako 50 % nižšia ako pri bežnej minerálnej izolácii. Ďalšími prednosťami izolácie ISOVER Clima 34 sú zjednodušená manipulácia a aplikácia, vysoká protipožiarna odolnosť, vynikajúce akustické parametre izolácie. Vďaka vysokému podielu recyklovaného skla, až 80 %, je izolácia obzvlášť vhodná pre ekologické stavby.




CENNÍK

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Balenie		Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	[m².K/W]	[m²/bal]	[m²/pal]	[€/m²]	[€/m²]	
ISOVER Clima 60	1,75	7,20	57,60	11,05	13,26	C
ISOVER Clima 80	2,35	3,60	43,20	14,75	17,70	C
ISOVER Clima 100	2,90	2,88	34,56	18,35	22,02	C
ISOVER Clima 120	3,50	3,60	28,80	22,05	26,46	C
ISOVER Clima 140	4,10	2,16	25,92	25,65	30,78	C
ISOVER Clima 160	4,70	2,88	23,04	29,35	35,22	C
ISOVER Clima 180	5,29	2,16	17,28	32,95	39,54	C
ISOVER Clima 200	5,88	2,16	17,28	36,65	43,98	C

TECHNICKÉ PARAMETRE CLIMA 034

Parameter	Jednotka	Hodnota	Norma
Rozmery	mm	1 200 x 600	
Tepelnoizolačné vlastnosti			
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	W/m.K	0,034	STN EN 12667
Merná tepelná kapacita c	J/kg.K	1 030	–
Mechanické vlastnosti			
Charakteristická hodnota zaťaženia	kN/m³	0,60	STN EN 1991-1-1, STN EN 1990
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky (σ_{mt})	kPa	≥ 7,5	STN EN 1607
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení (σ_{10})	kPa	≥ 15	STN EN 826
Rozmerová stabilita	%	≤ 1	STN EN 1604
Tolerancia hrúbky	mm	T5	STN EN 826
Protipožiarne vlastnosti			
Reakcia na oheň	–	A2-s1,d0	STN EN 13501-1
Maximálna teplota použitia	°C	200	–
Ostatné vlastnosti			
Nasiakavosť krátkodobá	kg/m²	1	STN EN 1609
Faktor difúzneho odporu μ	–	1	STN EN 12086
Kód špecifikácie výrobku	MW – EN 13162 – T5 –TR 7,5–WS– MU1		

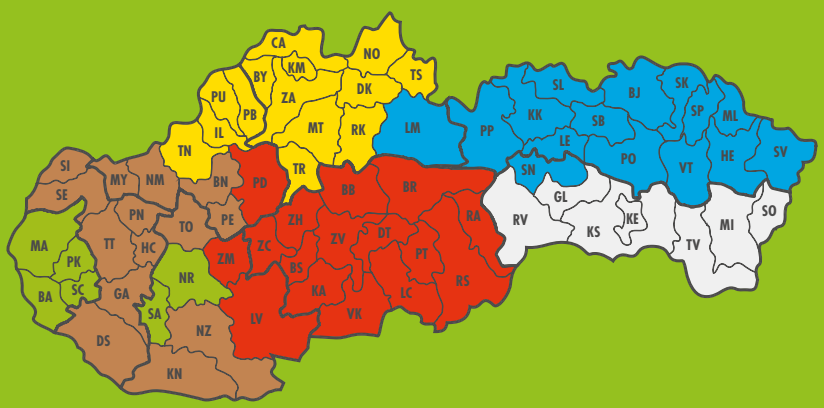

Obchodní zástupcovia

Ing. Branislav Paulovič
0911 770 036, branislav.paulovic@saint-gobain.com

Michal Štipala
0903 791 198, michal.stipala@saint-gobain.com

Ing. Michal Chaban
0911 718 696, michal.chaban@saint-gobain.com

Jaroslav Kaštan
0903 431 840, jaroslav.kastan@saint-gobain.com

Ing. Miroslava Sidorová
0903 628 495, miroslava.sidorova@saint-gobain.com

Ing. Pavol Blaščák
0903 262 631, pavol.blascak@saint-gobain.com