
SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU

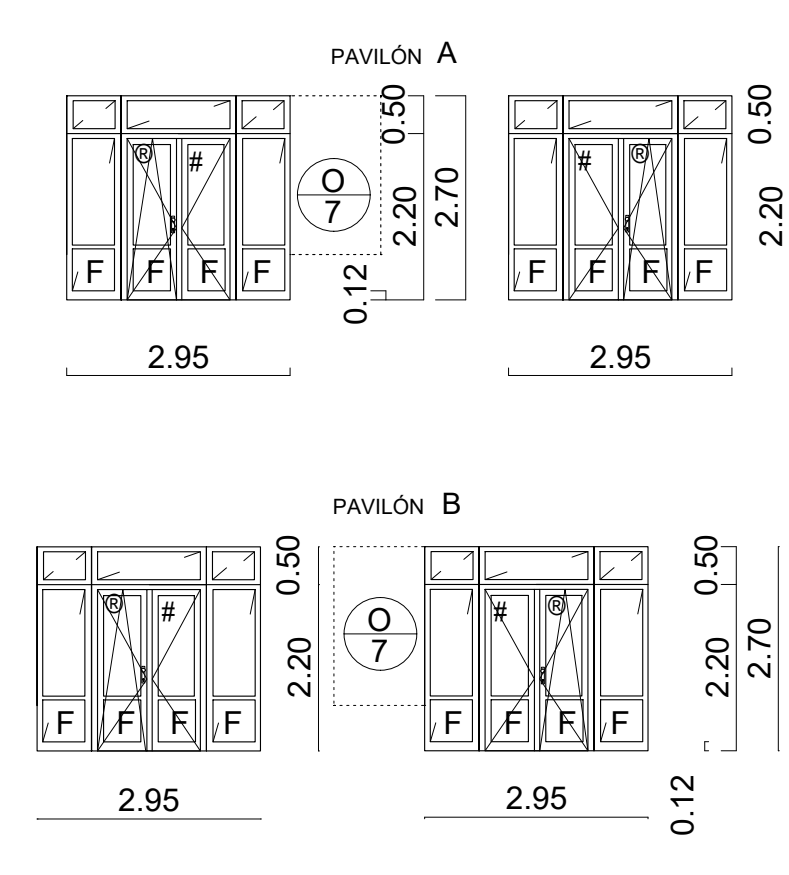

ROZMERY (mm)		2950x2700 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU
OTVÁRANIE		- OTVÁRAVÉ KRÍDLO, 1x - OTVÁRAVO-SKLOPNÉ KRÍDLO, 1x - PEVNÉ KRÍDLO, 5x
KOVANIE ZÁMOK		ŠTANDARDNÉ
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	-
	INTERIÉR	-
POZNÁMKY:		- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - DVERE BEZPRAHOVÉ, VSTUPNÉ - DVERE SÚ OTVÁRAVÉ DO INTERIÉRU - DVERE TEPELNOIZOLAČNÉ, VHODNÉ DO EXTERIÉRU - DVERE S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - ZVNÚTRA UZAMYKACIA KĽUČKA, ZVONKU GUĽA - INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE - NA CELÝ OTVOR - ⊗ SIEŤKY PROTI HMYZU - DVEROVÉ - 4 KS, LEN NA OTVÁRAVO-SKLOPNÉ KRÍDLO - * FARBU DVERÍ ZOSÚLADIŤ S FARBOU OKENNÝCH RÁMOV - # PRÍLEŽITOSTNÉ OTVÁRANIE (DVERE S FIXÁCIOU V CELOM PROFILE) F - BEZPEČNOSTNÁ FÓLIA - PROTI ROZBITIU OKENNEJ VÝPLNE


- DVERE V OBVODOVOM PLÁŠTI, CELOPRESKLENNÉ V M.Č. A1.07, A1.05, B1.07, B1.05

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV							SPOLU
DE 1	POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		4 PLASTOVÉ VÝROBKY
	PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
		2	2	-	-	-	-	

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT | VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ | KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH | LIST Č. 17

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU



ROZMERY (mm)		1300x2700 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU
OTVÁRANIE		- OTVÁRAVÉ KRÍDLO, 2x - PEVNÉ KRÍDLO, 1x
KOVANIE ZÁMOK		ŠTANDARDNÉ
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	-
	INTERIÉR	-
POZNÁMKY:		- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - DVERE BEZPRAHOVÉ, VSTUPNÉ - **SAMOZATVÁRAČ DVERÍ "BRANO" - 1 KS,** DO M.Č. B1.20 (PASTORKOVÝ, HYDRAULICKÝ...) - DVERE SÚ OTVÁRAVÉ DO INTERIÉRU - DVERE TEPELNOIZOLAČNÉ, VHODNÉ DO EXTERIÉRU - DVERE S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - ZVNÚTRA UZAMYKACIA KĽUČKA, ZVONKU GUĽA - * FARBU DVERÍ ZOSÚLADIŤ S FARBOU OKENNÝCH RÁMOV - # PRÍLEŽITOSTNÉ OTVÁRANIE (DVERE S FIXÁCIOU V CELOM PROFILE)


- DVERE V OBVODOVOM PLÁŠTI, PRESKLENNÉ Z 2/3 V M.Č. B1.20

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV							SPOLU
DE 2	POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		1 KOVOVÉ VÝROBKY
	PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
		-	1	-	-	-	-	

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT | VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ | KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH | LIST Č. 18

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU



ROZMERY (mm)		800x2000 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU
OTVÁRANIE		- OTVÁRAVÉ KRÍDLO, 2x - PEVNÉ KRÍDLO, 1x
KOVANIE ZÁMOK		ŠTANDARDNÉ
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	-
	INTERIÉR	-
POZNÁMKY:		- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - DVERE BEZPRAHOVÉ, VSTUPNÉ - DVERE SÚ OTVÁRAVÉ DO INTERIÉRU - DVERE TEPELNOIZOLAČNÉ, VHODNÉ DO EXTERIÉRU - DVERE S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - ZVNÚTRA UZAMYKACIA KĽUČKA, ZVONKU GUĽA - * FARBU DVERÍ ZOSÚLADIŤ S FARBOU OKENNÝCH RÁMOV


- DVERE V OBVODOVOM PLÁŠTI, PRESKLENNÉ Z 2/3 V M.Č. A1.21, B1.22

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV								SPOLU
DE 3		POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		2 PLASTOVÉ VÝROBKY
		PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
	OTVÁRANIE	L	-	1	-	-	-	-	
		P	1	-	-	-	-	-	

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT | VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ | KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH | LIST Č. 19

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU



ROZMERY (mm)		800x2950 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU
OTVÁRANIE		- OTVÁRAVÉ KRÍDLO, 2x - PEVNÉ KRÍDLO, 1x
KOVANIE ZÁMOK		ŠTANDARDNÉ
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	-
	INTERIÉR	-
POZNÁMKY:		- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - DVERE BEZPRAHOVÉ, VSTUPNÉ - DVERE SÚ OTVÁRAVÉ DO INTERIÉRU - DVERE TEPELNOIZOLAČNÉ, VHODNÉ DO EXTERIÉRU - DVERE S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - ZVNÚTRA UZAMYKACIA KĽUČKA, ZVONKU GUĽA - * FARBU DVERÍ ZOSÚLADIŤ S FARBOU OKENNÝCH RÁMOV


- DVERE V OBVODOVOM PLÁŠTI, PRESKLENNÉ Z 2/3 V M.Č. A1.10, B1.10

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV								SPOLU
DE 4		POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		2 PLASTOVÉ VÝROBKY
		PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
	OTVÁRANIE	L	-	1	-	-	-	-	
		P	1	-	-	-	-	-	

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT | VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ | KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH | LIST Č. 20

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU



ROZMERY (mm)		800x2950 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU
OTVÁRANIE		- OTVÁRAVÉ KRÍDLO, 2x - PEVNÉ KRÍDLO, 1x
KOVANIE ZÁMOK		ŠTANDARDNÉ
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	-
	INTERIÉR	-
POZNÁMKY:		- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - DVERE BEZPRAHOVÉ, VSTUPNÉ - DVERE SÚ OTVÁRAVÉ DO INTERIÉRU - DVERE TEPELNOIZOLAČNÉ, VHODNÉ DO EXTERIÉRU - DVERE S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - ZVNÚTRA UZAMYKACIA KĽUČKA, ZVONKU GUĽA - * FARBU DVERÍ ZOSÚLADIŤ S FARBOU OKENNÝCH RÁMOV


- DVERE V OBVODOVOM PLÁŠTI, PRESKLENNÉ Z 2/3 V M.Č. A1.13, B1.13

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV								SPOLU
DE 5		POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		2 PLASTOVÉ VÝROBKY
		PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
	OTVÁRANIE	L	1	-	-	-	-	-	
		P	-	1	-	-	-	-	

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT | VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ | KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH | LIST Č. 21

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU



ROZMERY (mm)		800x2950 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU
OTVÁRANIE		- OTVÁRAVÉ KRÍDLO, 2x - PEVNÉ KRÍDLO, 1x
KOVANIE ZÁMOK		ŠTANDARDNÉ
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	-
	INTERIÉR	-
POZNÁMKY:		- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - DVERE BEZPRAHOVÉ, VSTUPNÉ - DVERE SÚ OTVÁRAVÉ DO INTERIÉRU - DVERE TEPELNOIZOLAČNÉ, VHODNÉ DO EXTERIÉRU - DVERE S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - ZVNÚTRA UZAMYKACIA KĽUČKA, ZVONKU GUĽA - * FARBU DVERÍ ZOSÚLADIŤ S FARBOU OKENNÝCH RÁMOV


- DVERE V OBVODOVOM PLÁŠTI, PRESKLENNÉ Z 2/3 V M.Č. A2.10, B2.10

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV								SPOLU
DE 6		POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		2 PLASTOVÉ VÝROBKY
		PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
	OTVÁRANIE	L	-	-	-	1	-	-	
		P	-	-	1	-	-	-	

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT | VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ | KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH | LIST Č. 22

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU



ROZMERY (mm)		800x2950 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU
OTVÁRANIE		- OTVÁRAVÉ KRÍDLO, 2x - PEVNÉ KRÍDLO, 1x
KOVANIE ZÁMOK		ŠTANDARDNÉ
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	-
	INTERIÉR	-
POZNÁMKY:		- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - DVERE BEZPRAHOVÉ, VSTUPNÉ - DVERE SÚ OTVÁRAVÉ DO INTERIÉRU - DVERE TEPELNOIZOLAČNÉ, VHODNÉ DO EXTERIÉRU - DVERE S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - ZVNÚTRA UZAMYKACIA KĽUČKA, ZVONKU GUĽA - * FARBU DVERÍ ZOSÚLADIŤ S FARBOU OKENNÝCH RÁMOV


- DVERE V OBVODOVOM PLÁŠTI, PRESKLENNÉ Z 2/3 V M.Č. A2.13, B2.13

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV								SPOLU
DE 7		POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		2 PLASTOVÉ VÝROBKY
		PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
	OTVÁRANIE	L	-	1	-	-	-	-	
		P	1	-	-	-	-	-	

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT | VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ | KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH | LIST Č. 23

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU



ROZMERY (mm)		900x2950 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU
OTVÁRANIE		- OTVÁRAVÉ KRÍDLO, 2x - PEVNÉ KRÍDLO, 1x
KOVANIE ZÁMOK		ŠTANDARDNÉ
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	-
	INTERIÉR	-
POZNÁMKY:		- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - DVERE BEZPRAHOVÉ, VSTUPNÉ - **SAMOZATVÁRAČ DVERÍ "BRANO" - 2 KS,** DO M.Č. A2.01, B2.01 (PASTORKOVÝ, HYDRAULICKÝ...) - DVERE SÚ OTVÁRAVÉ DO EXTERIÉRU - DVERE TEPELNOIZOLAČNÉ, VHODNÉ DO EXTERIÉRU - DVERE S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - ZVNÚTRA UZAMYKACIA KĽUČKA, ZVONKU GUĽA - * FARBU DVERÍ ZOSÚLADIŤ S FARBOU OKENNÝCH RÁMOV F - BEZPEČNOSTNÁ FÓLIA - PROTI ROZBITIU OKENNEJ VÝPLNE


- DVERE V OBVODOVOM PLÁŠTI, CELOPRESKLENNÉ V M.Č. A2.01, B2.01

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV								SPOLU
DE 8		POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		2 PLASTOVÉ VÝROBKY
		PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
	OTVÁRANIE	L	-	-	1	-	-	-	
		P	-	-	-	1	-	-	

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT | VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ | KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH | LIST Č. 24

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU



ROZMERY (mm)		900x2950 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU
OTVÁRANIE		- OTVÁRAVÉ KRÍDLO, 2x - PEVNÉ KRÍDLO, 1x
KOVANIE ZÁMOK		ŠTANDARDNÉ
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	-
	INTERIÉR	-
POZNÁMKY:		- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - DVERE BEZPRAHOVÉ, VSTUPNÉ - **SAMOZATVÁRAČ DVERÍ "BRANO" - 1 KS,** DO M.Č. A1.01, B1.01 (PASTORKOVÝ, HYDRAULICKÝ...) - DVERE SÚ OTVÁRAVÉ DO EXTERIÉRU - DVERE TEPELNOIZOLAČNÉ, VHODNÉ DO EXTERIÉRU - DVERE S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - ZVNÚTRA UZAMYKACIA KĽUČKA, ZVONKU GUĽA - * FARBU DVERÍ ZOSÚLADIŤ S FARBOU OKENNÝCH RÁMOV F - BEZPEČNOSTNÁ FÓLIA - PROTI ROZBITIU OKENNEJ VÝPLNE


- DVERE V OBVODOVOM PLÁŠTI, CELOPRESKLENNÉ V M.Č. A1.01, B1.01

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV								SPOLU
DE 9		POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		2 KOVOVÉ VÝROBKY
		PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
	OTVÁRANIE	L	1	-	-	-	-	-	
		P	-	1	-	-	-	-	

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT | VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ | KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH | LIST Č. 25

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU



ROZMERY (mm)		1300x2100+600 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU
OTVÁRANIE		- OTVÁRAVO-SKLOPNÉ KRÍDLO, 1x - OTVÁRAVÉ KRÍDLO, 1x - PEVNÉ KRÍDLO, 1x
KOVANIE ZÁMOK		ŠTANDARDNÉ
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	-
	INTERIÉR	-
POZNÁMKY:		- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - DVERE BEZPRAHOVÉ, VSTUPNÉ - DVERE SÚ OTVÁRAVÉ DO INTERIÉRU - DVERE TEPELNOIZOLAČNÉ, VHODNÉ DO EXTERIÉRU - DVERE S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - ZVNÚTRA UZAMYKACIA KĽUČKA, ZVONKU GUĽA - * FARBU DVERÍ ZOSÚLADIŤ S FARBOU OKENNÝCH RÁMOV - # PRÍLEŽITOSTNÉ OTVÁRANIE (DVERE S FIXÁCIOU V CELOM PROFILE) F - BEZPEČNOSTNÁ FÓLIA - PROTI ROZBITIU OKENNEJ VÝPLNE


- DVERE V OBVODOVOM PLÁŠTI, CELOPRESKLENNÉ V M.Č. B2.07

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV								SPOLU
DE 10		POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		2 PLASTOVÉ VÝROBKY
		PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
	OTVÁRANIE	L	-	1	-	-	-	-	
		P	1	-	-	-	-	-	

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT | VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ | KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH | LIST Č. 26

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU



ROZMERY (mm)		800x2000 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU
OTVÁRANIE		- OTVÁRAVÉ KRÍDLO, 2x - PEVNÉ KRÍDLO, 1x
KOVANIE ZÁMOK		ŠTANDARDNÉ
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	-
	INTERIÉR	-
POZNÁMKY:		- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - DVERE BEZPRAHOVÉ, VSTUPNÉ - DVERE SÚ OTVÁRAVÉ DO INTERIÉRU - DVERE TEPELNOIZOLAČNÉ, VHODNÉ DO EXTERIÉRU - DVERE S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - ZVNÚTRA UZAMYKACIA KĽUČKA, ZVONKU GUĽA - * FARBU DVERÍ ZOSÚLADIŤ S FARBOU OKENNÝCH RÁMOV


- DVERE V OBVODOVOM PLÁŠTI, CELOPRESKLENNÉ V M.Č. B2.20

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV								SPOLU
DE 11		POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		1 PLASTOVÉ VÝROBKY
		PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
	OTVÁRANIE	L	-	-	-	1	-	-	
		P	-	-	-	-	-	-	

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT | VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ | KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH | LIST Č. 27

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU



ROZMERY (mm)		800x2000 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU
OTVÁRANIE		- OTVÁRAVÉ KRÍDLO, 2x - PEVNÉ KRÍDLO, 1x
KOVANIE ZÁMOK		ŠTANDARDNÉ
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	-
	INTERIÉR	-
POZNÁMKY:		- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - DVERE BEZPRAHOVÉ, VSTUPNÉ - DVERE SÚ OTVÁRAVÉ DO INTERIÉRU - DVERE TEPELNOIZOLAČNÉ, VHODNÉ DO EXTERIÉRU - DVERE S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - ZVNÚTRA UZAMYKACIA KĽUČKA, ZVONKU GUĽA - * FARBU DVERÍ ZOSÚLADIŤ S FARBOU OKENNÝCH RÁMOV


- DVERE V OBVODOVOM PLÁŠTI, PRESKLENNÉ Z 2/3 V M.Č. A1.01, B1.01

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV								SPOLU
DE 12		POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		2 KOVOVÉ VÝROBKY
		PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
	OTVÁRANIE	L	-	1	-	-	-	-	
		P	1	-	-	-	-	-	

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT | VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ | KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH | LIST Č. 28

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU



ROZMERY (mm)		800x2000 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU
OTVÁRANIE		- OTVÁRAVÉ KRÍDLO, 2x - PEVNÉ KRÍDLO, 1x
KOVANIE ZÁMOK		ŠTANDARDNÉ
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	-
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	-
	INTERIÉR	-
POZNÁMKY:		- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - DVERE BEZPRAHOVÉ, VSTUPNÉ - DVERE VHODNÉ DO EXTERIÉRU - DVERE S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - ZVNÚTRA A ZVONKU GUĽA - * FARBU DVERÍ ZOSÚLADIŤ S FARBOU OKENNÝCH RÁMOV

- DVERE V OBVODOVOM PLÁŠTI (PRECHOD NA STRECHU HP) PLNÉ V M.Č. A2.01, B2.01


OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV								SPOLU
DE 13		POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		2 PLASTOVÉ VÝROBKY
		PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
	OTVÁRANIE	L	-	-	1	-	-	-	
		P	-	-	-	1	-	-	

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT | VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ | KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH | LIST Č. 29

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU

HOSPODÁRSKY PAVILÓN



ROZMERY (mm)		800x2700 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU
OTVÁRANIE		- OTVÁRAVÉ KRÍDLO, 1x - PEVNÉ KRÍDLO, 1x
KOVANIE ZÁMOK		ŠTANDARDNÉ
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	-
	INTERIÉR	-
POZNÁMKY:		- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - DVERE S PRAHOM, VSTUPNÉ - **SAMOZATVÁRAČ DVERÍ "BRANO" - 1 KS,** DO M.Č. H1.01 (PASTORKOVÝ, HYDRAULICKÝ...) - DVERE SÚ OTVÁRAVÉ DO EXTERIÉRU - DVERE TEPELNOIZOLAČNÉ, VHODNÉ DO EXTERIÉRU - DVERE S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - ZVNÚTRA UZAMYKACIA KĽUČKA, ZVONKU GUĽA - * FARBU DVERÍ ZOSÚLADIŤ S FARBOU OKENNÝCH RÁMOV F - BEZPEČNOSTNÁ FÓLIA - PROTI ROZBITIU OKENNEJ VÝPLNE

- DVERE V OBVODOVOM PLÁŠTI, CELOPRESKLENNÉ V M.Č. H1.17


OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV								SPOLU
DE 14		POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		1 KOVOVÉ VÝROBKY
		HOSPODÁRSKY PAVILÓN							
	OTVÁRANIE	L	-	1	-	-	-	-	
		P	-	-	-	-	-	-	

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT | VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ | KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH | LIST Č. 30

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU

HOSPODÁRSKY PAVILÓN



ROZMERY (mm)		800x2000 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU
OTVÁRANIE		- OTVÁRAVÉ KRÍDLO, 1x
KOVANIE ZÁMOK		ŠTANDARDNÉ
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	-
	INTERIÉR	-
POZNÁMKY:		- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - DVERE S PRAHOM, VSTUPNÉ - DVERE SÚ OTVÁRAVÉ DO EXTERIÉRU - DVERE TEPELNOIZOLAČNÉ, VHODNÉ DO EXTERIÉRU - DVERE S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - ZVNÚTRA UZAMYKACIA KĽUČKA, ZVONKU GUĽA - * FARBU DVERÍ ZOSÚLADIŤ S FARBOU OKENNÝCH RÁMOV

- DVERE V OBVODOVOM PLÁŠTI, PLNÉ V M.Č. H1.02


OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV								SPOLU
DE 15		POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		1 PLASTOVÉ VÝROBKY
		HOSPODÁRSKY PAVILÓN							
	OTVÁRANIE	L	-	1	-	-	-	-	
		P	1	-	-	-	-	-	

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT | VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ | KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH | LIST Č. 31

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU

HOSPODÁRSKY PAVILÓN



ROZMERY (mm)		800x2700 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU
OTVÁRANIE		- OTVÁRAVÉ KRÍDLO, 1x - PEVNÉ KRÍDLO, 1x
KOVANIE ZÁMOK		ŠTANDARDNÉ
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	-
	INTERIÉR	-
POZNÁMKY:		- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - DVERE S PRAHOM, VSTUPNÉ - **SAMOZATVÁRAČ DVERÍ "BRANO" - 2 KS,** DO M.Č. H1.12, H1.24, (PASTORKOVÝ, HYDRAULICKÝ...) - DVERE SÚ OTVÁRAVÉ DO INTERIÉRU - DVERE TEPELNOIZOLAČNÉ, VHODNÉ DO EXTERIÉRU - DVERE S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - ZVNÚTRA UZAMYKACIA KĽUČKA, ZVONKU GUĽA - * FARBU DVERÍ ZOSÚLADIŤ S FARBOU OKENNÝCH RÁMOV


- DVERE V OBVODOVOM PLÁŠTI, PRESKLENNÉ Z 2/3 V M.Č. H1.12, H1.25, H1.37

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV								SPOLU
DE 16		POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		3 PLASTOVÉ VÝROBKY
		HOSPODÁRSKY PAVILÓN							
	OTVÁRANIE	L	-	3	-	-	-	-	
		P	-	-	-	-	-	-	

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT | VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ | KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH | LIST Č. 32

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU



ROZMERY (mm)		700x1970 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU
OTVÁRANIE		- OTVÁRAVÉ KRÍDLO, 2x - PEVNÉ KRÍDLO, 1x
KOVANIE ZÁMOK		ŠTANDARDNÉ
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	-
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	-
	INTERIÉR	-
POZNÁMKY:		- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - DVERE S PRAHOM, VSTUPNÉ - DVERE VHODNÉ DO EXTERIÉRU - DVERE S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - ZVNÚTRA KĽUČKA A ZVONKU GUĽA - * FARBU DVERÍ ZOSÚLADIŤ S FARBOU OKENNÝCH RÁMOV

- DVERE V OBVODOVOM PLÁŠTI (PRECHOD NA STRECHU PAVILÓNU A, B)

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV								SPOLU
DE 17		POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		2 PLASTOVÉ VÝROBKY
		PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
	OTVÁRANIE	L	-	-	-	-	1	-	
		P	-	-	-	-	-	1	

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT | VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ | KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH | LIST Č. 33