
SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS (LIST Č. 1)

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU

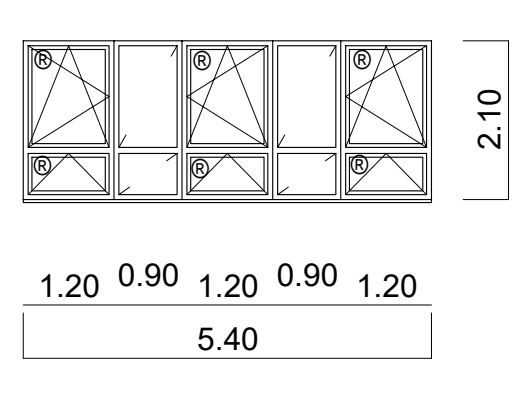

- OKNO CELOPRESKLENNÉ V M.Č. A1.05, A1.06, A1.07, B1.02, B1.05, B1.06, B1.07


ROZMERY (mm)	5400x2100 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU	
OTVÁRANIE	- OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO, 3x - SKLOPNÉ KRÍDLO, 3x - PEVNÉ KRÍDLO, 4x	
KOVANIE ZÁMOK	ŠTANDARDNÉ	
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	KOVOVÝ, FARBA BIELA (ALT. HNEDÁ*)
	INTERIÉR	PLASTOVÝ, (ALT. *)
POZNÁMKY:	- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - OKNO S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU OKNA MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - UZAMYKACIA KĽUČKA - STREDOVÉ TESNENIE - PODKLADOVÝ PROFIL S TESNENÍM NA UKOTVENIE VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO PARAPETU - MIKROVETRANIE, DVÍHAČ KRÍDLA, - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII - **INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE** PRE M. Č. A1.05, A1.06, A1.07 B1.05, B1.06, B1.07 - ® **SIEŤKY PROTI HMYZU - 15 KS** - * ALTERNATÍVA: VÝBER BUDE SPRESNENÝ PO DOHODE S INVESTOROM V PRIEBEHU VÝSTAVBY	

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV							SPOLU
	POSCHODIE	I. NP		II. NP		II. NP		
	PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
O 1		3	3	-	-	-	-	6 PLASTOVÉ VÝROBKY

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT — VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ — KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH — LIST Č. 1

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS (LIST Č. 2)

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU

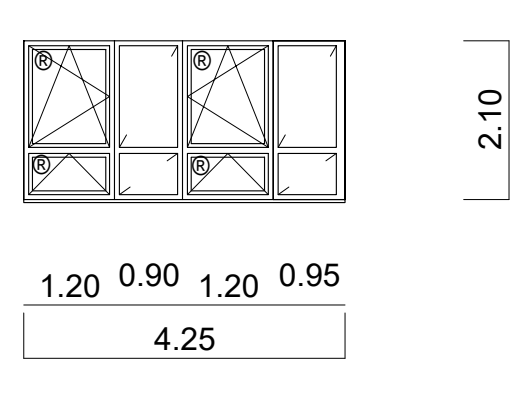

- OKNO CELOPRESKLENNÉ V M.Č. A1.07


ROZMERY (mm)	4250x2100 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU	
OTVÁRANIE	- OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO, 2x - SKLOPNÉ KRÍDLO, 2x - PEVNÉ KRÍDLO, 4x	
KOVANIE ZÁMOK	ŠTANDARDNÉ	
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	KOVOVÝ, FARBA BIELA (ALT. HNEDÁ*)
	INTERIÉR	PLASTOVÝ, (ALT. *)
POZNÁMKY:	- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - OKNO S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU OKNA MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - UZAMYKACIA KĽUČKA - STREDOVÉ TESNENIE - PODKLADOVÝ PROFIL S TESNENÍM NA UKOTVENIE VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO PARAPETU - MIKROVETRANIE, DVÍHAČ KRÍDLA, - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII - **INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE** PRE M. Č. A1.07 - ® **SIEŤKY PROTI HMYZU - 2 KS** - * ALTERNATÍVA: VÝBER BUDE SPRESNENÝ PO DOHODE S INVESTOROM V PRIEBEHU VÝSTAVBY	

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV							SPOLU
	POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		
	PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
O 2		1	-	-	-	-	-	1 PLASTOVÉ VÝROBKY

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT — VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ — KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH — LIST Č. 2

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS (LIST Č. 3)

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU

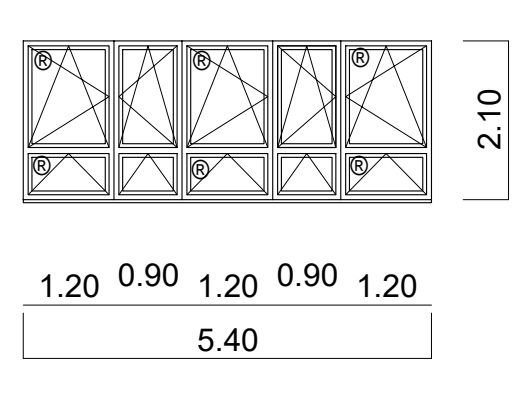

- OKNO CELOPRESKLENNÉ V M.Č. A2.02, A2.05, A2.06, A2.07, B2.02, B2.05, B2.06, B2.07


ROZMERY (mm)	5400x2100 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU	
OTVÁRANIE	- OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO, 5x - SKLOPNÉ KRÍDLO, 5x	
KOVANIE ZÁMOK	ŠTANDARDNÉ	
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	KOVOVÝ, FARBA BIELA (ALT. HNEDÁ*)
	INTERIÉR	PLASTOVÝ, (ALT. *)
POZNÁMKY:	- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - OKNO S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU OKNA MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - UZAMYKACIA KĽUČKA - STREDOVÉ TESNENIE - PODKLADOVÝ PROFIL S TESNENÍM NA UKOTVENIE VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO PARAPETU - MIKROVETRANIE, DVÍHAČ KRÍDLA, - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII - **INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE** PRE M. Č. A2.05, A2.06, A2.07 B2.05, B2.06, B2.07 - ® **SIEŤKY PROTI HMYZU - 21 KS** - * ALTERNATÍVA: VÝBER BUDE SPRESNENÝ PO DOHODE S INVESTOROM V PRIEBEHU VÝSTAVBY	

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV							SPOLU
	POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		
	PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
O 3		-	-	3	4	-	-	7 PLASTOVÉ VÝROBKY

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT — VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ — KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH — LIST Č. 3

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS (LIST Č. 4)

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU

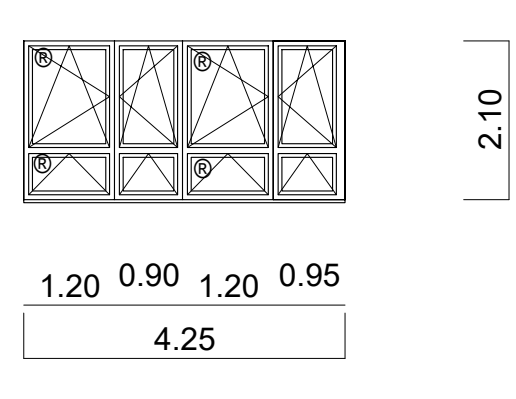

- OKNO CELOPRESKLENNÉ V M.Č. A2.07, B2.07


ROZMERY (mm)	4250x2100 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU	
OTVÁRANIE	- OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO, 4x - SKLOPNÉ KRÍDLO, 4x	
KOVANIE ZÁMOK	ŠTANDARDNÉ	
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	KOVOVÝ, FARBA BIELA (ALT. HNEDÁ*)
	INTERIÉR	PLASTOVÝ, (ALT. *)
POZNÁMKY:	- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - OKNO S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU OKNA MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - UZAMYKACIA KĽUČKA - STREDOVÉ TESNENIE - PODKLADOVÝ PROFIL S TESNENÍM NA UKOTVENIE VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO PARAPETU - MIKROVETRANIE, DVÍHAČ KRÍDLA, - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII - **INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE** PRE M. Č. A2.07, B2.07 - ® **SIEŤKY PROTI HMYZU - 6 KS** - * ALTERNATÍVA: VÝBER BUDE SPRESNENÝ PO DOHODE S INVESTOROM V PRIEBEHU VÝSTAVBY	

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV							SPOLU
	POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		
	PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
O 4		-	-	2	1	-	-	3 PLASTOVÉ VÝROBKY

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT — VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ — KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH — LIST Č. 4

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS (LIST Č. 5)

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU

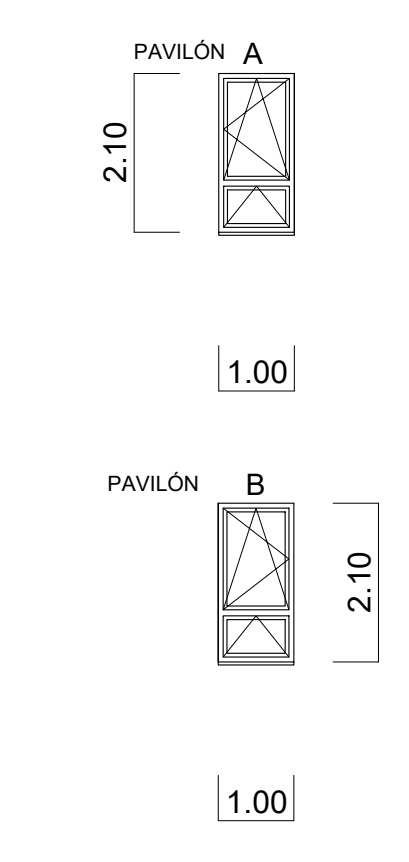

- OKNO CELOPRESKLENNÉ V M.Č. A1.02, A2.02, B1.02, B2.02


ROZMERY (mm)	1000x2100 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU	
OTVÁRANIE	- OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO, 1x - SKLOPNÉ KRÍDLO, 1x	
KOVANIE ZÁMOK	ŠTANDARDNÉ	
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	KOVOVÝ, FARBA BIELA (ALT. HNEDÁ*)
	INTERIÉR	PLASTOVÝ, (ALT. *)
POZNÁMKY:	- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - OKNO S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU OKNA MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - UZAMYKACIA KĽUČKA - STREDOVÉ TESNENIE - PODKLADOVÝ PROFIL S TESNENÍM NA UKOTVENIE VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO PARAPETU - MIKROVETRANIE, DVÍHAČ KRÍDLA, - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII - * ALTERNATÍVA: VÝBER BUDE SPRESNENÝ PO DOHODE S INVESTOROM V PRIEBEHU VÝSTAVBY	

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV							SPOLU
	POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		
	PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
O 5		1	1	1	1	-	-	4 PLASTOVÉ VÝROBKY

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT — VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ — KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH — LIST Č. 5

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS (LIST Č. 6)

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU



- OKNO CELOPRESKLENNÉ V M.Č. B1.20


ROZMERY (mm)	1200x1200 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU	
OTVÁRANIE	- OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO, 1x	
KOVANIE ZÁMOK	ŠTANDARDNÉ	
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	KOVOVÝ, FARBA BIELA (ALT. HNEDÁ*)
	INTERIÉR	PLASTOVÝ, (ALT. *)
POZNÁMKY:	- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - OKNO S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU OKNA MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - UZAMYKACIA KĽUČKA - STREDOVÉ TESNENIE - PODKLADOVÝ PROFIL S TESNENÍM NA UKOTVENIE VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO PARAPETU - MIKROVETRANIE, DVÍHAČ KRÍDLA, - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII - * ALTERNATÍVA: VÝBER BUDE SPRESNENÝ PO DOHODE S INVESTOROM V PRIEBEHU VÝSTAVBY	

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV							SPOLU
	POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		
	PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
O 6		-	3	-	-	-	-	3 PLASTOVÉ VÝROBKY

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT — VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ — KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH — LIST Č. 6

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS (LIST Č. 7)

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU

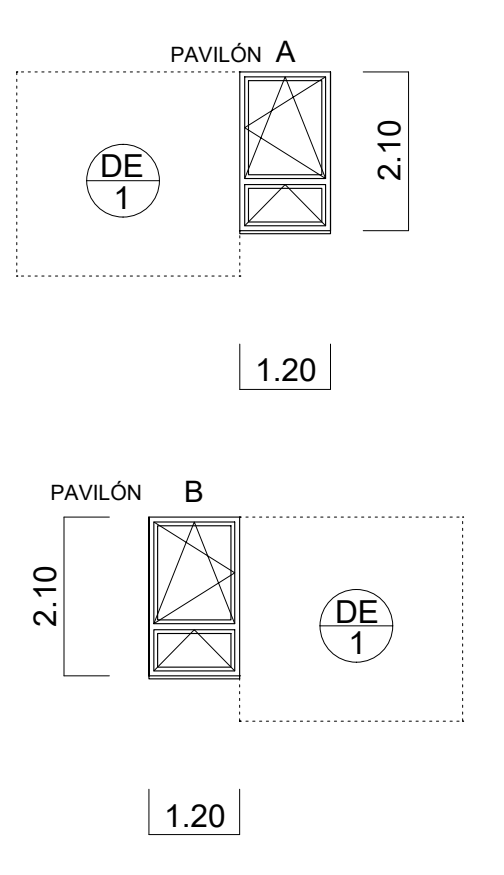

- OKNO CELOPRESKLENNÉ V M.Č. A1.07, B1.07


ROZMERY (mm)	1200x2100 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU	
OTVÁRANIE	- OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO, 1x - SKLOPNÉ KRÍDLO, 1x	
KOVANIE ZÁMOK	ŠTANDARDNÉ	
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	KOVOVÝ, FARBA BIELA (ALT. HNEDÁ*)
	INTERIÉR	PLASTOVÝ, (ALT. *)
POZNÁMKY:	- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - OKNO S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU OKNA MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - UZAMYKACIA KĽUČKA - STREDOVÉ TESNENIE - PODKLADOVÝ PROFIL S TESNENÍM NA UKOTVENIE VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO PARAPETU - MIKROVETRANIE, DVÍHAČ KRÍDLA, - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII - **INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE** - * ALTERNATÍVA: VÝBER BUDE SPRESNENÝ PO DOHODE S INVESTOROM V PRIEBEHU VÝSTAVBY	

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV							SPOLU
	POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		
	PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
O 7		1	1	-	-	-	-	2 PLASTOVÉ VÝROBKY

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT — VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ — KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH — LIST Č. 7

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS (LIST Č. 8)

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU

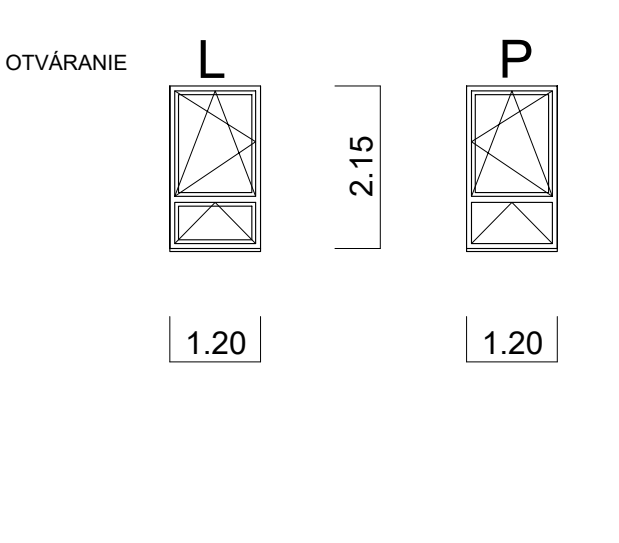

- OKNO CELOPRESKLENNÉ V M.Č. A1.03, A1.04, A1.11, A2.12, B1.03, B1.04, B1.11, B1.12, A2.03, A2.04, A2.11,A2.12, B2.03, B2.04, B2.11, B2.12
- OKNO NEPRIEHĽADNÉ V SPODNEJ 1/3 V M.Č. A1.04, B1.04, A2.04, B2.04


ROZMERY (mm)	1200x2150 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU	
OTVÁRANIE	- OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO, 1x - SKLOPNÉ KRÍDLO, 1x	
KOVANIE ZÁMOK	ŠTANDARDNÉ	
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	KOVOVÝ, FARBA BIELA (ALT. HNEDÁ*)
	INTERIÉR	PLASTOVÝ, (ALT. *)
POZNÁMKY:	- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - OKNO S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU OKNA MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - UZAMYKACIA KĽUČKA - STREDOVÉ TESNENIE - PODKLADOVÝ PROFIL S TESNENÍM NA UKOTVENIE VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO PARAPETU - MIKROVETRANIE, DVÍHAČ KRÍDLA, - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII - **SIEŤKY PROTI HMYZU - 12 KS**, M.Č. A1.03, A1.04, B1.03, B1.04, A2.03, A2.04, B2.03, B2.04 - **INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE** - * ALTERNATÍVA: VÝBER BUDE SPRESNENÝ PO DOHODE S INVESTOROM V PRIEBEHU VÝSTAVBY	

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV							SPOLU
	POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		
	PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
O 8	OTVÁRANIE L	2	3	2	3	-	-	20 PLASTOVÉ VÝROBKY
	OTVÁRANIE P	3	2	3	2	-	-	

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT — VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ — KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH — LIST Č. 8

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS (LIST Č. 9)

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU

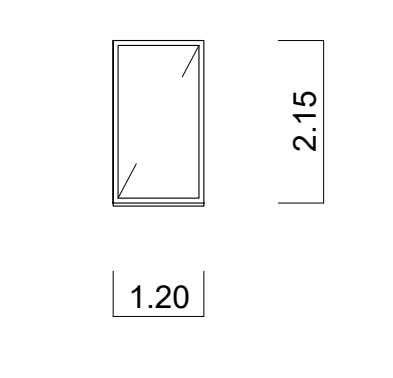

- OKNO CELOPRESKLENNÉ V M.Č. A1.03, B1.03, A2.03, B2.03


ROZMERY (mm)	1200x2150 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU	
OTVÁRANIE	- PEVNÉ KRÍDLO, 1x	
KOVANIE ZÁMOK	ŠTANDARDNÉ	
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	KOVOVÝ, FARBA BIELA (ALT. HNEDÁ*)
	INTERIÉR	PLASTOVÝ, (ALT. *)
POZNÁMKY:	- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - OKNO S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU OKNA MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - STREDOVÉ TESNENIE - PODKLADOVÝ PROFIL S TESNENÍM NA UKOTVENIE VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO PARAPETU - **SIEŤKY PROTI HMYZU - 20 KS**, M.Č. A1.03, A1.04, A1.11, A1.12, B1.03, B1.04, B1.11, B1.12, A2.03, A2.04, A2.11, A2.12, B2.03, B2.04, B2.11, B2.12 - * ALTERNATÍVA: VÝBER BUDE SPRESNENÝ PO DOHODE S INVESTOROM V PRIEBEHU VÝSTAVBY	

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV							SPOLU
	POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		
	PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
O 9		1	1	1	1	-	-	4 PLASTOVÉ VÝROBKY

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT — VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ — KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH — LIST Č. 9

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS (LIST Č. 10)

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU



- OKNO CELOPRESKLENNÉ VÝŤAHOVÁ ŠACHTA (NA STRECHE)

ROZMERY (mm)	600x600 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU	
OTVÁRANIE	- PEVNÉ KRÍDLO, 1x	
KOVANIE ZÁMOK	ŠTANDARDNÉ	
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	KOVOVÝ, FARBA BIELA (ALT. HNEDÁ*)
	INTERIÉR	PLASTOVÝ, (ALT. *)
POZNÁMKY:	- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - OKNO S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU OKNA MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - UZAMYKACIA KĽUČKA - STREDOVÉ TESNENIE - PODKLADOVÝ PROFIL S TESNENÍM NA UKOTVENIE VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO PARAPETU - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII - * ALTERNATÍVA: VÝBER BUDE SPRESNENÝ PO DOHODE S INVESTOROM V PRIEBEHU VÝSTAVBY	


OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV							SPOLU
	POSCHODIE	I. NP		II. NP		III. NP		
	PAVILÓN	A	B	A	B	A	B	
O 10		-	-	-	-	1	1	2 PLASTOVÉ VÝROBKY

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT — VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ — KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH — LIST Č. 10

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS (LIST Č. 11)

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU

HOSPODÁRSKY PAVILÓN

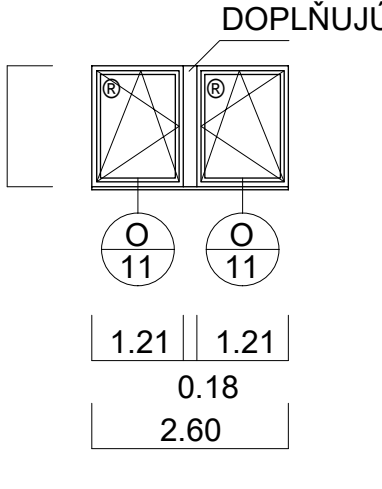

- OKNO CELOPRESKLENNÉ V M.Č. H1.20, H1.21, H1.23, H1.27, H1.29
- OCEĽOVÁ MREŽA Z EXTERIÉRU, M.Č. H1.21

ROZMERY (mm)	1210x1600 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU	
OTVÁRANIE	- OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO, 1x - DOPLŇUJÚCI PROFIL, 1x - OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO, 1x	
KOVANIE ZÁMOK	ŠTANDARDNÉ	
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	KOVOVÝ, FARBA BIELA (ALT. HNEDÁ*)
	INTERIÉR	PLASTOVÝ, (ALT. *)
POZNÁMKY:	- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - OKNO S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU OKNA MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - UZAMYKACIA KĽUČKA - STREDOVÉ TESNENIE - PODKLADOVÝ PROFIL S TESNENÍM NA UKOTVENIE VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO PARAPETU - MIKROVETRANIE, DVÍHAČ KRÍDLA, - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII - ® **SIEŤKY PROTI HMYZU - 10 KS** M.Č. H1.20, H1.21, H1.23, H1.27, H1.29 - **INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE - 3 KS**, PRE M. Č. H1.21, H1.29 - * ALTERNATÍVA: VÝBER BUDE SPRESNENÝ PO DOHODE S INVESTOROM V PRIEBEHU VÝSTAVBY	


OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV				SPOLU
	POSCHODIE	I. NP	II. NP	III. NP	
	HOSPODÁRSKY PAVILÓN				
O 11		10	-	-	10 PLASTOVÉ VÝROBKY

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT — VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ — KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH — LIST Č. 11

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS (LIST Č. 12)

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU

HOSPODÁRSKY PAVILÓN

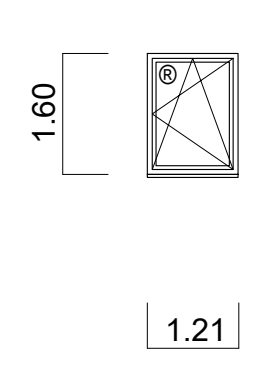

- OKNO CELOPRESKLENNÉ V M.Č. H1.03, H1.04, H1.25, H1.37

ROZMERY (mm)	1210x1600 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU	
OTVÁRANIE	- OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO, 1x - DOPLŇUJÚCI PROFIL, 1x - OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO, 1x	
KOVANIE ZÁMOK	ŠTANDARDNÉ	
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	KOVOVÝ, FARBA BIELA (ALT. HNEDÁ*)
	INTERIÉR	PLASTOVÝ, (ALT. *)
POZNÁMKY:	- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - OKNO S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU OKNA MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - UZAMYKACIA KĽUČKA - STREDOVÉ TESNENIE - PODKLADOVÝ PROFIL S TESNENÍM NA UKOTVENIE VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO PARAPETU - MIKROVETRANIE, DVÍHAČ KRÍDLA, - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII - ® **SIEŤKY PROTI HMYZU - 2 KS** M.Č. H1.03, H1.04 - **INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE - 1 KS** PRE M. Č. H1.04 - * ALTERNATÍVA: VÝBER BUDE SPRESNENÝ PO DOHODE S INVESTOROM V PRIEBEHU VÝSTAVBY	


OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV				SPOLU
	POSCHODIE	I. NP	II. NP	III. NP	
	HOSPODÁRSKY PAVILÓN				
O 12		7	-	-	7 PLASTOVÉ VÝROBKY

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT — VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ — KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH — LIST Č. 12

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS (LIST Č. 13)

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU

HOSPODÁRSKY PAVILÓN



- OKNO CELOPRESKLENNÉ V M.Č. H1.17, H1.19
- OCEĽOVÁ MREŽA Z EXTERIÉRU, M.Č. H1.17

ROZMERY (mm)	1210x900 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU	
OTVÁRANIE	- SKLOPNÉ KRÍDLO, 1x	
KOVANIE ZÁMOK	ŠTANDARDNÉ	
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	KOVOVÝ, FARBA BIELA (ALT. HNEDÁ*)
	INTERIÉR	PLASTOVÝ, (ALT. *)
POZNÁMKY:	- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - OKNO S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU OKNA MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - UZAMYKACIA KĽUČKA - STREDOVÉ TESNENIE - PODKLADOVÝ PROFIL S TESNENÍM NA UKOTVENIE VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO PARAPETU - MIKROVETRANIE, DVÍHAČ KRÍDLA, - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII - ® **SIEŤKY PROTI HMYZU - 2 KS** M.Č. H1.17, H1.19 - **INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE- 1 KS** PRE M. Č. H1.19 - * ALTERNATÍVA: VÝBER BUDE SPRESNENÝ PO DOHODE S INVESTOROM V PRIEBEHU VÝSTAVBY	


OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV				SPOLU
	POSCHODIE	I. NP	II. NP	III. NP	
	HOSPODÁRSKY PAVILÓN				
O 13		2	-	-	2 PLASTOVÉ VÝROBKY

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT — VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ — KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH — LIST Č. 13

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS (LIST Č. 14)

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU

HOSPODÁRSKY PAVILÓN



- OKNO CELOPRESKLENNÉ V M.Č. H1.13

ROZMERY (mm)	1200x900 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU	
OTVÁRANIE	- SKLOPNÉ KRÍDLO, 1x	
KOVANIE ZÁMOK	ŠTANDARDNÉ	
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	KOVOVÝ, FARBA BIELA (ALT. HNEDÁ*)
	INTERIÉR	PLASTOVÝ, (ALT. *)
POZNÁMKY:	- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - OKNO S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU OKNA MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - UZAMYKACIA KĽUČKA - STREDOVÉ TESNENIE - PODKLADOVÝ PROFIL S TESNENÍM NA UKOTVENIE VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO PARAPETU - MIKROVETRANIE, DVÍHAČ KRÍDLA, - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII - * ALTERNATÍVA: VÝBER BUDE SPRESNENÝ PO DOHODE S INVESTOROM V PRIEBEHU VÝSTAVBY	


OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV				SPOLU
	POSCHODIE	I. NP	II. NP	III. NP	
	HOSPODÁRSKY PAVILÓN				
O 14		1	-	-	1 PLASTOVÉ VÝROBKY

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT — VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ — KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH — LIST Č. 14

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS (LIST Č. 15)

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU

HOSPODÁRSKY PAVILÓN

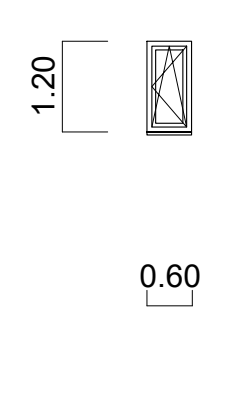

- OKNO CELOPRESKLENNÉ V M.Č. H1.03, H1.04, H1.37

ROZMERY (mm)	600x1200 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU	
OTVÁRANIE	- OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO, 1x	
KOVANIE ZÁMOK	ŠTANDARDNÉ	
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	KOVOVÝ, FARBA BIELA (ALT. HNEDÁ*)
	INTERIÉR	PLASTOVÝ, (ALT. *)
POZNÁMKY:	- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - OKNO S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU OKNA MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - UZAMYKACIA KĽUČKA - STREDOVÉ TESNENIE - PODKLADOVÝ PROFIL S TESNENÍM NA UKOTVENIE VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO PARAPETU - MIKROVETRANIE, DVÍHAČ KRÍDLA, - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII - * ALTERNATÍVA: VÝBER BUDE SPRESNENÝ PO DOHODE S INVESTOROM V PRIEBEHU VÝSTAVBY	


OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV				SPOLU
	POSCHODIE	I. NP	II. NP	III. NP	
	HOSPODÁRSKY PAVILÓN				
O 15		3	-	-	3 PLASTOVÉ VÝROBKY

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT — VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ — KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH — LIST Č. 15

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS (LIST Č. 16)

POHĽAD Z EXTERIÉRU :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU

HOSPODÁRSKY PAVILÓN

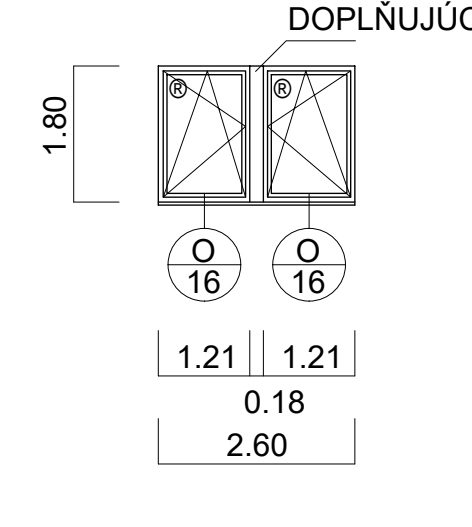

- OKNO CELOPRESKLENNÉ V M.Č. H1.10

ROZMERY (mm)	1210x1800 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU	
OTVÁRANIE	- OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO, 1x - DOPLŇUJÚCI PROFIL, 1x - OTVÁRAVO - SKLOPNÉ KRÍDLO, 1x	
KOVANIE ZÁMOK	ŠTANDARDNÉ	
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ TROJSKLO,Uw = 0,8 W/m2K PRI ZASKLENÍ 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2K
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	KOVOVÝ, FARBA BIELA (ALT. HNEDÁ*)
	INTERIÉR	PLASTOVÝ, (ALT. *)
POZNÁMKY:	- ZATEPLENIE OSTENIA, HR.=30mm - OKNO S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU OKNA MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - UZAMYKACIA KĽUČKA - STREDOVÉ TESNENIE - PODKLADOVÝ PROFIL S TESNENÍM NA UKOTVENIE VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO PARAPETU - MIKROVETRANIE, DVÍHAČ KRÍDLA, - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII - ® **SIEŤKY PROTI HMYZU - 2 KS** M.Č. H1.10 - **INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE - 2 KS** PRE M. Č. H1.10 - * ALTERNATÍVA: VÝBER BUDE SPRESNENÝ PO DOHODE S INVESTOROM V PRIEBEHU VÝSTAVBY	


OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV				SPOLU
	POSCHODIE	I. NP	II. NP	III. NP	
	HOSPODÁRSKY PAVILÓN				
O 16		2	-	-	2 PLASTOVÉ VÝROBKY

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT — VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ — KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH — LIST Č. 16

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE — POPIS (LIST Č. 16.1)

POHĽAD :
KÓTOVANIE V METROCH
UPOZORNENIE: PRISPÔSOBIŤ ROZMERY POUŽITÉMU ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU

HOSPODÁRSKY PAVILÓN

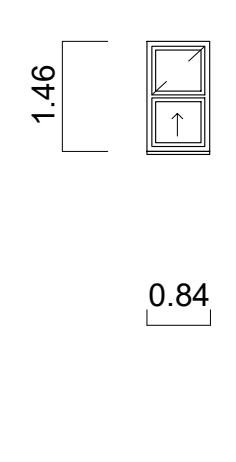

- OKNO CELOPRESKLENNÉ V M.Č. H1.27

ROZMERY (mm)	840x1456 POZNÁMKA: PRESNÝ TVAR OKNA JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO OTVORU	
OTVÁRANIE	- SPODNÉ VÝSUVNÉ KRÍDLO, HORNÉ PEVNÉ KRÍDLO ALTERANTÍVA: SPODNÉ OTVÁRAVÉ , HORNÉ PEVNÉ	
KOVANIE ZÁMOK	ŠTANDARDNÉ	
ZASKLENIE	PRIEHĽADNÉ	IZOLAČNÉ DVOJSKLO PRI ZASKLENÍ 4-16-4
	NEPRIEHĽADNÉ	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	EXTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
	INTERIÉR	FARBA: BIELA (ALT. IMITÁCIA DREVA*)
PARAPET	EXTERIÉR	-
	INTERIÉR	PLASTOVÝ, (ALT. *) 2 ks
POZNÁMKY:	- OKNO V INTERIÉRI - OKNO S UZATVÁRACÍMI PLATNIČKAMI V RÁME PROTI VYPÁČENIU OKNA MIN. 2 UZATVÁRACIE BEZPEČNOSTNÉ BODY - UZAMYKACIA KĽUČKA - STREDOVÉ TESNENIE - PODKLADOVÝ PROFIL S TESNENÍM NA UKOTVENIE PARAPETOV - MIKROVETRANIE, DVÍHAČ KRÍDLA, - POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII - * ALTERNATÍVA: VÝBER BUDE SPRESNENÝ PO DOHODE S INVESTOROM V PRIEBEHU VÝSTAVBY	

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POČET KUSOV				SPOLU
	POSCHODIE	I. NP	II. NP	III. NP	
	HOSPODÁRSKY PAVILÓN				
O 17		1	-	-	1 PLASTOVÉ VÝROBKY

STAVBA: REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
ST.OBJEKT: .
STUPEŇ: JEDNOSTUPŇOVÝ - REALIZAČNÝ PROJEKT — VYPRACOVAL: DAUBNEROVÁ — KONTROLOVAL:
OBSAH VÝKRESU: PRÍLOHA Č.2 - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ - NÁVRH — LIST Č. 16.1