
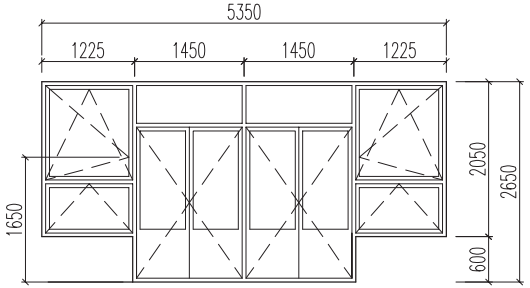
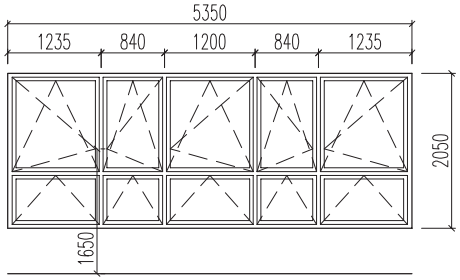

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	01	02
ROZMER OKNO	850x850	5350x2650
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	1.NP	1.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max)	ZASKLENÁ STENA – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – okenné krídla otváravé dnu, dverné von – presklenie okná– izolačné dvojsklo – $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K – presklenie dvere– izolačné dvojsklo – $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K, bezpečnostné zasklenie – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestniť cca 300mm od spodného okraja okenného krídla – PZ zámok na dverách, kovanie klučka–klučka



	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	5	———	———	5	1	———	———	1
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre, dvere bezpečnostné sklo $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien				súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	03	04
ROZMER OKNO	5350x2050	3250x2050
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	1.NP,2.NP	1.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestniť cca 300mm od spodného okraja okenného krídla	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestniť cca 300mm od spodného okraja okenného krídla

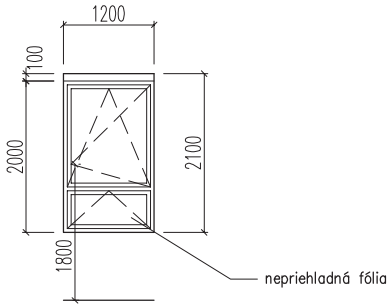

	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	3	———	———	3	1	———	———	1
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien				súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	05	06
ROZMER OKNO	1450x2650	900x3000
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	1.NP	1.NP, 2.NP
SCHEMA		
POPIS	ZASKLENÁ STENA – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K, bezpečnostné sklo – klučky biele – žalúzie interiérové – PZ zámok na dverách – kovanie klučka–klučka – dverné krídla otváravé von	ZASKLENÁ STENA – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K, bezpečnostné sklo – klučky biele – žalúzie interiérové – rozširujúci profil 100mm z hornej strany – PZ zámok na dverách – kovanie klučka–klučka – dverné krídla otváravé von

	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	1	———	———	1	3	———	———	3
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g\,min}$=1,1 W/m².K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie dverí				súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie dverí			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU


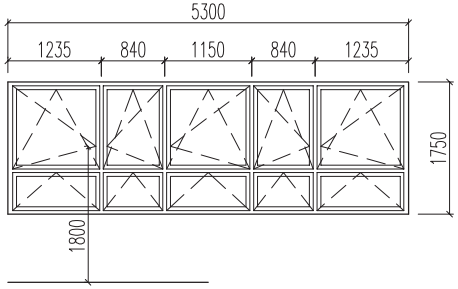
OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	07	08
ROZMER OKNO	1200x2100	1300x2100
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	1.NP,2.NP	1.NP, 2.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – rozširujúci profil 100mm z hornej strany – v miestnosti 1.17 prípravňa sietky proti hmyzu – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – rozširujúci profil 100mm z hornej strany – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla

	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	5	———	———	5	2	———	———	2

ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne
POZNAMKA	súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien v miestnostiach 1.11, 1.12, 2.10, 2.11 – spodnú vetračku opatrit nepriehladnou fóliou – súčasť dodávky okien	súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien



* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!

* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	09	010
ROZMER OKNO	745x2100	5300x1750
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	1.NP,2.NP	1.NP, 2.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g\,min}$=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – rozširujúci profil 100mm z hornej strany – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestniť cca 300mm od spodného okraja okenného krídla	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g\,min}$=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestniť cca 300mm od spodného okraja okenného krídla



	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	2	———	———	2	2	———	———	2
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g\,min}$=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g\,min}$=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien				súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	011	012
ROZMER OKNO	1500x2100	2400x2100
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	2.NP	2.NP
SCHEMA		
POPIS	ZASKLENÁ STENA – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g min}$=1,1 W/m^2.K, bezpečnostné sklo – klučky biele – žalúzie interiérové – PZ zámok na dverách – kovanie klučka–klučka – dverné krídla otvárave von	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – $U_{g min}$=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – rozširujúci profil 100mm z hornej strany – sietky proti hmyzu – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla


	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	1	———	———	1	1	———	———	1
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g min}$=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre $U_{g min}$=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie dverí				súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN.	VYKRES / POPIS STAVBY	013	015
ROZMER	OKNO	850x850	900x900
	ST. OTVOR		
UMIESTNENIE		1.NP, 2.NP	1.NP, 2.NP
SCHEMA			
POPIS		OKNO – plastové profily – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – plné zasklenie – presklenie – jednoduché zasklenie	OKNO – plastové profily – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – plné zasklenie – presklenie – jednoduché zasklenie

	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	2	———	———	2	1	———	———	1
ZASKLENIE	jednoduché zasklenie – číre sklo				jednoduché zasklenie – číre sklo			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien				rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	016		
ROZMER OKNO / ST. OTVOR	1150x1700		
UMIESTNENIE	2.NP		
SCHEMA			
POPIS	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U =1,1 W/m.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla		

	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	
POCET KUSOV	1	———	———	1	
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U =1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g =60%				
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien				

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU