







VÝKAZ DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV – pavilón 1

OZN.		D1		D2	D5	D6	
ROZMER	DVERE	1000x2050		1300x2050	1300x2050	700x2100	
	ST. OTVOR	1200x2650		1500x2700	1500x2700	800x3000	
POŽ. ODOLNOSŤ							
SCHÉMA							
POPIS		DVERE EXTERIEROVÉ – hliníkové rámové profily s PTM – dvojkrídlové dvere vstupné, z 2/3 presklené – U_g=1,1 W/m²K – pri vchodových dverách osadiť prah – použiť kovanie pre vchodové dvere–klučka–klučka – zasklenie izolačným dvojsklom čírym – s nadsvetlíkom – so samozatváračom – rozširujúci profil na strane závsov dverí š. 100mm		DVERE EXTERIEROVÉ – hliníkové rámové profily s PTM – dvojkrídlové dvere vstupné, z 2/3 presklené – U_g=1,1 W/m²K – pri vchodových dverách osadiť prah – použiť kovanie pre vchodové dvere–klučka–klučka na lavej strane – zasklenie izolačným dvojsklom čírym – s nadsvetlíkom – rozširujúci profil na obidvoch stranách závsov dverí š. 50mm	DVERE EXTERIEROVÉ – hliníkové rámové profily s PTM – dvojkrídlové dvere vstupné, z 2/3 presklené – U_g=1,1 W/m²K – pri vchodových dverách osadiť prah – použiť kovanie pre vchodové dvere–klučka–klučka na pravej strane – zasklenie izolačným dvojsklom čírym – s nadsvetlíkom – rozširujúci profil na obidvoch stranách závsov dverí š. 50mm	DVERE INTERIEROVÉ – interierové, jednokrídlové – drevené, z 2/3 presklené – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka zámok PZ – s prahom – s nadsvetlíkom	
OTVÁRANIE		L	P	D	D	L	P
POČET	1.NP	1	–	1	1	–	2
	2.NP	–	–	–	–	–	2
	SPOLU	1	–	1	1	–	4
ZÁRUBŇA		systémová – hliníková		systémová – hliníková	systémová – hliníková	drevená obložková zárubňa pre dvere otváravé	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NÁTER		rámové profily vo farbe biela dverné krídlo – farba biela		rámové profily vo farbe biela dverné krídlo – farba biela	rámové profily vo farbe biela dverné krídlo – farba biela	dvere a zárubňa – drevený dekor, svetlý	
POZNÁMKA							

*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÁ ZAMERANIE NA STAVBE
*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ OVERIŤ POČTY A OTVÁRAVOSŤ DVERÍ PRIAMO NA MIESTE !!
*PTM – PRERUSENIE TEPELNÉHO MOSTA
*ZOSULADIT S POZIADAVKAMI PROJEKTU POZIARNEJ OCHRANY
*VYROBKY DODAVAT S KOMPLETNYMI OSADZOVACIMI PRVKAMI A VONKAJSIMI KRYCIMI PRVKAMI !!!


VÝKAZ DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV – pavilón 1

OZN.		D7		D11		D12		D14	
ROZMER	DVERE	800x1970		800x1970		800x1970		700x1970	
	ST. OTVOR	900x2050		900x2050		900x2050		800x2050	
POŽ. ODOLNOSŤ									
SCHÉMA									
POPIS		DVERE INTERIEROVÉ – interierové, jednokrídlové – drevené, z 1/3 presklené – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: gula–klučka zámok PZ – s prahom		DVERE INTERIEROVÉ – interierové, jednokrídlové – drevené, plné – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka zámok PZ – s prahom		DVERE INTERIEROVÉ – interierové, jednokrídlové – drevené, z 1/3 presklené – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka zámok PZ – s prahom		DVERE INTERIEROVÉ – interierové, jednokrídlové – drevené, plné – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podla ich umiestnenia – kovanie: klučka–klučka zámok PZ – s prahom	
OTVÁRANIE		L	P	L	P	L	P	L	P
POČET	1.NP	1	-	1	4	-	3	1	1
	2.NP	1	-	-	-	1	2	2	1
	SPOLU	2	-	1	4	1	5	2	2
ZÁRUBŇA		zárubňa – pôvodná ocelová		zárubňa – pôvodná ocelová		zárubňa – pôvodná ocelová			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NÁTER		zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý		zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý		zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý		zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý	
POZNÁMKA									

*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÁ ZAMERANIE NA STAVBE
*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ OVERIŤ POČTY A OTVÁRAVOSŤ DVERÍ PRIAMO NA MIESTE !!
*PTM – PRERUSENIE TEPELNÉHO MOSTA
*ZOSULADIT S POZIADAVKAMI PROJEKTU POZIARNEJ OCHRANY
*VYROBKY DODAVAT S KOMPLETNYMI OSADZOVACIMI PRVKAMI A VONKAJSIMI KRYCIMI PRVKAMI !!!

OZN.		D15	D16	D17
ROZMER	DVERE	700x1970	600x1970	600x1970
	ST. OTVOR	800x2050	700x2050	700x2050
POŽ. ODOLNOSŤ*				
SCHÉMA				
POPIS		DVERE INTERIEROVÉ – interiérové, jednokrídlové – drevené, z 1/3 presklené – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podľa ich umiestnenia – kovanie: kľučka–kľučka zámok PZ – s prahom	DVERE INTERIEROVÉ – interiérové, jednokrídlové – drevené, plné – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podľa ich umiestnenia – kovanie: kľučka–kľučka zámok PZ – s prahom	DVERE INTERIEROVÉ – interiérové, jednokrídlové – drevené, plné – s trojdielnymi závesmi – smer otvárania podľa ich umiestnenia – kovanie: kľučka–kľučka WC zámok – s prahom
OTVÁRANIE		L / P	L / P	L / P
POČET	1.NP	– / 1	1 / –	– / 1
	2.NP	– / 2	1 / –	– / 1
	SPOLU	– / 3	2 / –	– / 2
ZÁRUBŇA		zárubňa – pôvodná oceľová	zárubňa – pôvodná oceľová	zárubňa – pôvodná oceľová
POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NÁTER		zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý	zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý	zárubňa – farba biela dverné krídlo – drevený dekor, svetlý
POZNÁMKA				

*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÁ ZAMERANIE NA STAVBE
*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ OVERIŤ POČTY A OTVÁRAVOSŤ DVERÍ PRIAMO NA MIESTE !!
*PTM – PRERUŠENIE TEPELNÉHO MOSTA
*ZOSULADIŤ S POZIADAVKAMI PROJEKTU POZIARNEJ OCHRANY
*VYROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVACIMI PRVKAMI A VONKAJŠIMI KRYCÍMI PRVKAMI !!!

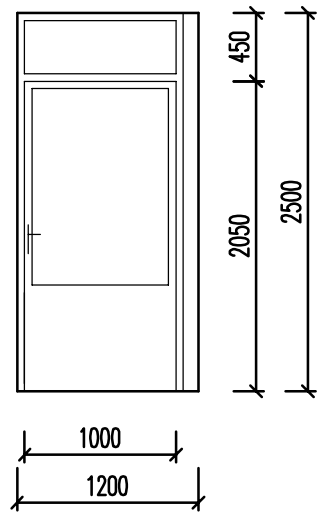OZN.		D18							
ROZMER	DVERE	1000x2050							
	ST. OTVOR	1200x2500							
POŽ. ODOLNOSŤ									
SCHÉMA									
POPIS		DVERE EXTERIEROVÉ – hliníkové rámové profily s PTM – dvojkrídlové dvere vstupné, z 2/3 presklené – U_g=1,1 W/m²K – pri vchodových dverách osadiť prah – použiť kovanie pre vchodové dvere–kľučka–kľučka – zasklenie izolačným dvojsklom čírym – s nadsvetlíkom – so samozatváračom – rozširujúci profil na strane závsov dverí š. 100mm							
OTVÁRANIE		L	P						
POČET	1.NP	–	–						
	2.NP	1	–						
	SPOLU	1	–						
ZÁRUBŇA		systémová – hliníková							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NÁTER		rámové profily vo farbe biela dverné krídlo – farba biela							
POZNÁMKA									

*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÁ ZAMERANIE NA STAVBE
*PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ OVERIŤ POČTY A OTVÁRAVOSŤ DVERÍ PRIAMO NA MIESTE !!
*PTM – PRERUSENIE TEPELNEHO MOSTA
*ZOSULADIT S POZIADAVKAMI PROJEKTU POZIARNEJ OCHRANY
*VYROBKY DODAVAT S KOMPLETNYMI OSADZOVACIMI PRVKAMI A VONKAJSIMI KRYCIMI PRVKAMI !!!