

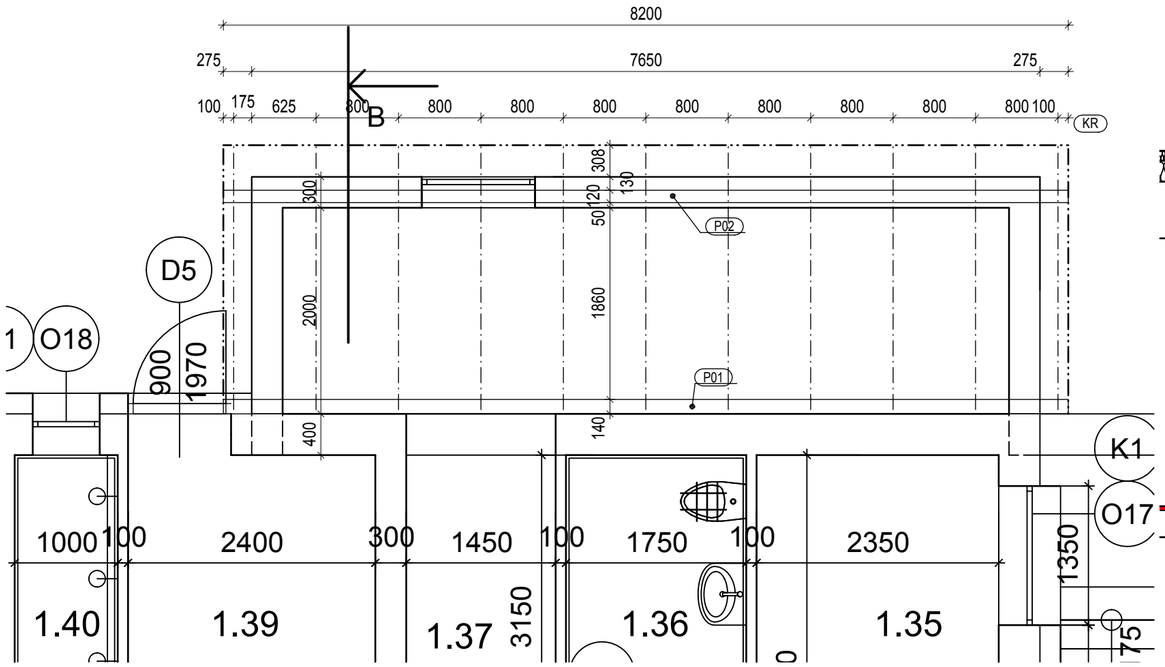


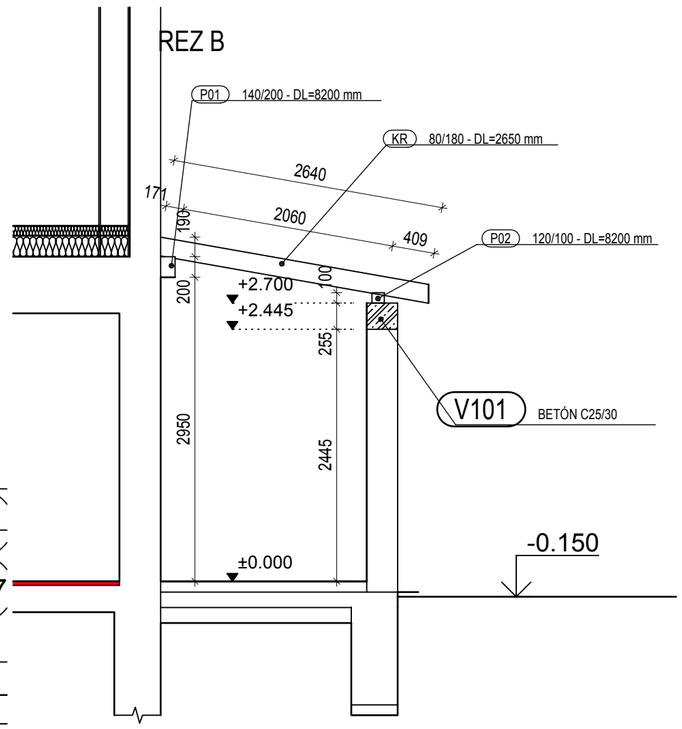

KOTVENIE POMURNICE DO VENCA


VZDIALENOST KOTIEV max. 800 mm

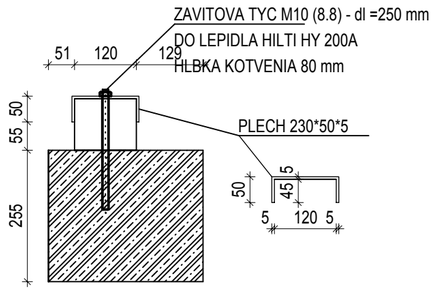



KOTVENIE POMURNICE DO STENY

PREDPOKLADANY PODKLAD JE BETON

VZDIALENOST KOTIEV 500 mm

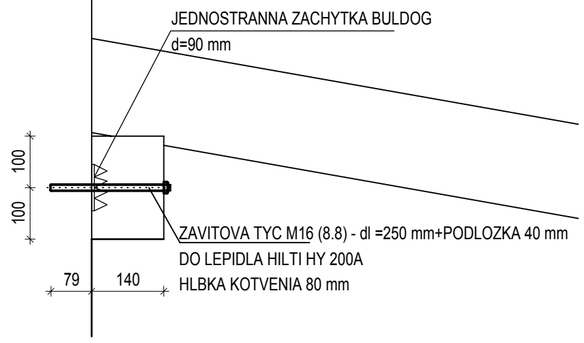

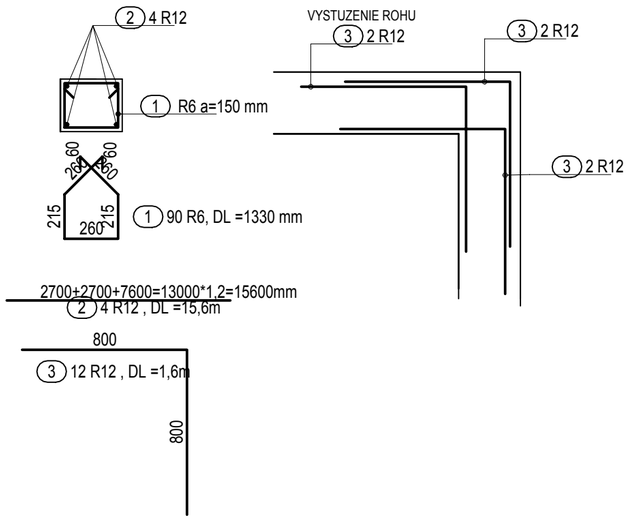

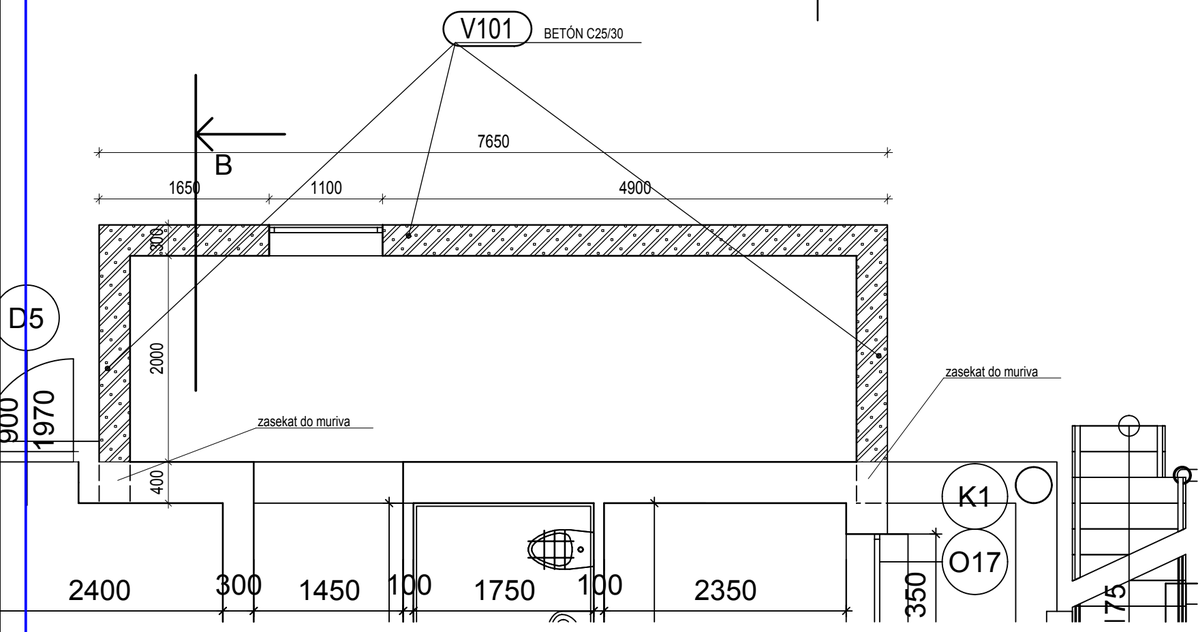

DREVO IHLICNATE C22 (S1- PODĽA STN)

BETON STN-EN 206-1-C25/30-XC1(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3

OCEL 10 505 (R)

MURIVO POROBETONOVE TRIEDY P2 ,
NA TENKOVRSTVÉ LEPIDLO

POVODNE MURIVO
PRI PRACACH POTREBNE SPRAVIT PRIESKUM

VYKAZ BETONARSKEJ OCELE

NAZOV	DRUH	DĹŽKA /m/	HMOTN. /1m /kg*m-1/	POČET KS	celk.DĽŽKA /m/	celk.HMOTN. /kg/
VENIEC V101						
1	R6	1,33	0,222	90	119,7	26,573
2	R12	15,6	0,888	4	62,4	55,411
3	R12	1,6	0,888	12	19,2	17,050
					SUMA	99,034

VYKAZ DREVA NA KROV

OZN.	NÁZOV	PRIEREZ S*H(mm)		DĹŽKA (m)	POČET (ks)	CELK.DĹŽKA (m)	OBJEM (m3)
PO1	POMURNICA	140	200	8,2	1	8,2	0,230
KR	KROKVA	80	180	2,65	11	29,15	0,420
PO2	POMURNICA	120	100	8,2	1	8,2	0,098
						SUMA	0,748

VYKAZ JE UVAZOVANY BEZ REZERVY

Projekt: Rekonštrukcia futbalového štadiónu Prievidza

Číslo nehnuteľnosti

Číslo projektu:

Obsah plánu: **Prístavba**

Číslo plánu: 5

Typ dokumentácie:

Typ zobrazenia:

Mierka:

Investor: Mesto Prievidza

Architekt/Projektant: Ing. Radoslav Tínes
Záhradnícka 11
971 01

Vypracoval: Dátum:

Dátum plánu:

Index: