
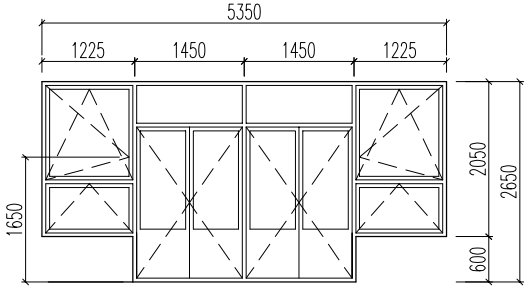
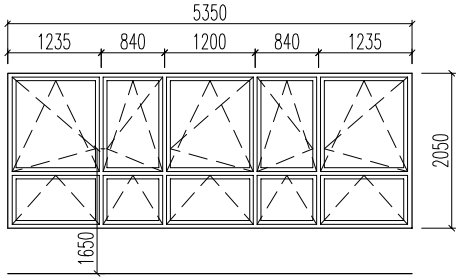

VÝKAZ OKENNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV - pavilón 1

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	01	02
ROZMER OKNO	850x850	5350x2650
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	1.NP	1.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – kľučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max)	ZASKLENÁ STENA – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – kľučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – kľučku na otvárovo–sklopnej časti umiestniť cca 300mm od spodného okraja okenného krídla

	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	5	———	———	5	1	———	———	1
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien				súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien			



* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!

* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	03	04
ROZMER OKNO	5350x2050	3250x2050
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	1.NP,2.NP	1.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestniť cca 300mm od spodného okraja okenného krídla	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestniť cca 300mm od spodného okraja okenného krídla



	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	3	———	———	3	1	———	———	1
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien				súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	05	06
ROZMER OKNO	1450x2650	900x3000
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	1.NP	1.NP, 2.NP
SCHEMA		
POPIS	ZASKLENÁ STENA – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – biely, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové	ZASKLENÁ STENA – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – biely, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – rozširujúci profil 100mm z hornej strany

	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	1	———	———	1	3	———	———	3
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie dverí				súčastou dodávky sú interiérové žalúzie rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie dverí			


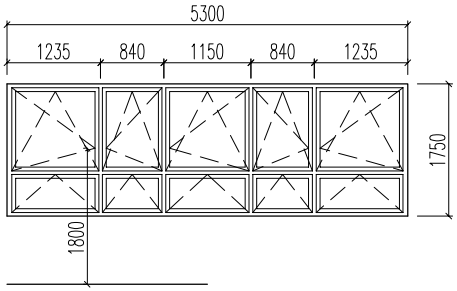
* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	07	08
ROZMER OKNO	1200x2100	1300x2100
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	1.NP,2.NP	1.NP, 2.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – rozširujúci profil 100mm z hornej strany – v miestnosti 1.17 prípravňa sietky proti hmyzu – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – rozširujúci profil 100mm z hornej strany – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla

	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	5	———	———	5	2	———	———	2
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien v miestnostiach 1.11, 1.12, 2.10, 2.11 – spodnú vetračku opatrit nepriehladnou fóliou				súčasťou dodávky sú interiérové žalúzie súčasťou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!



* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	09	010
ROZMER OKNO	2325x2100	5300x1750
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	1.NP,2.NP	1.NP, 2.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – rozširujúci profil 100mm z hornej strany – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byt skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla

	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	2	———	———	2	2	———	———	2
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien				súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!

* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU



OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	011	012
ROZMER OKNO	1500x2100	2400x2100
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	2.NP	2.NP
SCHEMA		
POPIS	ZASKLENÁ STENA – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové	OKNO – plastové profily 5 komorové – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – krídla otváravé dnu – presklenie – izolačné dvojsklo – U_{gmin}=1,1 W/m^2.K – klučky biele – exteriérový parapet hliníkovy poplastovaný – RAL 7015, hr. min. 1 mm – žalúzie interiérové – parapet interiérový z DTD (Max) – rozširujúci profil 100mm z hornej strany – sietky proti hmyzu – klučku na otvárovo–sklopnej časti umiestnit cca 300mm od spodného okraja okenného krídla

	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	1	———	———	1	1	———	———	1
ZASKLENIE	tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%				tepelnoizolačné zasklenie – izolačné dvojsklo číre U_{gmin}=1,1 W/m^2.K celkový prestup slnečnej energie podla EN 410: g_{min}=60%			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	súčastou dodávky sú interiérové žalúzie rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie dverí				súčastou dodávky sú interiérové žalúzie súčastou dodávky sú interiérové aj exteriérove parapety rešpektovat pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!

* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU

VÝKAZ OKENNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV - pavilón 1

OZN. VYKRES / POPIS STAVBY	013	015
ROZMER OKNO	850x850	900x900
ROZMER ST. OTVOR		
UMIESTNENIE	1.NP, 2.NP	1.NP, 2.NP
SCHEMA		
POPIS	OKNO – plastové profily – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – plné zasklenie – presklenie – jednoduché zasklenie	OKNO – plastové profily – farba biela – obojstranne – všetky plastové profily vystužené ocel. pozink. výstuhou hr. 1,5–2,5mm – profily stlpikov a priečnikov musia byť skrutkované – plné zasklenie – presklenie – jednoduché zasklenie

	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU	PAVILÓN 1	HOSP. BUDOVA	PAVILÓN 2	SPOLU
POCET KUSOV	2	———	———	2	1	———	———	1
ZASKLENIE	jednoduché zasklenie – číre sklo				jednoduché zasklenie – číre sklo			
POVRCHOVA UPRAVA,NATER	rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne				rámové profily vo farbe – bielej – obojstranne			
POZNAMKA	rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien				rešpektovať pôvodné horizontálne a vertikálne členenie okien			

* PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNE ROZMERY NA STAVBE!!
* POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIÉRU