
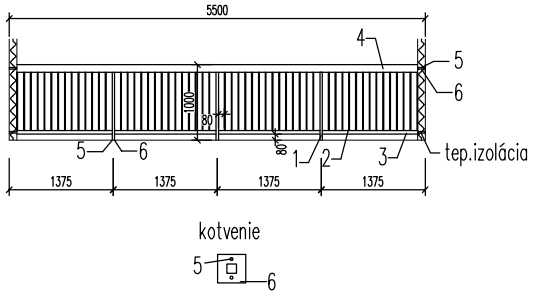
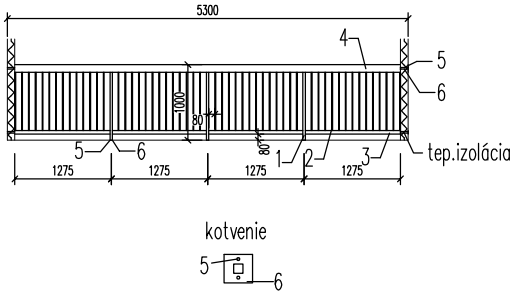
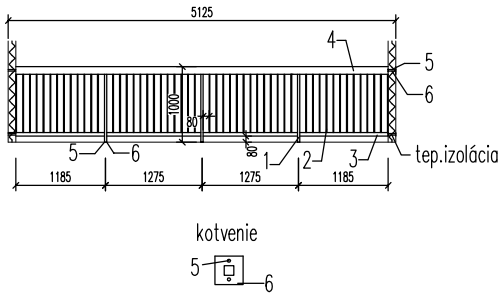
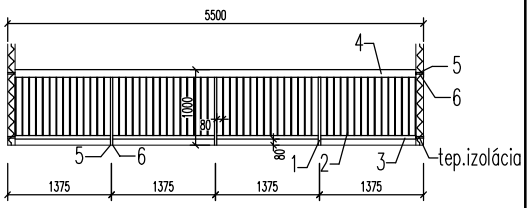

VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV – pavilón 1

OZNACENIE NA VYKRESE		Z1	Z2	Z3
ROZMER TYP		dl. 1,5m	dl. 5,5m	dl. 5,3m
SCHEMA				
POPIS		ZÁBRADLIE NA PALVAČI 1 nosný stlpik Jaklový profil 30x30x2mm dlžka 900mm 2 výplňové ocelové stlpiky ø 10mm dlžka 770mm 3 vodorovný prvok Jaklový profil 30x50x2mm dlžka 1340mm 4 vodorovný prvok Jaklový profil 30x100x2mm dlžka 1400mm 5 kotva– HILTI, 6 Ks 6 nerezová platnička 150x150x6 mm, 3Ks celková hmotnosť dielu – 16,84 kg	ZÁBRADLIE NA PALVAČI 1 nosný stlpik Jaklový profil 30x30x2mm dlžka 900mm 2 výplňové ocelové stlpiky ø 10mm dlžka 770mm 3 vodorovný prvok Jaklový profil 30x50x2mm dlžka 5040mm 4 vodorovný prvok Jaklový profil 30x100x2mm dlžka 5300mm 5 kotva– HILTI, 14 Ks 6 nerezová platnička 150x150x6 mm, 7Ks celková hmotnosť dielu – 64,31 kg	ZÁBRADLIE NA PALVAČI 1 nosný stlpik Jaklový profil 30x30x2mm dlžka 900mm 2 výplňové ocelové stlpiky o/10mm dlžka 770mm 3 vodorovný prvok Jaklový profil 30x50x2mm dlžka 5000mm 4 vodorovný prvok Jaklový profil 30x100x2mm dlžka 5100mm 5 kotva– HILTI, 14 Ks 6 nerezová platnička 150x150x6 mm, 7Ks celková hmotnosť dielu – 62,13 kg
POČET KUSOV	1.NP	2	1	–
	2.NP	–	–	1
POČET KUSOV SPOLU		2	1	1
POVRCH. UPRAVA		Konštrukcia bude žiarovo pozinkovaná a farebne povrchovo upravená farbou RAL 7015 vhodnou na pozinkovaný povrch.	Konštrukcia bude žiarovo pozinkovaná a farebne povrchovo upravená farbou RAL 7015 vhodnou na pozinkovaný povrch.	Konštrukcia bude žiarovo pozinkovaná a farebne povrchovo upravená farbou RAL 7015 vhodnou na pozinkovaný povrch.
HMOTNOST				
POZNAMKA		Stlpiky kotviť do betónovej vrstvy Vodorovné prvky kotviť do steny cez tep. izoláciu Kotvenie realizovať ako predprípravu, aby bolo možné zdemontovať zábradlie v prípade údržby Zábradlie je navrhnuté v zmysle STN 74 3305 vhodné pre pobyt detí.	Stlpiky kotviť do betónovej vrstvy Vodorovné prvky kotviť do steny cez tep. izoláciu Kotvenie realizovať ako predprípravu, aby bolo možné zdemontovať zábradlie v prípade údržby Zábradlie je navrhnuté v zmysle STN 74 3305 vhodné pre pobyt detí.	Stlpiky kotviť do betónovej vrstvy Vodorovné prvky kotviť do steny cez tep. izoláciu Kotvenie realizovať ako predprípravu, aby bolo možné zdemontovať zábradlie v prípade údržby Zábradlie je navrhnuté v zmysle STN 74 3305 vhodné pre pobyt detí.

* PRED REALIZÁCIOU VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREVERIŤ SKUTOČNE DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!

* VYROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!

VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV – pavilón 1

OZNACENIE NA VYKRESE		Z4	Z5	Z8
ROZMER TYP		dl. 5,125m	dl. 5,5m	rozmer 1000x900mm
SCHEMA				
POPIS		ZÁBRADLIE NA PALVAČI 1 nosný stlpik Jaklový profil 30x30x2mm dlžka 900mm 2 výplňové ocelové stlpiky ø 10mm dlžka 770mm 3 vodorovný prvok Jaklový profil 30x50x2mm dlžka 4830mm 4 vodorovný prvok Jaklový profil 30x100x2mm dlžka 4925mm 5 kotva– HILTI, 14 Ks 6 nerezová platnička 150x150x6 mm, 7Ks celková hmotnosť dielu – 60,00 kg	ZÁBRADLIE NA PALVAČI 1 nosný stlpik Jaklový profil 30x30x2mm dlžka 900mm 2 výplňové ocelové stlpiky ø 10mm dlžka 770mm 3 vodorovný prvok Jaklový profil 30x50x2mm dlžka 5040mm 4 vodorovný prvok Jaklový profil 30x100x2mm dlžka 5300mm 5 kotva– HILTI, 14 Ks 6 nerezová platnička 150x150x6 mm, 7Ks celková hmotnosť dielu – 64,31 kg	EXTERIÉROVÁ ROHOŽ ocelová rohož, rozmer 1000x900mm
POČET KUSOV	1.NP	–	–	1
	2.NP	1	2	–
POČET KUSOV SPOLU		1	2	1
POVRCH. UPRAVA		Konštrukcia bude žiarovo pozinkovaná a farebne povrchovo upravená farbou RAL 7015 vhodnou na pozinkovaný povrch.	Konštrukcia bude žiarovo pozinkovaná a farebne povrchovo upravená farbou RAL 7015 vhodnou na pozinkovaný povrch.	Ocelová rohož – žiarovo pozinkovaná
HMOTNOST				
POZNAMKA		Stlpiky kotviť do betónovej vrstvy Vodorovné prvky kotviť do steny cez tep. izoláciu Kotvenie realizovať ako predprípravu, aby bolo možné zdemontovať zábradlie v prípade údržby Zábradlie je navrhnuté v zmysle STN 74 3305 vhodné pre pobyt detí.	Stlpiky kotviť do betónovej vrstvy Vodorovné prvky kotviť do steny cez tep. izoláciu Kotvenie realizovať ako predprípravu, aby bolo možné zdemontovať zábradlie v prípade údržby Zábradlie je navrhnuté v zmysle STN 74 3305 vhodné pre pobyt detí.	

* PRED REALIZÁCIOU VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREVERIŤ SKUTOČNE DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!

* VYROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!