
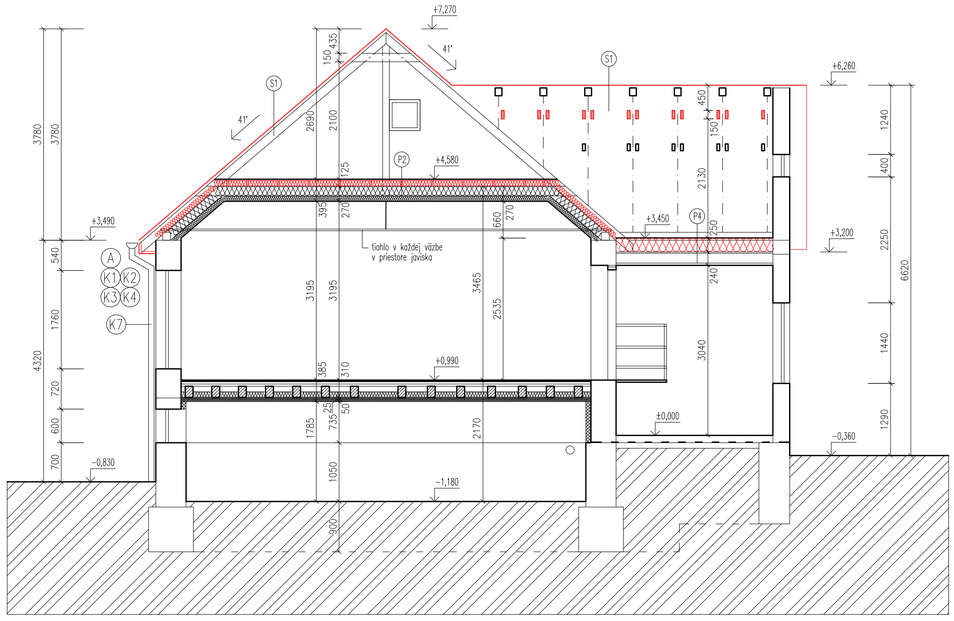


PRIEČNY REZ A–A

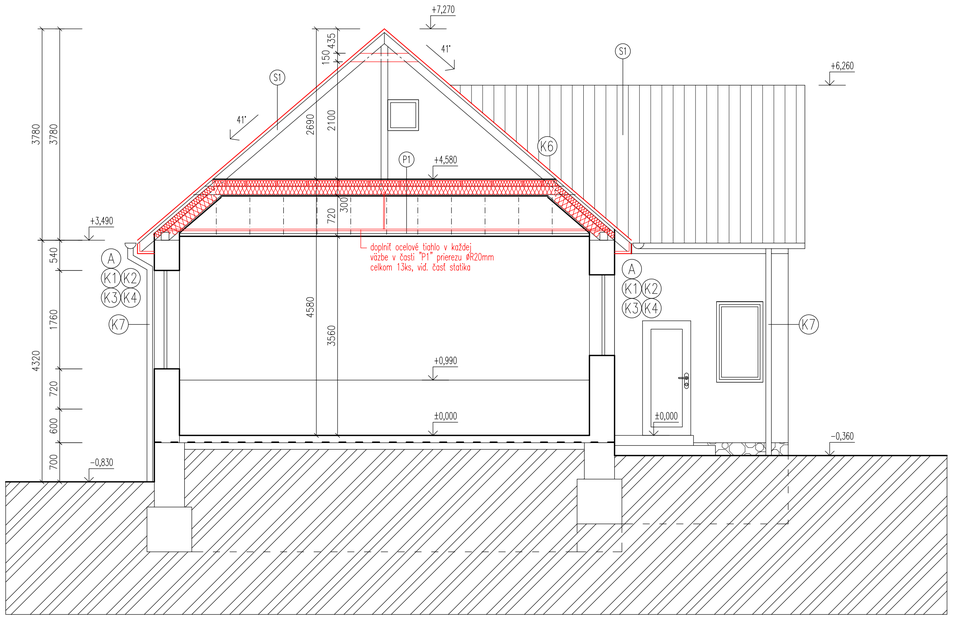

PRIEČNY REZ B–B

LEGENDA DOPLNENÝCH SKLADIEB:

S1 navrhovaná skladba strechy
- Keramická krytina Tondach, farba prírodná
- Latovanie 50x40mm
- Kontralaty 50x50mm
- Polstná parapriepustná izolácia
- Existujúce krokvy 100x110mm

P1 overená skladba
- Doskový záklop hr. 25mm
- Rošt 50/100mm + Nobasil MPE hr. 100mm
- Kliešťiny 2x40/150mm v každej väzbe
- +nová tepelná izolácia – Nobasil MPE hr. 100mm
- Nová parozábrana
- Doskový záklop hr. 25mm
- Zavesený kazetový podhľad

P2 overená skladba nad javiskom
- Doskový záklop hr. 25mm
- Rošt 50/100mm + Nobasil MPE hr. 100mm
- Parapriepustná fólia
- Kliešťiny 2x40/150mm v každej väzbe
- tepelná izolácia – Nobasil MPE hr. 150mm
- Rošt + tepelná izolácia hr. 80mm
- Parozábrana
- Zavesený hladký SDK podhľad PO 30min.

P3 predpokladaná skladba
- Tepelná izolácia – Nobasil MPE hr. 250mm /150+100/
- Nová parozábrana
- Doskový záklop hr. 25mm
- Papierová lepenka
- Stropnice
- + tepelná izolácia – sklená vata
- Doskový záklop hr. 25mm
- Rákos + omietka

P4 predpokladaná skladba
- Tepelná izolácia – Nobasil MPE hr. 250mm /150+100/
- Nová parozábrana
- Doskový záklop hr. 25mm
- Papierová lepenka
- Stropnice
- + tepelná izolácia – sklená vata
- Doskový záklop hr. 25mm
- Rákos + omietka

LEGENDA MATERIÁLOV:

Existujúce murivo z plnej pálenej tehly
murované na maltu neznámej pevnosti

Navrhované konštrukcie

A Navrhované nové podbitie okapu strechy hr. 15mm
tatranský profil + povrchová úprava palisander /prispôsobiť existujúcim ostatným obkladom/

POZNÁMKA:

– KONŠTRUKCIA KROVU JE ZAKRESLENÁ NA ZÁKLADE ZAMERANIA PROJEKTANTOM. V PRÍPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA, RESP. SPRACOVATEĽA STATICKÉHO POSÚDENIA KROVU.

ZODP.PROJEKTANT	ARCH. PROJEKTU	PROJEKTANT
Ing. Ivan Makovinský	Mgr. art. Roman Gatial	Ing. Ivan Makovinský

IPP Partner
Inovation Plan Partner
IPP Partner s.r.o.
Adresa: ul. Astrová 19, 971 01
Prievidza, tel./fax: +421 +046 5421 888

INVESTOR : Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 97101 Prievidza
LOKALITA : p.č. 350/1, k.ú. Veľká Lehôtka

KULTÚRNY DOM VEĽKÁ LEHÔTKA
PROJEKT REKONŠTRUKCIE STRECHY

PRIEČNE REZY – navrhovaný stav

FORMÁT:	5xA4
DÁTUM:	03/2018
STUPEŇ:	OSÚ+RP
ČÍSLO ZÁKAZKY:	4–2018
MIERKA:	1 : 50
ČÍSLO VÝKRESU:	A–06