

"A" – DETAIL ZVÝŠENIA ATIKY

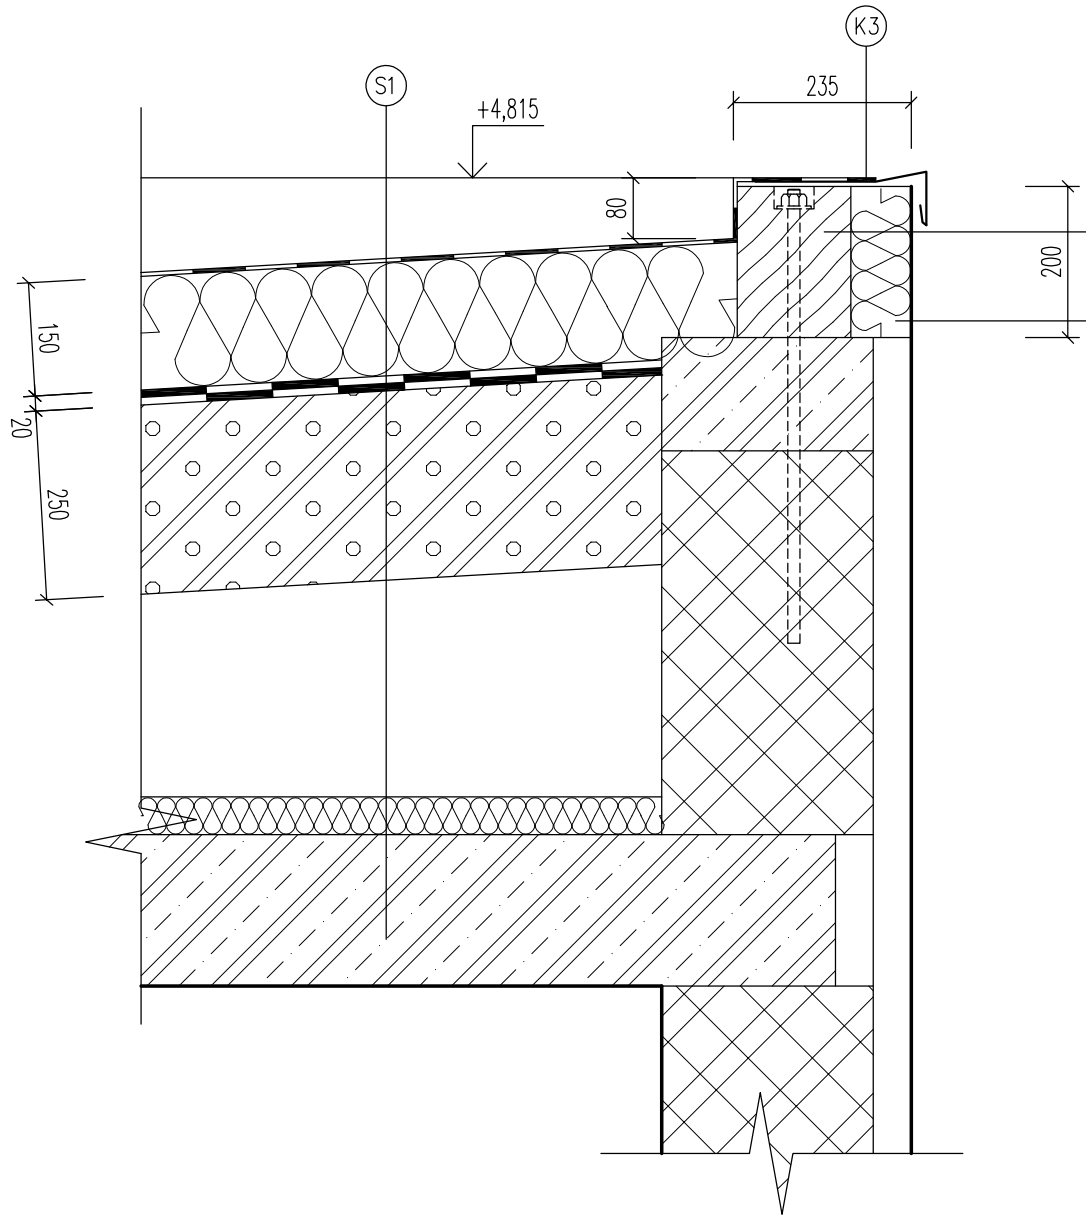

NAVRHOVANÝ HRANOL 150x200mm
KOTVENÝ DO VENCA NA CHEMICKÚ MALTU M16–8.8 lepiť na Hilty HIT–HY 200 MAX, á=1,5m

ZATEPLENIE POLYSTYRÉN EPS 70F, HR. 80mm
+ OMIETKA, SPOJ S EXISTUJÚCIM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM PRESIEŤKOVAŤ

"B" – DETAIL UKONČENIA PRI OKAPE

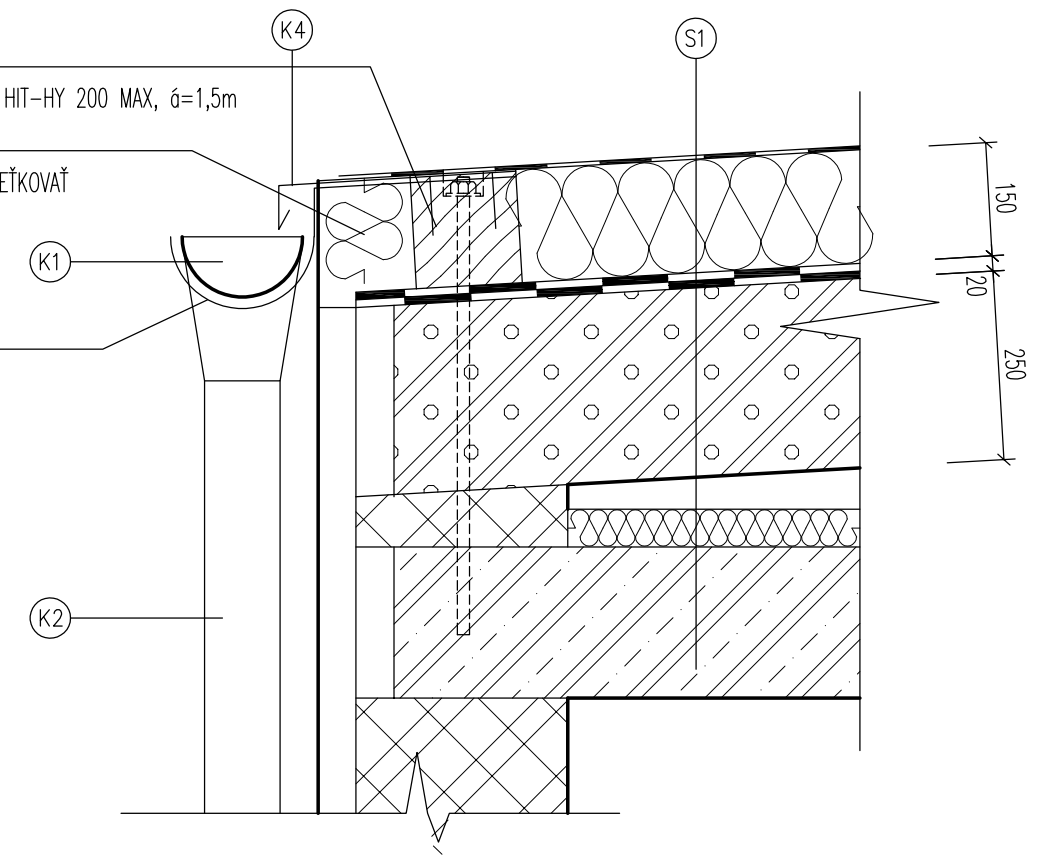

NAVRHOVANÝ HRANOL 140x150mm
KOTVENÝ DO VENCA NA CHEMICKÚ MALTU M16–8.8 lepiť na Hilty HIT–HY 200 MAX, á=1,5m

ZATEPLENIE POLYSTYRÉN EPS 70F, HR. 80mm
+ OMIETKA, SPOJ S EXISTUJÚCIM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM PRESIEŤKOVAŤ

ŽLABOVÝ HÁK KOTVIŤ DO HRANOLA

LEGENDA MATERIÁLOV:

- EXISTUJÚCE MURIVO
- EXISTUJÚCA ŽB STROPNÁ DOSKA
- EXISTUJÚCI PÓROBETÓNOVÝ PANEL, HR. 250mm
- NAVRHOVANÉ DREVENÉ KONŠTRUKCIE
- NAVRHOVANÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STRECHY – POLYSTYRÉN EPS 150S, HR. 150mm
  NAVRHOVANÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA FASÁDA DOPLNENIE – POLYSTYRÉN EPS 70F, HR. 80mm

S1

– FATRAFOL 810 + KOTVENIE	1,5 mm
– GEOTEXTÍLIA	1 mm
– POLYSTYRÉN EPS 150S + MECHANICKÉ KOTVENIE	150 mm
PÔVODNÁ SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA	
– ASFALTOVÁ KRYTINA PLOCHU PERFOROVAŤ	20 mm
– PÓROBETÓNOVÝ PANEL	250 mm
– TEPELNÁ IZOLÁCIA	50 mm
– PAROZÁBRANA	–
– ŽB STROPNÁ DOSKA	/?/

POZNÁMKA:

– KOTVENIE IZOLAČNÝCH VRSTIEV BUDE REALIZOVANÉ V ZMYSLE NÁVRHU V ČASTI STATIKA.

ZODP.PROJEKTANT	ARCH. PROJEKTU	PROJEKTANT
Ing. Ivan Makovinský	Mgr. art. Roman Gatial	Ing. Ivan Makovinský

INVESTOR : Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 97101 Prievidza
LOKALITA : p.č. 2, 53/1, k.ú. Hradec

KULTÚRNY DOM HRADEC
REKONŠTRUKCIA STRECHY

DETAILY

IPP Partner
Inovation Plan Partner
IPP Partner s.r.o.
Adresa: ul. Astrová 19, 971 01
Prievidza, tel./fax: +421 +046 5421 888

FORMÁT:	2xA4
DÁTUM:	04/2019
STUPEŇ:	OSÚ+RP
ČÍSLO ZÁKAZKY:	
MIERKA:	ČÍSLO VÝKRESU:
1 : 10	A–08