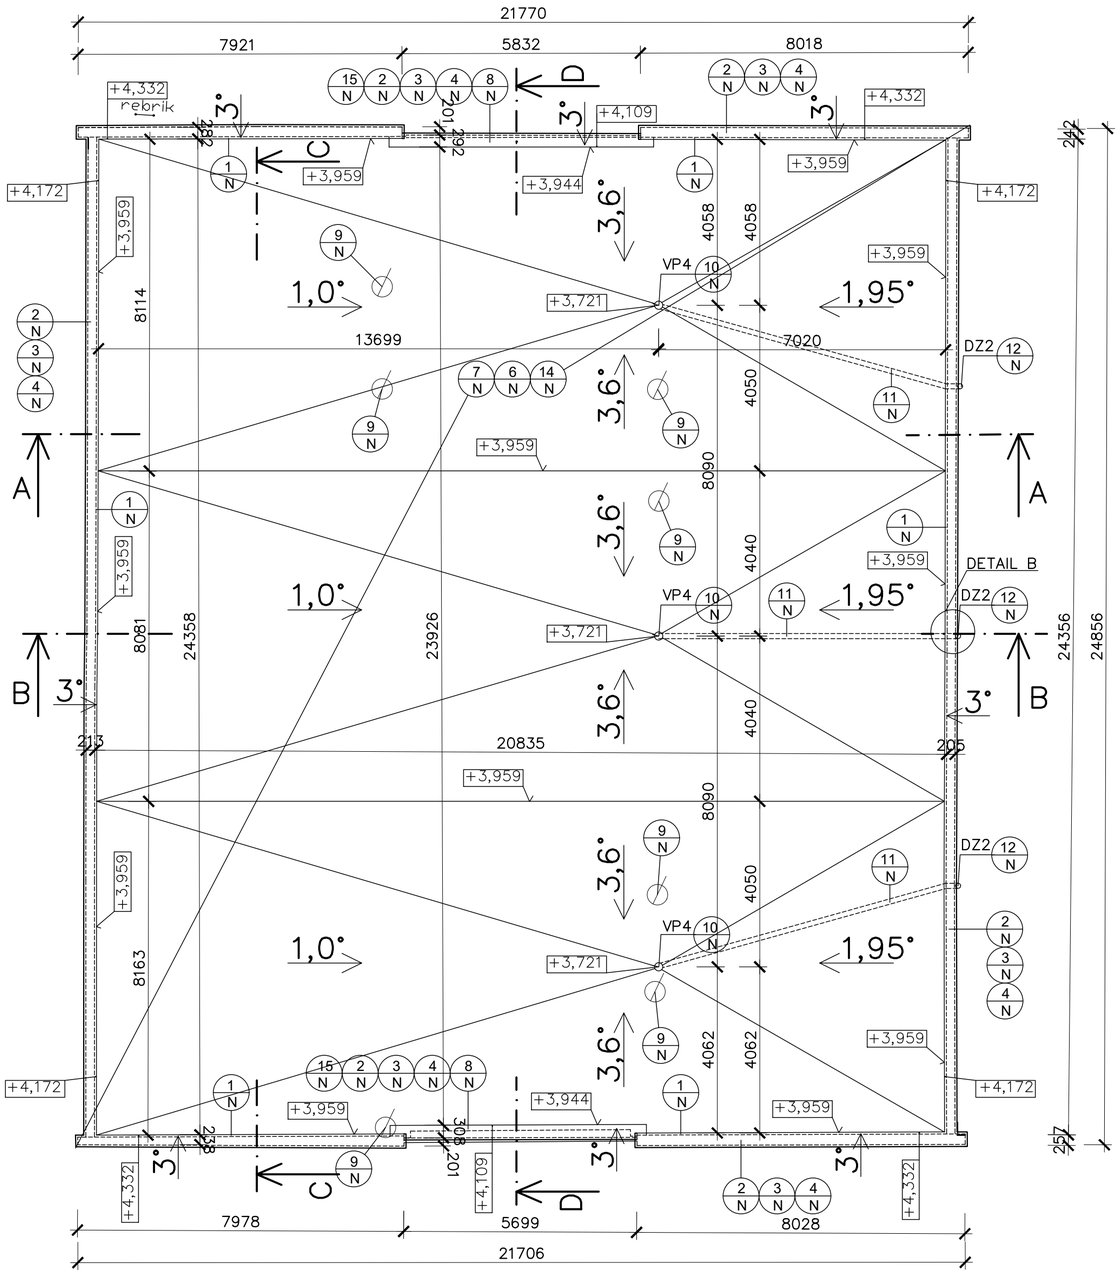


LEGENDA NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

1 N ZATEPLENIE ATIKYI Z VNÚTORNEJ STRANY, EPS HR. 50 mm

2 N ZATEPLNIE ATIKY Z VRCHNEJ STRANY, SPÁDOVÁ DOSKA XPS, HR. MIN. 50 mm, SPÁD 3°

3 N MONTÁŽ OPLECHOVANIA ATIKY

4 N MONTÁŽ OSB DOSKY HR. 15 mm, POD OPLECHOVANIE ATIKY

6 N MONTÁŽ HYDROIZOLAČNEJ FÓLIE FIRESTONE TPO ULTRAPLY, MECHANICKY KOTVENÁ, + DOPLNKY

7 N MONTÁŽ TEPELNEJ IZOLÁCIE EPS 100 S (DVE VRSTVY 180+160 mm), POTREBNÉ VYROVNAŤ STREŠNÚ ROVINU POMOCOU POLYSTYRÉNU NA KÓTU +3,700 M A NÁSLEDNA APLIKOVAŤ SPÁDOVÉ DOSKY DCD IDEAL 20–235 mm, VYROVNANIE NEROVNOSTÍ STRECHY VRSTVOU LIAPORU HR. 10–50 MM, VYTVORIŤ ZROVNANÚ ROVINU POMOCOU LIAPORU A NÁSLEDNA KLÁSŤ DOSKY EPS

8 N ZDVIHNUTIE ATIKY POMOCOU POLYSTYRÉNU XPS

9 N PREDLŽENIE ODVETRÁVACIEHO KOMÍNA VRÁTANE KRYCEJ HLAVICE, SYSTÉMOVÝ PRVOK,PRIEMER CCA 150 mm, (PREMERAŤ JEDNOTLIVÉ HLAVICE NA MIESTE)

10 N MONTÁŽ STREŠNEJ VPUSTE TOPWET TW 125 TPO V

11 N POTRUBIE KANALIZAČNÉ PVC DN 125 VYHRIEVANÉ DEVI KÁBLOM


12 N MONTÁŽ DAŽĎOVÝCH ZVODOV DN 125, SO ZBERNÝM EXCENTRICKÝM KOTLÍKOM VYHRIEVANÝM PRE POTRUBIE CEZ FASÁDU

14 N MONTÁŽ SPÁDOVÝCH DOSIEK EPS HR. 20–255 mm, NA ZROVNANÚ ROVINU +3,700 m

15 N MONTÁŽ DREVENÉHO HRANOLU 150x170 mm, KOTVIŤ POMOCOU CHEMICKEJ KOTVY DO ATIKY

POZNÁMKA

- VP4 – NAVRHOVANÁ STREŠNÁ VPUSŤ TOPWET TW 125 TPO V – 3 ks
- DZ2 – NAVRHOVANÝ DAŽĎOVÝ ZVOD ø125 mm, VRÁTANE EXCENTRICKÉHO ZBERNÉHO KOTLÍKA – 3 ks

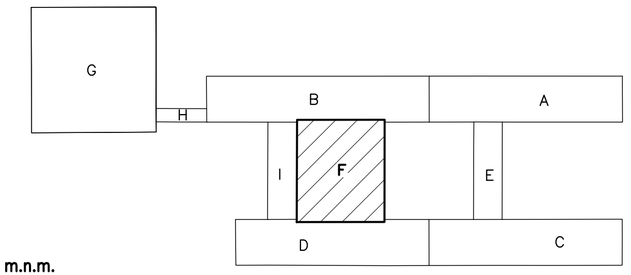

±0,000 = 328,06 m.n.m.
najnižší bod. exist. strechy B (vpust)

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Dušan Homola		
PROJEKTANT	Ing. Martin Jahodník		
INVESTOR/STAVEBNIK	Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza		
NÁZOV A MIESTO STAVBY	Formát	6 x A 4	
Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov Ulica energetikov 242/39, Prievidza	Dátum	06/2019	
	Účel	PSP	
NÁZOV VÝKRESU **Strecha F – pôdorys mavrhovaný stav**	Kótované v MM 1:100		

Na nádvorí 2380/6 Prievidza 971 01 kontakt: 0905 288 104