
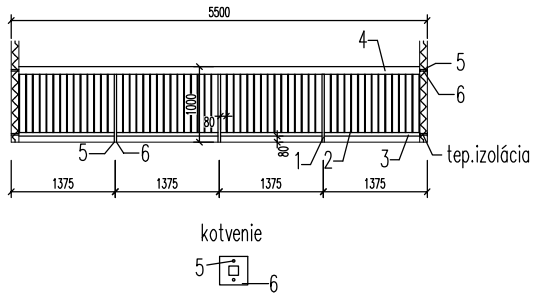
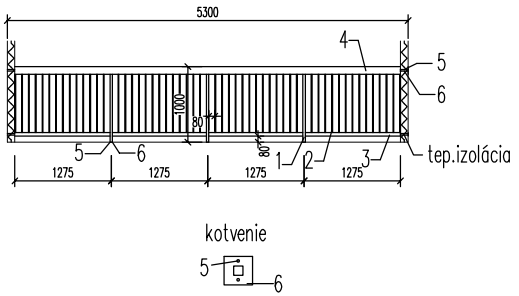
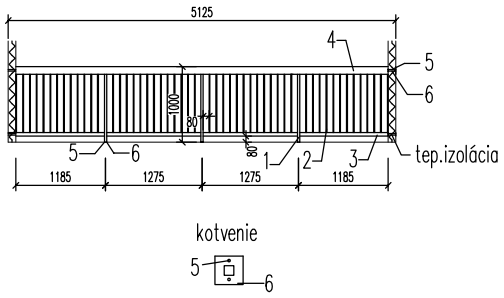
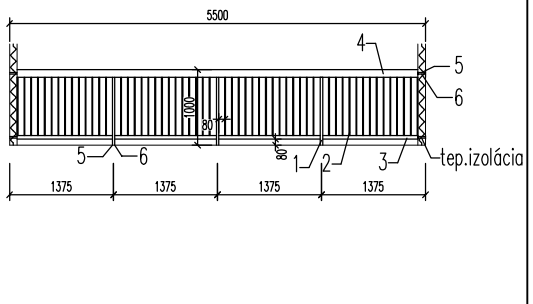
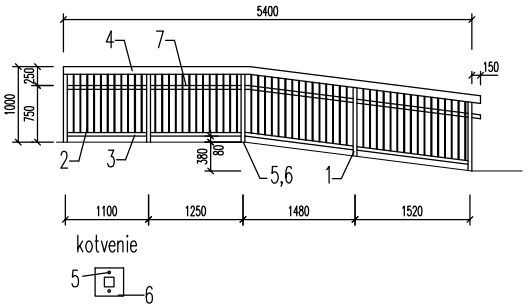
VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV – pavilón 1

OZNACENIE NA VYKRESE		Z1	Z2	Z3
ROZMER TYP		dl. 1,29m	dl. 5,5m	dl. 5,3m
SCHEMA				
POPIS		ZÁBRADLIE NA PALVAČI 1 nosný stlpik Jaklový profil 30x30x2mm dlžka 900mm 2 výplňové ocelové stlpiky ø 10mm dlžka 770mm 3 vodorovný prvok Jaklový profil 30x50x2mm dlžka 1160mm 4 vodorovný prvok Jaklový profil 30x100x2mm dlžka 1190mm 5 kotva– HILTI, 6 Ks 6 nerezová platnička 150x150x6 mm, 3Ks celková hmotnosť dielu – 16,84 kg	ZÁBRADLIE NA PALVAČI 1 nosný stlpik Jaklový profil 30x30x2mm dlžka 900mm 2 výplňové ocelové stlpiky ø 10mm dlžka 770mm 3 vodorovný prvok Jaklový profil 30x50x2mm dlžka 5040mm 4 vodorovný prvok Jaklový profil 30x100x2mm dlžka 5300mm 5 kotva– HILTI, 14 Ks 6 nerezová platnička 150x150x6 mm, 7Ks celková hmotnosť dielu – 64,31 kg	ZÁBRADLIE NA PALVAČI 1 nosný stlpik Jaklový profil 30x30x2mm dlžka 900mm 2 výplňové ocelové stlpiky o/10mm dlžka 770mm 3 vodorovný prvok Jaklový profil 30x50x2mm dlžka 5000mm 4 vodorovný prvok Jaklový profil 30x100x2mm dlžka 5100mm 5 kotva– HILTI, 14 Ks 6 nerezová platnička 150x150x6 mm, 7Ks celková hmotnosť dielu – 62,13 kg
POČET KUSOV	1.NP	1	1	–
	2.NP	–	–	1
POČET KUSOV SPOLU		1	1	1
POVRCH. UPRAVA		Konštrukcia bude žiarovo pozinkovaná a farebne povrchovo upravená farbou RAL 7015 vhodnou na pozinkovaný povrch.	Konštrukcia bude žiarovo pozinkovaná a farebne povrchovo upravená farbou RAL 7015 vhodnou na pozinkovaný povrch.	Konštrukcia bude žiarovo pozinkovaná a farebne povrchovo upravená farbou RAL 7015 vhodnou na pozinkovaný povrch.
HMOTNOST				
POZNAMKA		Stlpiky kotviť do betónovej vrstvy Vodorovné prvky kotviť do steny cez tep. izoláciu Kotvenie realizovať ako predprípravu, aby bolo možné zdemontovať zábradlie v prípade údržby Zábradlie je navrhnuté v zmysle STN 74 3305 vhodné pre pobyt detí.	Stlpiky kotviť do betónovej vrstvy Vodorovné prvky kotviť do steny cez tep. izoláciu Kotvenie realizovať ako predprípravu, aby bolo možné zdemontovať zábradlie v prípade údržby Zábradlie je navrhnuté v zmysle STN 74 3305 vhodné pre pobyt detí.	Stlpiky kotviť do betónovej vrstvy Vodorovné prvky kotviť do steny cez tep. izoláciu Kotvenie realizovať ako predprípravu, aby bolo možné zdemontovať zábradlie v prípade údržby Zábradlie je navrhnuté v zmysle STN 74 3305 vhodné pre pobyt detí.

* PRED REALIZÁCIOU VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREVERIŤ SKUTOČNE DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!

* VYROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!




VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV – pavilón 1

OZNACENIE NA VYKRESE		Z4	Z5	Z6
ROZMER TYP		dl. 5,125m	dl. 5,5m	dl. 5,4m
SCHEMA				
POPIS		ZÁBRADLIE NA PALVAČI 1 nosný stlpik Jaklový profil 30x30x2mm dlžka 900mm 2 výplňové ocelové stlpiky ø 10mm dlžka 770mm 3 vodorovný prvok Jaklový profil 30x50x2mm dlžka 4830mm 4 vodorovný prvok Jaklový profil 30x100x2mm dlžka 4925mm 5 kotva– HILTI, 14 Ks 6 nerezová platnička 150x150x6 mm, 7Ks celková hmotnosť dielu – 60,00 kg	ZÁBRADLIE NA PALVAČI 1 nosný stlpik Jaklový profil 30x30x2mm dlžka 900mm 2 výplňové ocelové stlpiky ø 10mm dlžka 770mm 3 vodorovný prvok Jaklový profil 30x50x2mm dlžka 5040mm 4 vodorovný prvok Jaklový profil 30x100x2mm dlžka 5300mm 5 kotva– HILTI, 14 Ks 6 nerezová platnička 150x150x6 mm, 7Ks celková hmotnosť dielu – 64,31 kg	ZÁBRADLIE NA RAMPE 1 nosný stlpik Jaklový profil 30x30x2mm dlžka 900mm 2 výplňové ocelové stlpiky ø 10mm dlžka 770mm 3 vodorovný prvok Jaklový profil 30x50x2mm dlžka 5400mm 4 vodorovný prvok Jaklový profil 30x100x2mm dlžka 5550mm 5 kotva– HILTI, 14 Ks 6 nerezová platnička 150x150x6 mm, 5Ks 7 madlo rúrka ø40mm, dlžka 5400mm, osadenie vo v. 750mm celková hmotnosť dielu – 87,0 kg
POČET KUSOV	1.NP	–	–	1
	2.NP	1	2	–
POČET KUSOV SPOLU		1	2	1
POVRCH. UPRAVA		Konštrukcia bude žiarovo pozinkovaná a farebne povrchovo upravená farbou RAL 7015 vhodnou na pozinkovaný povrch.	Konštrukcia bude žiarovo pozinkovaná a farebne povrchovo upravená farbou RAL 7015 vhodnou na pozinkovaný povrch.	Konštrukcia bude žiarovo pozinkovaná a farebne povrchovo upravená farbou RAL 7015 vhodnou na pozinkovaný povrch.
HMOTNOST				
POZNAMKA		Stlpiky kotviť do betónovej vrstvy Vodorovné prvky kotviť do steny cez tep. izoláciu Kotvenie realizovať ako predprípravu, aby bolo možné zdemontovať zábradlie v prípade údržby Zábradlie je navrhnuté v zmysle STN 74 3305 vhodné pre pobyt detí.	Stlpiky kotviť do betónovej vrstvy Vodorovné prvky kotviť do steny cez tep. izoláciu Kotvenie realizovať ako predprípravu, aby bolo možné zdemontovať zábradlie v prípade údržby Zábradlie je navrhnuté v zmysle STN 74 3305 vhodné pre pobyt detí.	Stlpiky kotviť do betónovej vrstvy Zábradlie je navrhnuté v zmysle STN 74 3305 vhodné pre pobyt detí.

* PRED REALIZÁCIOU VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREVERIŤ SKUTOČNE DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!

* VYROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!

VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV – pavilón 1

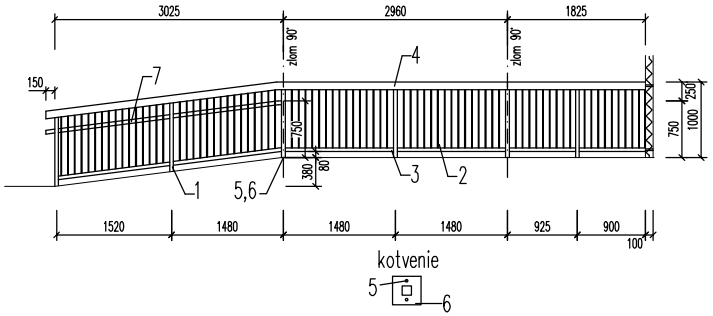OZNACENIE NA VYKRESE		Z7	Z8	Z9
ROZMER TYP		dl. 3,025 + 2,96 + 1,825m	rozmer 1000x900mm	ø40mm
SCHEMA				
POPIS		ZÁBRADLIE NA RAMPE 1 nosný stĺpik Jaklový profil 30x30x2mm dĺžka 900mm 2 výplňové ocelové stĺpiky ø 10mm dĺžka 770mm 3 vodorovný prvok Jaklový profil 30x50x2mm dĺžka 8000mm 4 vodorovný prvok Jaklový profil 30x100x2mm dĺžka 8000mm 5 kotva– HILTI, 14 Ks 6 nerezová platnička 150x150x6 mm, 8Ks 7 madlo rúrka ø40mm, dĺžka 3200mm, osadenie vo v. 750mm celková hmotnosť dielu – 112,6 kg	EXTERIÉROVÁ ROHOŽ ocelová rohož, rozmer 1000x900mm	ZÁBRADLIE HLAVNÉ SCHODISKO – madlo rúrka ø40mm, dĺžka 3300mm, osadenie vo v. 450mm
POČET KUSOV	1.NP	1	1	2
	2.NP	–	–	–
POČET KUSOV SPOLU		1	1	2
POVRCH. UPRAVA		Konštrukcia bude žiarovo pozinkovaná a farebne povrchovo upravená farbou RAL 7015 vhodnou na pozinkovaný povrch.	Ocelová rohož – žiarovo pozinkovaná	
HMOTNOST				
POZNAMKA		Stĺpiky kotviť do betónovej vrstvy Zábradlie je navrhnuté v zmysle STN 74 3305 vhodné pre pobyt detí.		Madlo je nutné osadiť v zmysle § 17 ods. 8 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Madlo bude doplnené na steny schodiska.

* PRED REALIZÁCIOU VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREVERIŤ SKUTOČNE DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!
* VYROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!