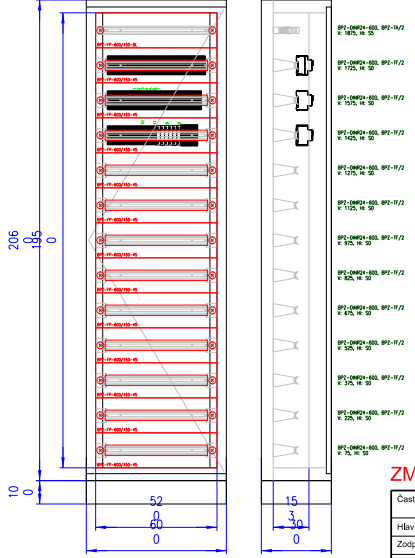


Rozvádzač: Profi Plus

Rozvádzač:	Profi Plus
Poloha:	RA podlahe
Stupeň krytia:	IP30
Počet dverí:	Jedno
Dvere:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkom, jednokrídlové
Vonkajšie rozmery	600 x 2060 x 300 (Šírka x Výška x Hĺbka)
Vnútorné rozmery:	520 x 1900 (Šírka x Výška)
Výkivkelo:	
Podstavec:	Výška 100mm
Vnútorné členenie:	Jedno pole šírky 520mm.
Montážne otvory:	Uchytenie DIN lišt a montážnych plechov na montážny rám vrátane s uholníky pre montáž krytých dosiek.
Kombinácia:	Max. počet radov DIN lišt (bez montáže elektromerových skríň) 13 (modulov 3/12).
Poznámka:	
Spracoval:	Firma: , Meno Priezvisko, meno.priezvisko@firma.sk
Dátum:	29. 5. 2015
Súbor:	Projekt1.ECFX
Rozvádzač:	RH
Projekt:	
Číslo:	
Krytie:	IP30/20
Skratový prúd Ik::	10kA
Inštalovaný príkon:	100kW
Súdobý príkon:	60kW
Vypočítaný prúd Iv:	92A
Menovitý prúd In:	100A

ZMENA 14.9.2015


Časť:	ELEKTROTECHNIKA	Vyhotovenie:	ELEKTROPROJEKCIA
Hlavný projektant:	Ing. Michal MIKULA		Ing. Michal MIKULA
Zodpovedný projektant:	Ing. Michal MIKULA		AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER 4835*SP*I4 Pámica 424, 026 01 DOLNÝ KUBÍN elektrotechnik špecialista osv. č. 0005-EZA/2006 EZ P A EZ
Vypracoval:	Ing. Michal MIKULA		

Investor:	Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza	Formát:	3xA4
Stavba:	REKONŠTRUKCIA MŠ NA UL. CLEMENTISA, PRIEVIDZA OBJEKT - HOSPODÁRSKA BUDOVA	Dátum:	8/2015
		Účel:	PPSP+RP
		Číslo výkresu:	E-04/1
Objekt:	SO04 - Rozvádzač RH	Arch. číslo:	204cMM2015
Obsah výkresu: jednopólová schéma rozvádzača RH		Mierka:	N

RH

3+N+PE, 230/400V, 50Hz, TN-C-S

výzbroj: Eaton
prepoj hrebeň: 80A Z-GV 16-3p 3TE-C

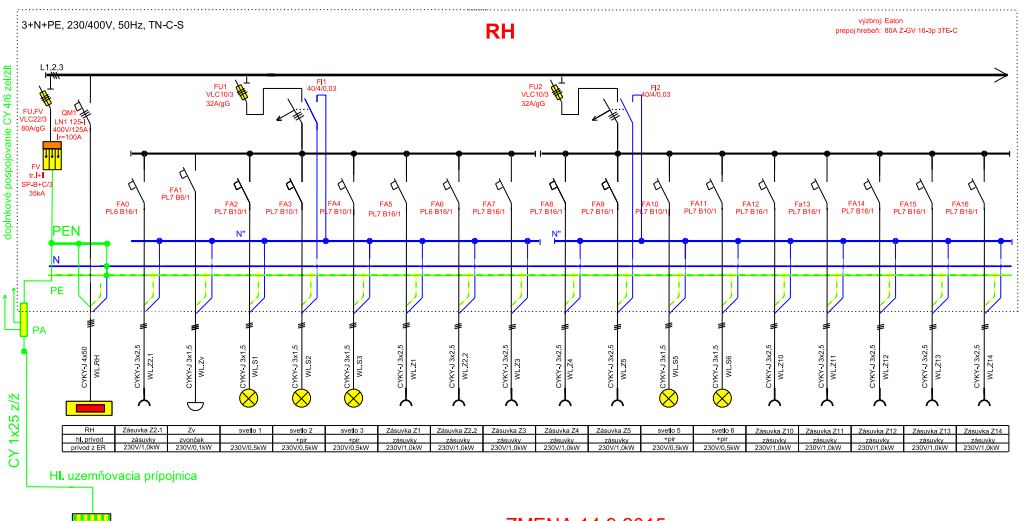

RH	Zásuvka Z2,1	Zv	svetlo 1	svetlo 2	svetlo 3	Zásuvka Z1	Zásuvka Z2,2	Zásuvka Z3	Zásuvka Z4	Zásuvka Z5	svetlo 5	svetlo 6	Zásuvka Z10	Zásuvka Z11	Zásuvka Z12	Zásuvka Z13	Zásuvka Z14
bl. prívod	zásuvky	zvonček		tlač	tlač	zásuvky	zásuvky	zásuvky	zásuvky	zásuvky	tlač	tlač	zásuvky	zásuvky	zásuvky	zásuvky	zásuvky
privod z ER	230V/1,0kW	230V/0,1kW	230V/0,5kW	230V/0,5kW	230V/0,5kW	230V/1,0kW	230V/1,0kW	230V/1,0kW	230V/1,0kW	230V/1,0kW	230V/0,5kW	230V/0,5kW	230V/1,0kW	230V/1,0kW	230V/1,0kW	230V/1,0kW	230V/1,0kW

Hl. uzemňovacia prípojnica

HUP

FeZn D10

SZ svorka

ZMENA 14.9.2015


Časť:	ELEKTROTECHNIKA	Vyhotovenie:	ELEKTROPROJEKCIA
Hlavný projektant:	Ing. Michal MIKULA		Ing. Michal MIKULA
Zodpovedný projektant:	Ing. Michal MIKULA		AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER 4835*SP*I4 Pámica 424, 026 01 DOLNÝ KUBÍN elektrotechnik špecialista osv. č. 0005-EZA/2006 EZ P A EZ
Vypracoval:	Ing. Michal MIKULA		

Investor:	Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza	Formát:	3xA4
Stavba:	REKONŠTRUKCIA MŠ NA UL. CLEMENTISA, PRIEVIDZA OBJEKT - HOSPODÁRSKA BUDOVA	Dátum:	8/2015
		Účel:	PPSP+RP
		Číslo výkresu:	E-04/2
Objekt:	SO04 - Rozvádzač RH	Arch. číslo:	204cMM2015
Obsah výkresu: jednopólová schéma rozvádzača RH		Mierka:	N

RH

L1,2,3 3+N+PE, 230/400V, 50Hz, TN-C-S

výzbroj: Eaton
prepoj hrebeň: 80A Z-GV 16-3p 3TE-C

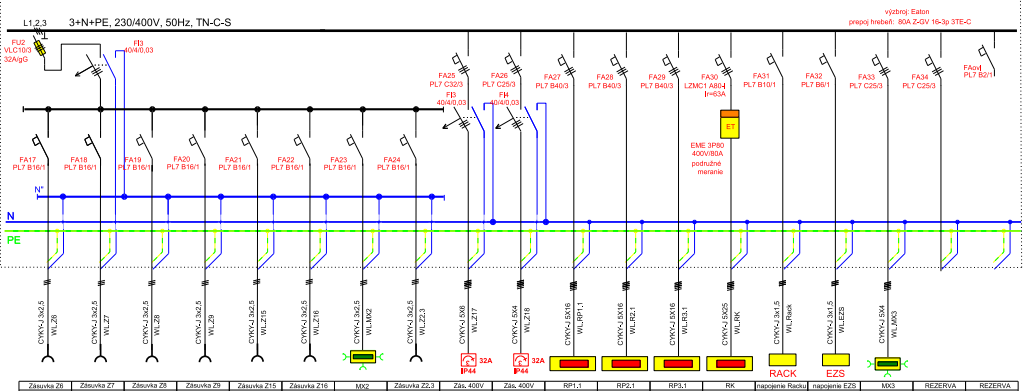

Zásuvka Z8	Zásuvka Z7	Zásuvka Z6	Zásuvka Z9	Zásuvka Z15	Zásuvka Z16	MK2	Zásuvka Z2,3	Zás. 400V		RP1,1	RP2,1	RP3,1	RK	napojenie Racku	napojenie EZS	MK3	REZERVA	REZERVA
zásuvka	zásuvka	zásuvka	zásuvka	zásuvky	zásuvky	zásuvková skriňa	zásuvky			rozvádzač	rozvádzač	rozvádzač	rozvádzač kuch.					
230V/2,0kW	230V/2,0kW	230V/2,0kW	230V/2,0kW	230V/1,0kW	230V/1,0kW	230V/1kW	230V/1,0kW	400V/2kW	400V/2kW	400V/7kW	400V/7kW	400V/7kW	400V/40kW	230V/0,2kW	230V/0,01kW	230V/1kW		

ZMENA 14.9.2015

Časť:	ELEKTROTECHNIKA	Vyhotovenie:	ELEKTROPROJEKCIA
Hlavný projektant:	Ing. Michal MIKULA		Ing. Michal MIKULA
Zodpovedný projektant:	Ing. Michal MIKULA		AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER 4835*SP*I4 Pámica 424, 026 01 DOLNÝ KUBÍN elektrotechnik špecialista osv. č. 0005-EZA/2006 EZ P A EZ
Vypracoval:	Ing. Michal MIKULA		

Investor:	Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza	Formát:	3xA4
Stavba:	REKONŠTRUKCIA MŠ NA UL. CLEMENTISA, PRIEVIDZA OBJEKT - HOSPODÁRSKA BUDOVA	Dátum:	8/2015
		Účel:	PPSP+RP
		Číslo výkresu:	E-04/3
Objekt:	SO04 - Rozvádzač RH	Arch. číslo:	204cMM2015
Obsah výkresu: jednopólová schéma rozvádzača RH		Mierka:	N