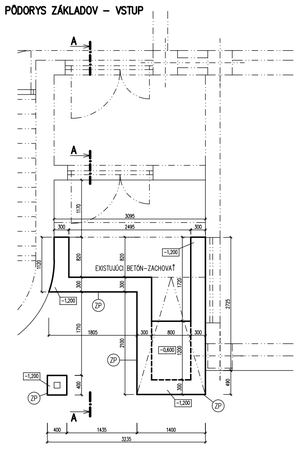
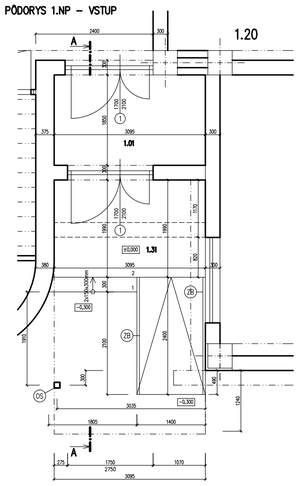
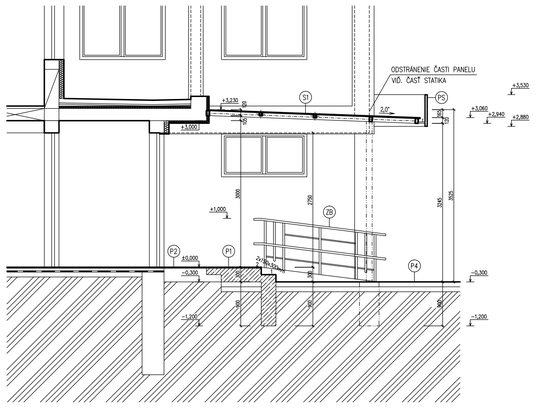
## PÔDORYS ZÁKLADOV – VSTUP



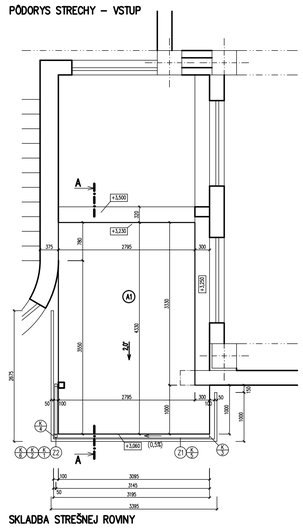

## PÔDORYS 1.NP – VSTUP




## REZ A–A – VSTUP




## PÔDORYS STRECHY – VSTUP




## LEGENDA

**ZP** – PRE VÝKOP ZÁKLADOV EXISTUJÚCI BETÓN ZAPLIŤ V OBRYSE NAVRHNUTÝCH FIGÚR

## POZNÁMKA

- ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE SÚ RIEŠENÉ A UVAŽOVANÉ PRI JEDNODUCHÝCH GEOLOGICKÝCH PODMIENKACH
- ZÁKLADOVÁ ŠKÁRA MUSÍ BYŤ MIN. 900mm POD ÚROVŇOU EXISTUJÚCEHO TERÉNU
- BETÓN TRIEDY B20
- STAVEBNÉ PRÁCE REALIZOVAŤ PODĽA PLATNÝCH STN A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV
- PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY A USTANOVENIA BOZP
- GEOMETRIU VŠETKÝCH VÝROBKOV A STAVEBNÝCH PRVKOV PRED VÝROBOU PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE
- V PRÍPADE NENACHÁDZANIA SA KÓTY, NEDOČÍTAVAŤ DĽŽKY Z VÝKRESU, ALE KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ A NEZROVNALOSTÍ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA

## LEGENDA MIESTNOSTÍ

| ČÍSLO MIESTNOSTI | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA ($m^2$) | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PODLAHA | STENY | STROP |
| 1.01 | VSTUPNÝ PRIESTOR | 5,730 | Keramická dlažba, protišmyková, nrouvzdorná, hr.10mm, 300x300mm | Sprave pôdobnej omietky, obstierkaná sadra + lepidlo, čakvá omietka, hr. cca 12mm-hladká, 2x maľba | |
| 1.02 | VONKAJŠIE SCHODISKO 2 | 10,050 | Keramická dlažba, protišmyková, nrouvzdorná, hr.10mm, 300x300mm | Keramický sokel v=100mm<br>Keramický sokel v=150mm<br>Fasádna omietka | Vápenocementová štuková omietka – exist. |

## LEGENDA

**ZB** – NEREZOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLIE A MADLO, KOTVENÉ DO RAMPY A OBVODOVEJ STENY
KONŠTRUKCIA VIĎ. VÝKRES ZÁBRADLIE–RAMPA
**OS** – OCEĽOVÝ STĽP JÄKEL 120x120mm, KONŠTRUKCIA VIĎ. STATIKA
**1** – PLASTOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE, VIĎ. VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV

## SKLADBA PODLAHY

**P1**
–KERAMICKÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA, PROTIŠMYKOVÁ, HR.10mm
–STAVEBNÉ LEPIDLO, PRUŽNÉ (4kg/m2)
–PRUŽNÁ HYDROIZOLÁCIA (4kg/m2)
–LIATY BETÓN, B20, SIEŤOVINA Q131
–EXISTUJÚCA BETÓNOVÁ VRSTVA

**P2**
–KERAMICKÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA, PROTIŠMYKOVÁ, HR.10mm
–STAVEBNÉ LEPIDLO, PRUŽNÉ (4kg/m2)
–PRUŽNÁ HYDROIZOLÁCIA (4kg/m2)
–EXISTUJÚCA BETÓNOVÁ VRSTVA

## LEGENDA

**PS** – PREDSADENÁ STENA, VÝSTUHA Z OCEĽOVÝCH JÄKLOVÝCH PROFILOV
OPLÁŠTENIE TITÁNZINKOVÝ PLECH HR.0,6mm
NOSNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA VIĎ. STATIKA

**P3–RAMPA**
–KERAMICKÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA, PROTIŠMYKOVÁ, HR.10mm
–STAVEBNÉ LEPIDLO, PRUŽNÉ (4kg/m2)
–PRUŽNÁ HYDROIZOLÁCIA (4kg/m2)
–LIATY BETÓN, B20, SIEŤOVINA Q131
–ŠTRKOVÝ PODSYP FR.8–16mm, HR.100mm – ZHUTNIŤ

**P4**
–EXISTUJÚCA BETÓNOVÁ PLOCHA

## LEGENDA MATERIÁLOV

- EXISTUJÚCE MURIVO A KONŠTRUKCIE
- PROSTÝ BETÓN
- PÔVODNÁ ZEMINA

## SKLADBA STREŠNEJ ROVINY

**S1**
–KOMÔRKOVÁ POLYKARBONÁTOVÁ DOSKA 3/16, HR.16mm, ČÍRA
–PODKLADNÉ KONŠTRUKČNÉ VRSTVY PRE UKOTVENIE POLYKARBONÁTOVÝCH DOSIEK
RIEŠIŤ PODĽA KATALÓGOVÝCH LÍSTOV DODÁVATEĽA
–NOSNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA, VIĎ. STATIKA

PLOCHA PRESTREŠENIA **A1=13 m²**

## LEGENDA

**Z1** – ODVODŇOVACÍ ŽĽAB ŠTVORCOVÉHO PRIEREZU Z TITÁNZINKOVÉHO PLECHU HR. 0,6mm – PRIEMER 80mm
**Z2** – ODVODŇOVACÍ ZVOD ŠTVORCOVÉHO PRIEREZU Z TITÁNZINKOVÉHO PLECHU HR. 0,6mm – PRIEMER 50mm

## POZNÁMKA

- OSTATNÉ OPLECHOVANIA ZREALIZOVAŤ PODĽA STN
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ A NEZROVNALOSTÍ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- V PRÍPADE NENACHÁDZANIA SA KÓTY, NEDOČÍTAVAŤ DĽŽKY Z VÝKRESU, ALE KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA

## VÝPIS PRVKOV – PRESTREŠENIE VSTUPU

( MATERIÁL – TITANZINKOVÝ PLECH )
– MNOŽSTVO A ROZMERY KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!!!

| POL. | POPIS | OZNAČENIE | VEĽKOSŤ | MNOŽSTVO | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | ŽĽAB ŠTVORCOVÝ PODOKAPOVÝ 80 mm | OZNAČENIE VIĎ. ODBORNÉ KLAMPIARSKO-KROČIACE | 80 | 3,2 m | |
| Z2 | ODTOKOVÁ ZVODOVÁ RÚRA 50mm, ŠTVORCOVÁ | | 50 | 4,4 m | |
| A 1 | ŽĽABOVÝ KOTLÍK 80/50 | | 80/50 | 2 ks | |
| A 2 | KOLENO ODPADOVÉHO POTRUBIA 50mm, ŠTVORCOVÉ | | 50 | 3 ks | |
| A 3 | KONCOVÉ ŽĽABOVÉ ČELO ŠTVORCOVÉHO PRIEREZU 80mm (ĽAVÉ) | | 80 | 1 ks | |
| A 4 | KONCOVÉ ŽĽABOVÉ ČELO ŠTVORCOVÉHO PRIEREZU 80mm (PRAVÉ) | | 80 | 1 ks | |
| A 5 | ŽĽABOVÝ HÁK S PRELISOM, 80mm | | 80 | 4 ks | |
| A 6 | ODCHYTNÁ OBJÍMKA RÚRY NA MURIVO 80 mm | | 80 | 2 ks | |
| A 7 | BOČNÉ OPLECHOVANIE | | R.Š. 300mm | 8 m | |
| A 8 | OPLECHOVANIE PRESADENEJ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE | | R.Š. 1400mm | 7,5 m | |

## POZNÁMKA

– VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ NOVONAVRHOVANEJ PODLAHY VSTUPU BUDE ROVNAKÁ AKO PÔVODNÁ VÝŠKA EXISTUJÚCEJ
– PODROBNE RIEŠENÉ NOSNEJ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE VIĎ. STATIKA
– NÁVRH OCEĽOVÝCH PRVKOV JE PREDMETOM STATICKÉHO VÝPOČTU.
**– APLIKÁCIE A PODMIENKY RIEŠENIA VŠETKÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLOV RIEŠIŤ PODĽA KONŠTRUKČNÝCH DETAILOV DODÁVATEĽSKEJ FIRMY**
– PRIERAZY A OTVORY PRE POTRUBIA TZB A JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ INŠTALÁCIÍ, SA ZAMERAJÚ PODĽA VÝKRESOV PROFESIÍ
– PRUŽNÚ HYDROIZOLÁCIU POD OBKLAD V HYGIENE VYTIAHNÚŤ ZVISLO POD OBKLAD MIN.50mm
– PRI BÚRANÍ OTVOROV DO EXISTUJÚCEJ BUDOVY DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE BÚRAŤ V ETAPÁCH
**– PRVÝ A POSLEDNÝ STUPEŇ V SCHODIŠŤOVOM RAMENE JE POTREBNÉ OPTICKY ODLÍŠIŤ OD PODESTY A OD OKOLITEJ PODLAHY V ZMYSLE OL 36 STN 73 4132:c1987**
– VŠETKY VONKAJŠIE ROHY PRIEČOK A STIEN OPATRIŤ PODOMIETKOVÝMI ROHOVÝMI LIŠTAMI
– STAVEBNÉ PRÁCE REALIZOVAŤ PODĽA PLATNÝCH STN A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV
– PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY A USTANOVENIA BOZP
– GEOMETRIU VŠETKÝCH VÝROBKOV A STAVEBNÝCH PRVKOV PRED VÝROBOU PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE
– ZÁKLADNÉ PRIERAZY RESP. PRECHODY, POZÍCIE A TRASY STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI. POZÍCIU UPRESNIŤ PODĽA DOKUMENTÁCIE–PD STATIKA A PD–PRÍSLUŠNÝCH PROFESIÍ
– VŠETKY PRIERAZY V STROPNÝCH DOSKÁCH MEDZI DVOMA ĎSEKMI JE NUTNÉ PO ZREALIZOVANÍ POTRUBÍ DOBETÓNOVAŤ, RESP. INÝM SPOSOBOM UTESNIŤ, PODĽA POŽIADAVIEK POŽIARNEJ OCHRANY
– PRUŽNÚ HYDROIZOLÁCIU POD DLAŽBU VYTIAHNÚŤ ZVISLO POD SOKEL MIN.50mm
– BÚRANIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ REALIZOVAŤ V ETAPÁCH
– VŠETKY OCEĽOVÉ PRVKY OSADENÉ DO KONŠTRUKCIE OBJEKTU OŠETRIŤ PROTIKOROZÍVNYM NÁTEROM 1x ZÁKLADNÝ NÁTER + 2x RAL
– VŠETKY VONKAJŠIE ROHY PRIEČOK A STIEN OPATRIŤ PODOMIETKOVÝMI ROHOVÝMI LIŠTAMI

±0,000 = GRÚŇOVÁ PODLAHY 1.NP

| KRESLIL: | PROJEKTANT: | ZODP. PROJEKTANT |
|---|---|---|
| ING. BRONISLAVA KMEŤOVÁ | ING. BRONISLAVA KMEŤOVÁ | ING. MÁRIO KLOPAN |

STAVEBNÍK : ZUŠ LADISLAVA STANČEKA, RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA


PROart s.r.o.
KPT. NÁLEPKU 613/10
972 12 NEDOŽERY – BREZANY
e-mail: mario.klopan@gmail.com
TEL.: 0905 763 596


MIESTO STAVBY : RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA

STAVBA: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY L. STANČEKA - ZMENA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZÁKAZKA Č. | 16–005 | SADA: | |
| PČ SÚBOR | | | |
| STUPEŇ | PSP+RP | | |
| DÁTUM | 04/2016 | | |
| FORMÁT | 5XA4 | | |
| MIERKA | 1:50 | PROFESIA | STAVEBNÁ |
| Č. VÝKRESU | | | D1.14 |

OBSAH VÝKRESU : PÔDORYS 1.NP – VSTUP – NAVRHOVANÝ STAV