






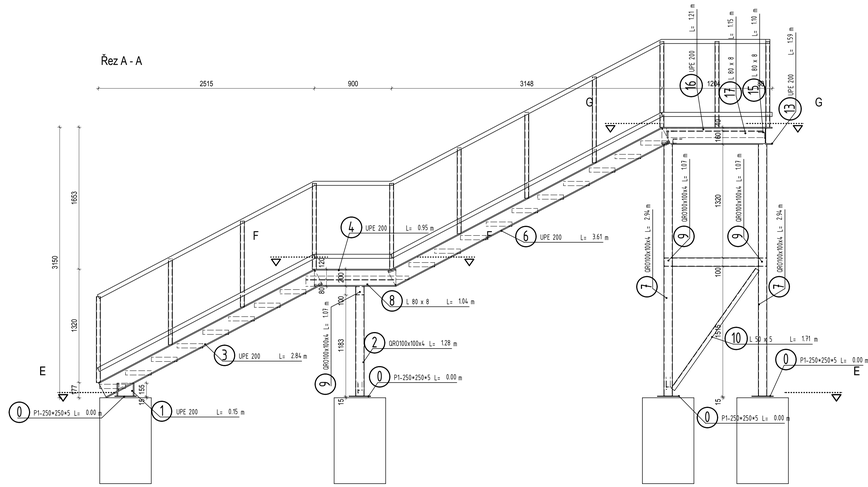


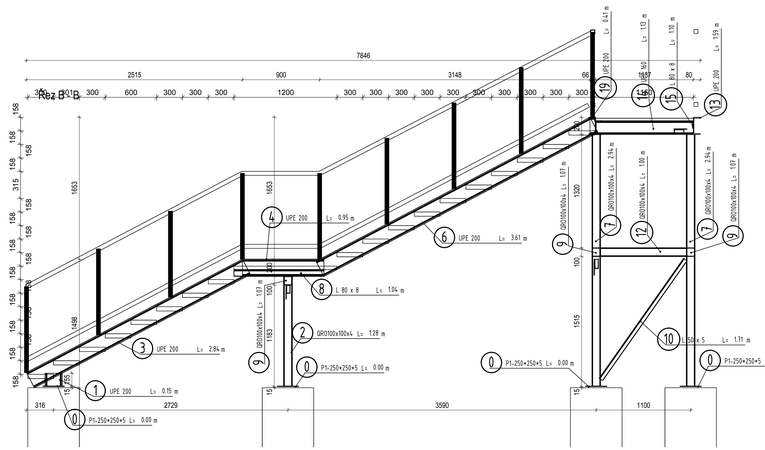


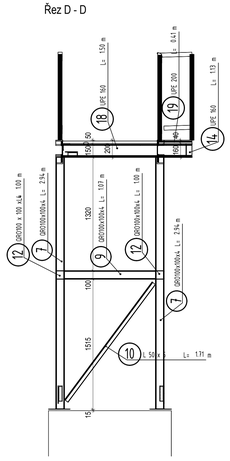









VÝKAZ OCELOVÝCH PRVKOV						
Číslo položky	Profil	MATERIAL	L=m	kg/bm	ks	kg
0	P1-250*250*5	S235	0.00	0.00	8	18.84
1	UPE 200	S235	0.15	22.77	2	6.28
2	QRO100x100x4	S235	1.28	11.70	2	29.83
3	UPE 200	S235	2.84	22.77	2	128.74
4	UPE 200	S235	0.95	22.77	2	43.96
5	UPE 200	S235	0.07	22.77	1	1.57
6	UPE 200	S235	3.61	22.77	2	164.85
7	QRO100x100x4	S235	2.94	11.70	4	138.16
8	L 80 x 8	S235	1.04	9.66	2	20.41
9	QRO100x100x4	S235	1.07	11.70	3	37.68
10	L 50 x 5	S235	1.71	3.77	3	18.84
11	L 50 x 5	S235	1.51	3.77	1	5.50
12	QRO100 x 100 x 4	S235	1.00	11.70	1	11.78
12	QRO100x100x4	S235	1.00	11.70	1	11.78
13	UPE 200	S235	1.59	22.77	1	36.11
14	UPE 160	S235	1.13	17.03	2	39.25
15	L 80 x 8	S235	1.10	9.66	1	10.99
16	UPE 200	S235	1.21	22.77	1	27.48
17	L 80 x 8	S235	1.15	9.66	1	10.99
18	UPE 160	S235	1.50	17.03	1	25.91
19	UPE 200	S235	0.41	22.77	1	9.42
20	L 50 x 5	S235	1.40	3.77	1	5.50
21	L 80 x 8	S235	0.26	9.66	1	2.36
Celkovo kg + rezerva 7%						862.67

SCHODIŠTOVÉ STUPNE TUPU SP - ROZMER 1100*305 NOSNA PASKA 40*3 - 18ks
ROST PODIEST A MEDZI PODIEST SP NOSNÝ PROFIL 30*3 - PLOCHA 1,2*1,1+1,15*1,1+1,1*0,4

Přehled zábradlí

Projekt: 2017 - Tribuna Prievidza- úsporný variant
Vypracoval: User
Datum / Čas: 18. 2. 2018 / 23:36
Poznámka:

Zábradlí: Stavební díl ID 0004Zab0000001388

Celková délka 10,149m

Stavební díl	Element	Typ	Šířka [m]	Výška [m]	Délka [m]	Počet
Pole						
	Element	Horizontální	0,048	0,050	0,947	3
	Element	Horizontální	0,048	0,050	0,900	1
	Element	Horizontální	0,048	0,050	0,889	4
	Element	Horizontální	0,048	0,050	0,642	2
	Element	Horizontální	0,048	0,050	0,793	2
Madlo						
	RO48*5	Horizontální	0,048	0,050	10,149	1
Sloupek						
	RO48*5	Vertikální	0,048	0,900	0,048	13

Ing. Radoslav Tines - SADAK
Záhradnícka 11
0917425864 radoslav.tines@gmail.com

Přehled zábradlí

Projekt: 2017 - Tribuna Prievidza- úsporný variant
Vypracoval: User
Datum / Čas: 18. 2. 2018 / 23:36
Poznámka:

Zábradlí: Stavební díl ID 0004Zab0000002187

Celková délka 7,772m

Stavební díl	Element	Typ	Šířka [m]	Výška [m]	Délka [m]	Počet
Pole						
	Element	Horizontální	0,048	0,050	0,947	3
	Element	Horizontální	0,048	0,050	0,900	1
	Element	Horizontální	0,048	0,050	0,884	4
	Element	Horizontální	0,048	0,050	0,326	1
Madlo						
	RO48*5	Horizontální	0,048	0,050	7,772	1
Sloupek						
	RO48*5	Vertikální	0,048	0,900	0,048	10

Ing. Radoslav Tines - SADAK
Záhradnícka 11
0917425864 radoslav.tines@gmail.com

KONŠTRUKČNÁ OCEL S235 -J2

POZNÁMKA
- VŠETKY VYKRESY MEDZI SEBOU SÚVISIA
- KONŠTRUKCIA JE VYHOTOVENÁ AKO CELOZVARANÁ
- ROZMERY SÚ UVEDENÉ BEZ REZERVY
- PRED ZAČATÍM PRÁC VYHOTOVIŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU, A ZAMERAŤ SKUTKOVÝ STAV STAVBOU
- SPODNÉ PLATNE SA PODKLÁDJÚ NEZMRAŠŤUJÚCOU MALTOU
- V MIESTE OTVORU PODKLÁDKU VYSTUŽIŤ PRIERUBOM
- POROROŠTOVÉ PRVKY NIESU SÚČASŤOU (ZVLÁŠŤ DODÁVKA FIRMY)
- TRIEDA VYHOTOVENIA/MONTÁŽNE EXC2
- KONŠTRUKCIA SA OPATRÍ ZÁKLADNÝM NÁTEROM , A MIN. 2 OCHRANNÝMI NÁTERMI
- OTVORENÉ KONCE RÚR OPATRIŤ ZÁSLEPKAMI Z PLECHU tl=2,0 mm
- ZÁBRADLIA SÚ PRIVÁRANÉ K NOSNEJ KONŠTRUKCII

Projekt: Rekonštrukcia fotbalového štadióniu
Číslo projektu:
Dátum vyhotovenia:

Obsah plánu: Schodište Z1
Číslo plánu: 3
Typ dokumentácie:
Typ činnosti:
Mierka:

Investor: Mesto Prievidza
Architekt/Projektant: Ing. Radoslav Tines
Záhradnícka 11
971 01
Dátum plánu:
Index:
Vypracoval: Dátum:

Ing. Radoslav TINES
autorizovaný stavebný inžinier
č. 5188 * A * 3
Reg. Nr. Prievidza