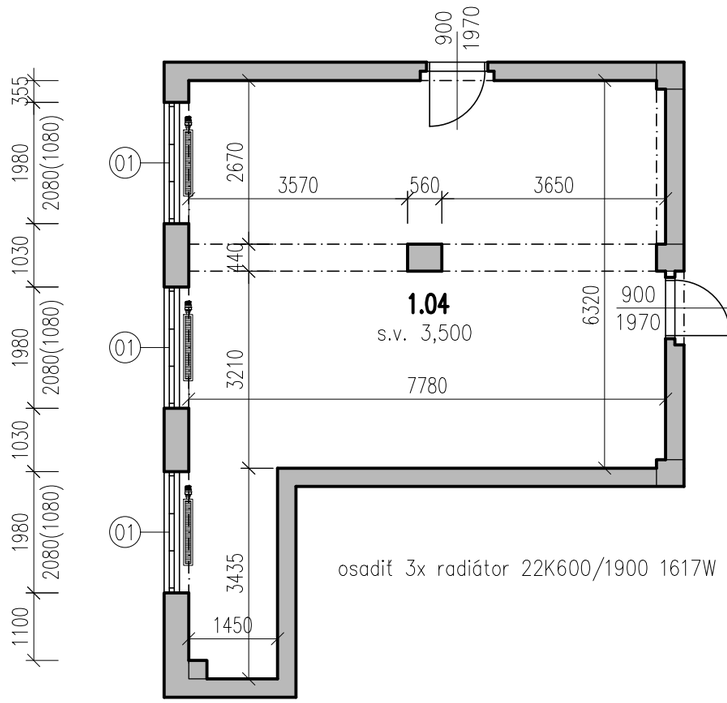


LEGENDA MIESTNOSTÍ :

č.m.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA /m²/	POVRCHOVÁ ÚPRAVA			POZNÁMKY
			podlaha	steny	strop	
1.04	KOVODIELŇA	53,95	Bet. poter + epoxidový náter	Vápennocementová omietka	Vápennocementová omietka	keram. soklík v. 100mm

LEGENDA MATERIÁLOV :

Existujúce tehlové murivo
spájané maltou neznámej pevnosti

osadiť 3x radiátor 22K600/1900 1617W
Každé teleso sa napája prípojkou DN 15 – 1/2" na každé teleso osadiť na prívod termost. ventil 1/2" + termost. hlavica a na spiatočke spiatočkové šróbenie regulačne 1/2"

NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ PRÁCE:
- Výmena okenných výplní za plastové s izolačným trojsklom
- Výmena vyznačených dverných krídel za nové, zárubne obrúsiť + nový náter
- Dvere a zárubňa, ktoré ostanú zachované – obrúsiť + nový náter RAL 7024
- Zapucovať ostenie nových okien z exteriéru a interiéru
- Dodať a namontovať nové vykurovacie telesá podla popisu vrátane pripojovacích potrubí, spojovacieho materiálu, termoregulačných ventilov

POZNÁMKA:
- Všetky výškové a dĺžkové rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe.
- Všetky stavebné materiály a výrobky, navrhované v projekte,je možné zameniť v realizácii len v prípade, že majú rovnaké technické parametre a vlastnosti.
- Technická správa je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie.
- Počas stavebných práce dodržiavať BOZP

ZODP.PROJEKTANT	ARCH. PROJEKTU	VYPRACOVAL
Ing. Ivam Makovinský	Mgr. art. Roman Gatial	Ing. Peter Vida
		Ing. Ivam Makovinský

IPP Partner
Inovation Plan Partner
IPP Partner s.r.o.
Adresa: ul. Astrová 19, 971 01
Prievidza, tel./fax: +421 +046 5421 888

INVESTOR : MESTO PRIEVIDZA, NÁMESTIE SLOBODY 14, 971 01 PRIEVIDZA
LOKALITA : ZŠ SAMA CHALUPKU, ul. SAMA CHALUPKU

STAVEBNÉ ÚPRAVY K ZRIADENIU POLYTECHNICKÝCH UČEBNÍ NA ZŠ SAMA CHALUPKU V PRIEVIDZI

FORMÁT :	2xA4
DÁTUM :	02/2017
STUPEŇ :	OSÚ+RP
ČÍSLO ZÁKAZKY :	04-2017

PÔDORYS I.NP – navrhovaný stav
polytechnická učebňa 2

MIERKA :	ČÍSLO VÝKRESU :
M 1:100	A-04