


VÝKRES TVARU A VÝSTUŽE NOSNEJ KONŠTRUKCIE

PÔDORYS
M 1:50

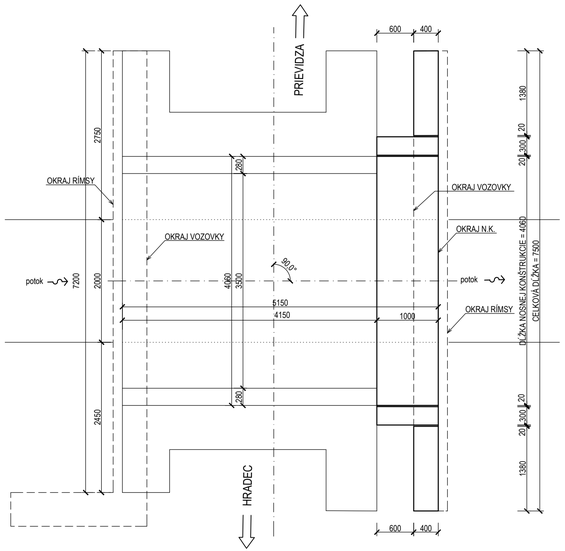

POHĽAD
M 1:10

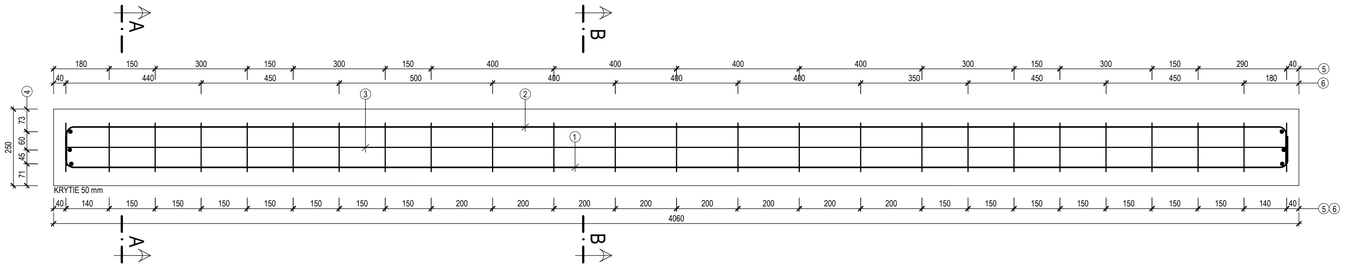

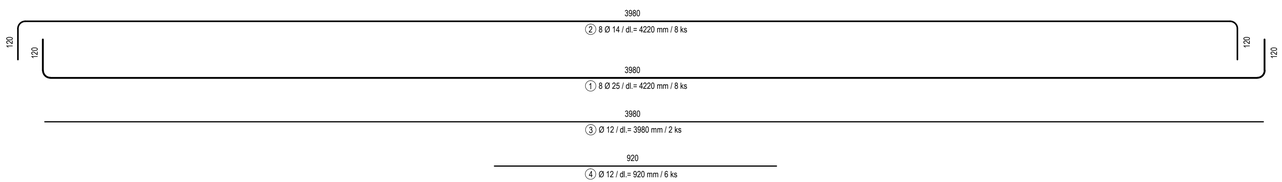


VÝKAZ VÝSTUŽE NOSNEJ KONŠTRUKCIE


č.	Ø [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]		
				Ø 12	Ø 14	Ø 25
1	25	4,220	8	-	-	33,76
2	14	4,220	8	-	33,76	-
3	12	3,980	2	7,96	-	-
4	12	0,920	6	5,52	-	-
5	14	1,770	40	-	70,80	-
6	14	2,030	10	-	20,30	-
CELKOM			m.ks	13,48	124,86	33,76
			kg/m.ks	0,888	1,208	3,850
			SPOLU kg	11,970	150,830	129,976
HMOTNOSŤ SPOLU				292,776 kg		

VÝKAZ VRTOV

č.	POPIS	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	POZNÁMKA
1	Ø 16 - 170	0,170	10	Výstuž č. 6


REZ A-A
M 1:10

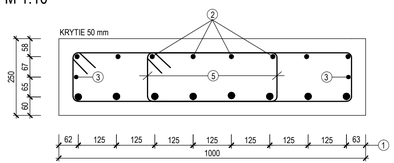




⑤ Ø 14 / dl.= 1770 mm / 15 x 2 + 10 = 40 ks

REZ B-B
M 1:10

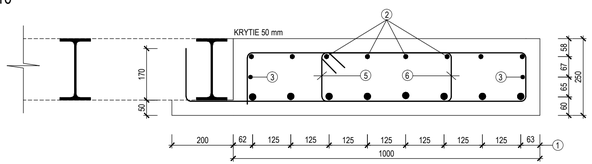



⑥ Ø 14 / dl.= 2030 mm / 10 ks

POUŽITÉ MATERIÁLY :

- NOSNÁ KONŠTRUKCIA
STN EN 206 - C 30/37-XC3,XD1,XF4-Cl0.4-Dmax 16mm-S4
- Max. šírka trhliny w=0,2-0,3 mm
- Max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
- Kamenivo podľa STN EN 12620+A1 s dostatočnou mrazuvzdornosťou

-VÝSTUŽ: STN EN 10080 - B 500 B

Výškový systém B.p.v.
Súradnicový systém JTSK

Zodp. projektant:	HIP:	VYPRACOVAL:
ING. PETER SLAŠŤAN	ING. PETER SLAŠŤAN	Bc. SLAVOMÍR SABOL
MIESTO STAVBY: MALÁ LEHÔTKA		
INVESTOR: MESTO PRIEVIDZA NAMESTIE SLOBODY 14, 971 01 PRIEVIDZA		
STAVBA: REKONŠTRUKCIA MOSTNÉHO OBJEKTU MALÁ LEHÔTKA		
NÁZOV PRÍLOHY: VÝKRES TVARU A VÝSTUŽE NOSNEJ KONŠTRUKCIE		

TASUM
Technical Assessment of Structures and Maintenance

FORMÁT:	4xA4
STUPEŇ:	JP
DÁTUM:	07/2017
Č. ZÁKAZKY:	T - 03 - 2017
MIERKA:	1:50,1:10
ČÍSLO VÝKRESU:	06