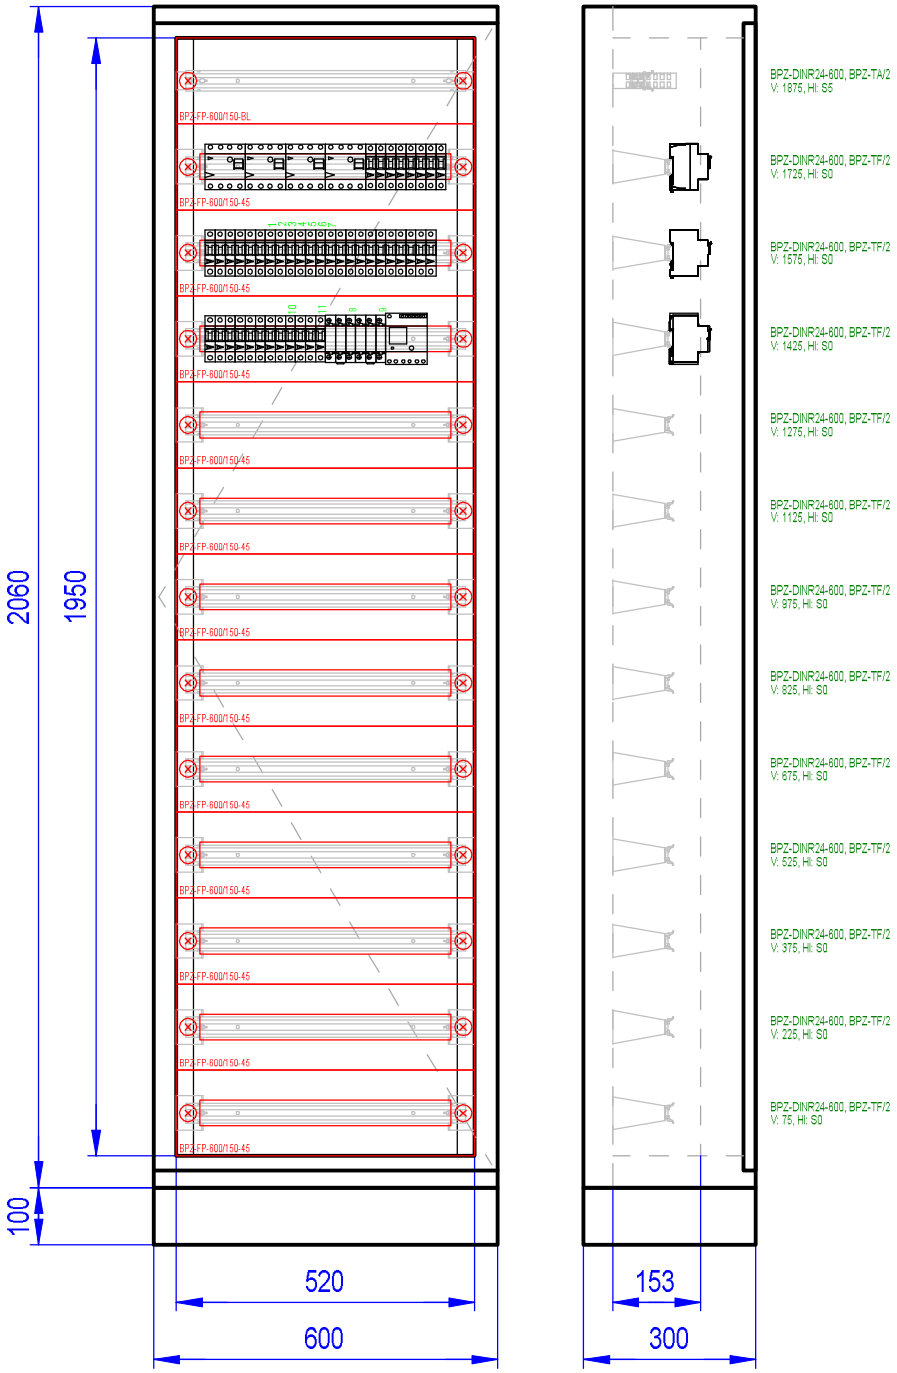


Rozvádzač:	Profi Plus
Poloha:	NA podlahe
Stupeň krytia:	IP30
Požiarna klasifikácia:	Žiadna
Dvere:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkom, jednokrídlové
Vonkajšie rozmery	600 x 2060 x 300 (Šírka x Výška x Hĺbka)
Vnútorné rozmery:	520 x 1950 (Šírka x Výška)
Výklenok:	-
Podstavec:	Výška 100mm
Vnútorné členenie:	Jeden rám šírky 520mm.
Konštrukcia:	Uchytenie DIN líšt a montážnych plechov na montážny rám vzadu + uholníky pre montáž krycích dosiek.
Konštrukcia:	Max. počet radov DIN líšt (bez montáže elektromerových vaní) 13 (modulov 312).

Poznámka:

Spracoval: Firma .., Meno Priezvisko, meno.priezvisko@firma.sk

Dátum: 29. 5. 2015

Súbor: Projekt1.ECFX

Rozvádzač: RH

Projekt:

Číslo:

Návrh vykonaný programom E-CONFIG 3.1.29.